



9104046

TECHTRADE

Stikalo 05-P 10/100 Mini Tenda

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

TENDA 5-portno mini stikalo

Kompaktna oblika, ne zasede veliko prostora

5-portov 10/100 z LED indikatorji delovanja

Protokoli IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3X

Auto MDI-X, CDMA/CD, Store-and-Forward


Shranjevanje 2k MAC naslovov

Prenos med vrati: 1 Gbps

Hitrost posredovanja paketkov: 148800pps

Napajanje 5V 600mA, max 1.59W

Temperaturno območje delovanja: 0 – 40°C

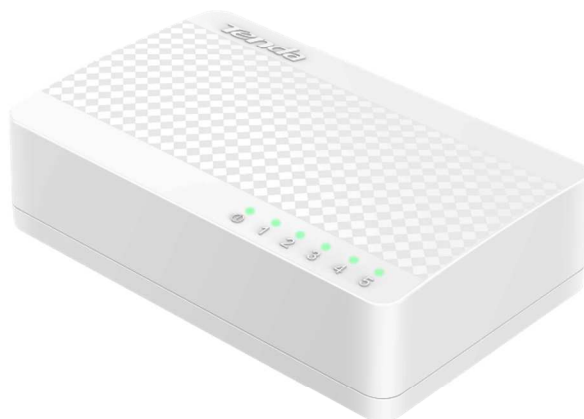

Paket vsebuje:

1x 5-portno Stikalo, 1x Napajalnik, 1x Navodila za uporabo


UPORABA MREŽNEGA STIKALA

Stikalo je namenjeno za povezovanje več računalnikov v enotno komunikacijsko mrežo. Za povezovanje se uporablja kabel UTP / STP preko vmesnika RJ45. Naprava deluje samostojno in posegi v napravo za samo delovanje niso potrebni.

PRIKLJUČITEV NAPRAVE

Na zgornji strani naprave so LED indikatorji delovanja, ki se vključijo ko naprava normalno deluje. Za priključitev naprave na 220V napetosti uporabi priloženi AC adapter ali priključni kabel za 220V. Za priključitev komunikacijskih vodov uporabi kabel UTP/STP z RJ45 konektorjem. Naprava je samostojna, omogoča pa stensko montažo.

Tipična vezava

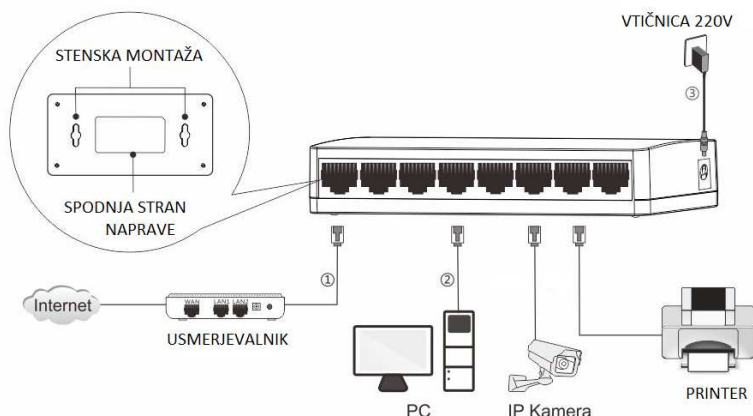

RJ45 PRIKLJUČKI



NAPAJANJE

LED INDIKATORJI
DELOVANJA

LED	STATUS	OPIS
	GORI	NAPRAVA NORMALNO DELUJE
	NE GORI	NAPRAVA NIMA NAPAJANJA
PRIKLJUČKI 1-8	GORI	PRIKLJUČEK JE POVEZAN
	NE GORI	NI POVEZAVE
	UTRIPA	PODATKI SE PRENAŠAJO

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Tenda" izjavlja, da je ta model, Tenda S105V10.0, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv za nizkonapetostne naprave **2014/35/EU** in elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja

TENDA TECHNOLOGY (HK) INTERNATIONAL CO, RM611,6/F RICKY CENTRE, 36 CHONG YIP STREET, KWUN TONG KOWLOON, HONG KONG