



8702031

TECHTRADE

Množilnik DisplayPort 4x1 4K VS194 Aten

NAVODILA ZA UPORABO

Aten VS194 DisplayPort množilnik je idealna rešitev, če potrebujete en DisplayPort signal prikazovati na dveh ali štirih DisplayPort zaslonih. VS194 je združljiv z DisplayPort 1.2a standardom in podpira ločljivosti do 4K @ 60Hz.

Tehnične lastnosti:

Video izhod:

4x DisplayPort ženski (črn)

Video vhod:

1x DisplayPort ženski (črn)

Video:

Združljivost: DisplayPort 1.2a, HDCP 1.3

Najvišja ločljivost: do 4096x2160 / 3840x2160 @ 60Hz

Najvišja hitrost prenosa podatkov: 21.6 Gbps (5.4 Gbps na vodilo)

Podpira MST / Extend Mode in SST / Split Mode

Napajanje:

1x DC jack, DC 5V, 3.36W

Kovinsko ohišje

Delovna temperatura: od 0°C do 40°C

Temperatura skladiščenja: od -20°C do 60°C

Vlažnost: od 0% do 80%, brez kondenza

Paket vsebuje:

1x DisplayPort množilnik, 1x Napajalnik, 1x Navodila



Opis izdelka

Spredaj:



1. SST/MST stikalo
2. DisplayPort vhod
3. LED za napajanje

Zadaj:

1. Napajalni priključek
2. DisplayPort izhodi

Namestitev

1. Z uporabo DisplayPort moški/moškega kabla povežite vaš računalnik ali DisplayPort izhodno napravo na DisplayPort vhod VS192/VS194
2. Na množilnik lahko priklopite do 4 naprave z DisplayPort moškimi vmesniki na V194 DisplayPort izhode
3. Sedaj množilnik s pomočjo napajalnika povežite še na AC električno omrežje
4. Izberite MST/SST način z uporabo stikala na sprednji strani množilnika

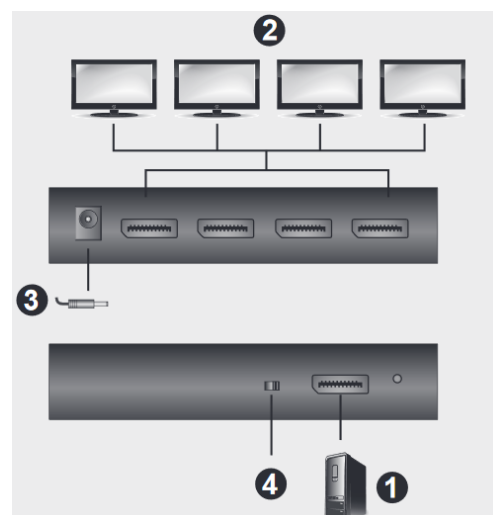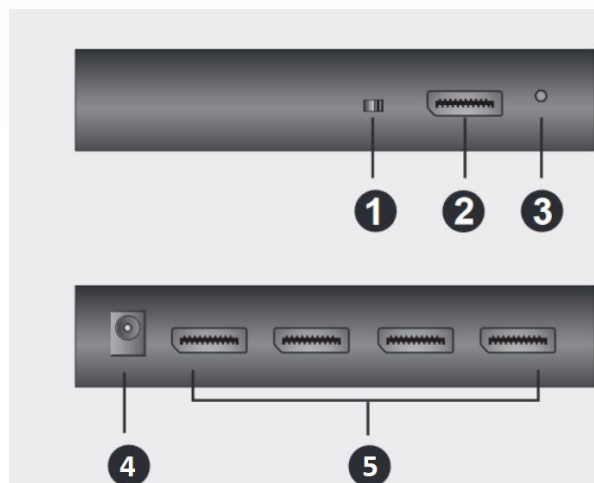

Priporočena razdalja za prenos signala v visoki ločljivosti med povezanimi napravami je do 15m (1920 x 1200) ali do 1.8m (4K@60Hz) z visokokvalitetnim kablom debeline AWG24. Kabel za vhodne naprave je lahko dolg do 1.8m.