



8704099

TECHTRADE

KVM stikalo 4:1 DisplayPort USB 3.0
s kabli Aten CS1914

NAVODILA ZA UPORABO

DisplayPort 4-portni KVMP preklopnik

4 portni DisplayPort KVMP preklopnik, Vgrajen USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) 4-portni hub

Z eno konzolo nadzirate dva računalnika in dodatni USB napravi

Popolnoma skladen z USB 3.2 Gen1 specifikacijo

Video kvaliteta do 3840x2160@30Hz

Podpira DisplayPort Dual-Mode tehnologijo (DP++), HDCP kompatibilen

Izbira računalnika preko stikala na sprednjem panelu

Izbira računalnika s pomočjo "Hotkey" funkcije na tipkovnici ali z miško

Funkcija Power on detection, ko ugasnete računalnik preklopi na aktivnega

Scan interval 1~99 sekund, Auto scan funkcija

Emulacija USB miške in tipkovnice, Nadgradljiv Firmware

Podpora za Windows, Mac in Linux sisteme

Emulacija tipkovnice, deluje z večino multimedijskimi in igralnimi tipkovnicami

Kovinsko ohišje

Poraba energije DC 5 V, 2.99 W

Priključki konzole: 1x DisplayPort, 2x USB tip-A, 2x Avdio 3,5mm (zelen)

Priključki računalnika: 4x DisplayPort, 4x USB 3.2 Gen1 tip-B, 4x Avdio 3,5mm (zelen)

Dodatni priključki: 2x USB 3.2 Gen1 A-tip za različne naprave (tiskalnik, USB ključ, zunanji disk, fotoaparati..)



Paket vsebuje:

1x Preklopnik, 4x DisplayPort 1.2 kabel, 4x USB 3.2 Gen1 kabel, 4x Avdio kabel, 1x Napajalni adapter, 1x Navodila

Opis:


Spredaj:

1. Gumbi za izbiro vmesnika
2. LED indikatorji izbranega vmesnika
3. Avdio priključek
4. USB 3.2 Gen1 priključek


Zadaj:

1. Konzolni priključki
2. KVM priključki
3. Napajalni priključek
4. USB 3.2 Gen1 priključek za periferne naprave

CS1914 spredaj

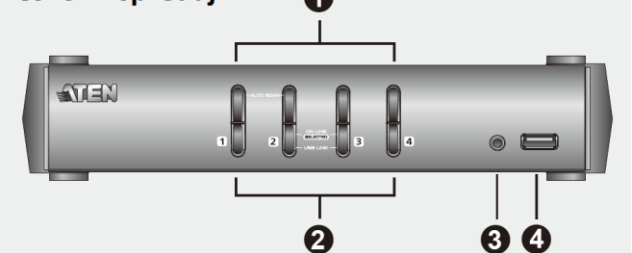

CS1914 zadaj

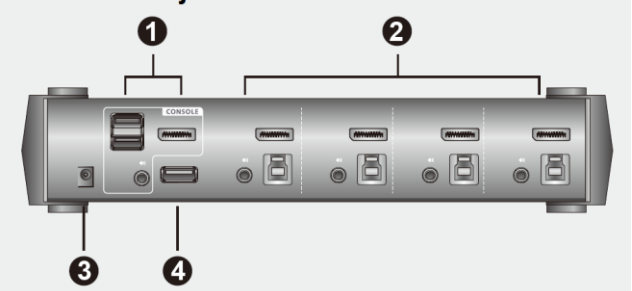

Priključitev / delovanje:

1. Priključite vašo USB tipkovnico in USB miško v USB konzolne priključke, ki se nahajajo na zadnji strani stikala.
2. Priključite monitor konzole v DisplayPort konzolni priključek, ki se nahaja na zadnji strani stikala.
3. Priključite zvočnike v konzolni priključek za zvočnike, ki se nahaja na sprednji strani stikala. Ta priključek imajo prioriteto pred priključki na zadnji strani stikala.
4. Priključite sekundarni zvočnik v konzolni avdio priključek na zadnji strani stikala.
5. Uporabite priložene DisplayPort, USB in avdio kable za priključitev naprav na DisplayPort, USB in avdio priključke KVM stikala.
6. Priključite priloženi napajalnik v priključek za napajanje stikala.
7. Vključite priključene računalnike

Aktivni računalnik izberete s pomočjo tipk na stikalu, miške ali tipkovnice:

a. Tipke:

- Pritisnite tipko za preklon avdio, USB in slike na računalnik na pripadajočem priključku.

b. Miška:

Dvojni klik Scroll kolesčka vam omogoča preklapljanje med priključki.

Opomba:

1. To podpirajo le USB 3-key Scroll miške
2. Privzeto je ta nastavitev onemogočena
3. To funkcionalnost je mogoče uporabljati le ko je omogočena emulacija miške.

c. Tipkovnica:

Pritisnite naslednje tipke v zaporedju:

[SCROLL LOCK] + [SCROLL LOCK] + [številka računalnika] + ENTER

Opozorila:

Ne uporabljajte preklopnika blizu virov vode (umivalnik,...).

Preklopnik ne postavljajte poleg virov energije (peč, radiator...).

Ne potiskajte v preklopnik kakršnihkoli predmetov.

Preden preklopnik očistite s krpo jih odklopite iz računalnika.

Ne odpirajte preklopnika. V primeru okvare se obrnita na pooblaščen servis.

Firma in sedež proizvajalca:

ATEN INFOTECH N.V. MIJNWERKERSLAAN 34 B-3550 HEUSDEN-ZOLDER BELGIJA