



9104056

TECHTRADE

Stikalo Giga 08-P 10/100/1000 SG108

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

8portno GIGABIT-no stikalo 10/100/1000 TENDA

Samodejno prilagajanje hitrosti prenosov med vrati za optimalno učinkovitost, CSMA/CD

10Gbps prepustnost med vrati

Vmesniki 8 x 1000/100/10M (RJ45) Auto-MDI/MDI-X

Vsak vmesnik podpira MDI/MDI-X auto-detection ter TX

Omrežni protokoli in standardi IEEE: 802.3 Ethernet,

802.3u FastEthernet, 802.3x FlowControl& 802.3ab Gigabit Ethernet, IEEE802.3ab

4K MAC naslovov, 9K jumboframes

Napajalni adapter DC vhod 9 V, 600mA, Poraba do 3,9W

Samostoječe ohišje z možnostjo namestitve na steno



Paket vsebuje:

1x Stikalo, 1x Napajalnik, 1x Navodila za uporabo



UPORABA MREŽNEGA STIKALA

Stikalo je namenjeno za povezovanje več računalnikov v enotno komunikacijsko mrežo. Za povezovanje se uporablja kabel UTP / STP preko vmesnika RJ45. Naprava deluje samostojno in posegi v napravo za samo delovanje niso potrebni.

PRIKLJUČITEV NAPRAVE

Na zgornji strani naprave so LED indikatorji delovanja, ki se vključijo ko naprava normalno deluje. Za priključitev naprave na 220V napetosti uporabi priloženi AC adapter ali priključni kabel za 220V. Za priključitev komunikacijskih vodov uporabi kabel UTP/STP z RJ45 konektorjem. Naprava je samostoječa, omogoča pa stensko montažo.

Tipična vezava

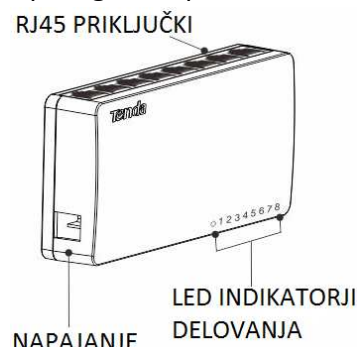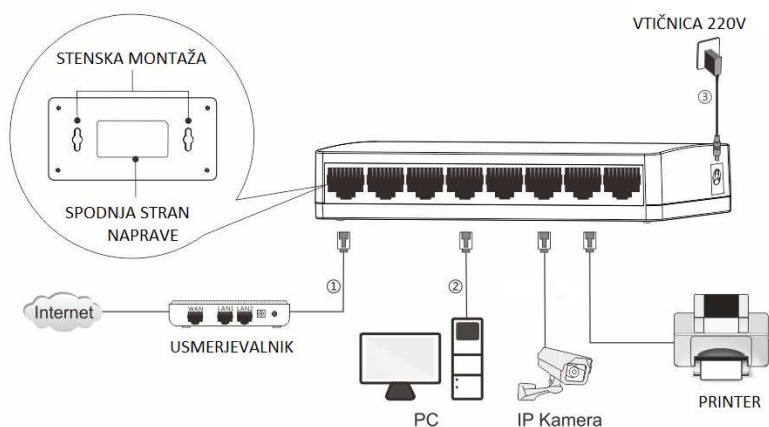

LED	STATUS	OPIS
NAPAJANJE	GORI	NAPRAVA NORMALNO DELUJE
	NE GORI	NAPRAVA NIMA NAPAJANJA
PRIKLJUČKI 1-8	GORI	PRIKLJUČEK JE POVEZAN
	NE GORI	NI POVEZAVE
	UTRIPA	PODATKI SE PRENAŠAJO

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Tenda" izjavlja, da je ta model, **Tenda SG108**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv za nizkonapetostne naprave **2014/35/EU** in elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja: TENDA TECHNOLOGY (HK) INTERNATIONAL CO, RM611,6/F RICKY CENTRE, 36 CHONG YIP STREET, KWUN TONG KOWLOON, HONG KONG