



8620012

Line extender-HDMI + USB RJ45-RJ45
VE803 Aten

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev izdelka:

HDMI+USB line extender za podaljševanje HDMI signala do 60 metrov

USB 2.0 vmesnik za eno USB napravo ali zaslon na dotik, prenos do 12 Mbps

1x HDMI ženski na lokalni enoti

1x HDMI ženski na oddaljeni enoti

2x RJ-45 na vsaki enoti

1x USB B-tip vmesnik na lokalni enoti

1x USB A-tip vmesnik na oddaljeni enoti

1x DC napajalni priključek na oddaljeni enoti

LED diode: Oranžna - prižgan, Zelena - povezan

Povezava z dvema(2) Cat.5 ali Cat.6 kabloma

POZOR: Line extender potrebuje kvaliteten kabel, 100% baker. Priporočamo Brandrex 9022007 ali 9023006.

Za dolžine blizu največje razdalje pa priporočamo Aten kabel 9022008.

Razdalja do 40m za 1080p, 60 m za 1080i (HDTV) resolucije - 1920x1200

Podpira resolucije: HDTV 480p,720p,1080i,1080p ; PC VGA,SVGA,SXGA,UXGA,WUXGA (1920x1200)

Kompatibilen z 1.3b specifikacijami

Kompatibilen z HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) in DDC (Display Data Channel)

8 stopenj nastavitve moči oddajanja (Gain)

Prenos do 2.25 Gbps - 1080p

Možnost kombiniranja z ATEN HDMI preklopniki in množilniki

Vgrajena 8KV/15KV ESD zaščita, Kovinsko ohišje

Paket vsebuje: 1x lokalna enota, 1x oddaljena enota, 1x napajalnik, 1x kit za zidno montažo, 1x USB kabel 1,8m, 1x navodila



POZOR: Line extender potrebuje kvaliteten kabel, 100% baker. Priporočamo Brandrex 9022007 ali 9023006.

Za dolžine blizu največje razdalje pa priporočamo Aten kabel 9022008.

Nikakor ne uporabljajte cenejše ali SOHO (alu/cu) kable.

Priključitev / delovanje:


*Izklopite vse naprave, ki jih boste uporabljali pri povezovanju.

1. Priključite enega izmed HDMI konektorjev v HDMI Out priključek na vašo napravo (računalnik, DVD predvajalnik itd.).
2. Priključite drugi HDMI konektor v HDMI In priključek na napravo VE803T.
3. Priključite priložen USB kabel, en konec (konektor tip B) na VE803T in drugi (konektor tip A) na vir (npr. računalnik)

VE803T uporabi napajanje iz USB priključka. V kolikor to ni dovolj za delovanje, lahko VE803T priključite direktno na drugi napajalni adapter (ni vključen v tem paketu).

4. Uporabite Cat 5e kabel za priključitev HDMI priključka na napravi VE803T na HDMI priključek na napravi VE803R.
5. Uporabite drugi Cat 5e kabel za priključitev USB priključka na napravi VE803T na USB priključek na napravi VE803R.
6. Priključite tudi USB kabel, en konec (konektor tip A) v USB priključek na VE803R in drugi konec na zaslon ali katero koli drugo USB napravo.

USB kabel za VE803R ni priložen v tem paketu!

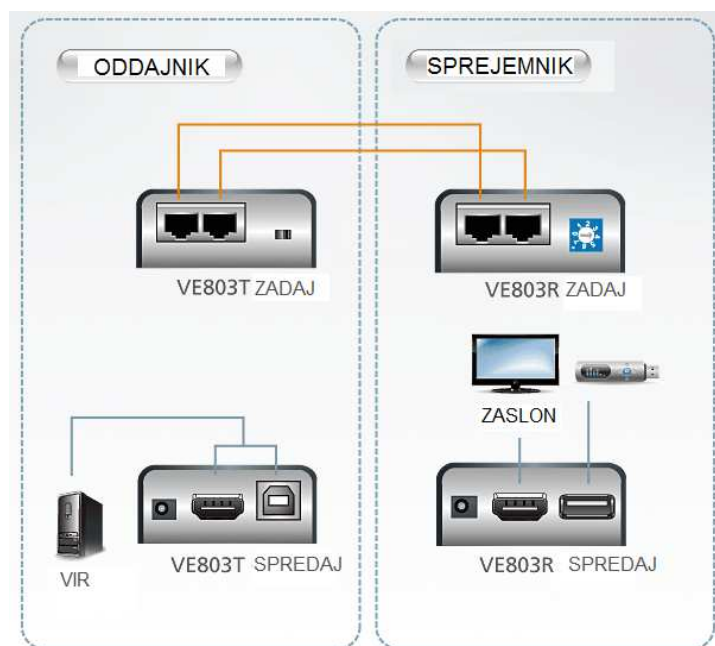

7. Priključite monitor na HDMI kabel v HDMI Out priključek na napravi VE803R
8. Priključite VE803R na priložen napajalni adapter.
9. Prižgite vse naprave, ki ste jih povezali.

EDID stikalo

EDID (Extended Display Identification Data) je struktura podatkov, ki jih poda digitalni zaslon o svojih karakteristikah in zmogljivostih drugi napravi – v tem primeru VE803. VE803 tako prebere informacije o zaslonu, določi najboljšo možno ločljivost in to informacijo posreduje naprej na vir – npr. računalnik.

Z EDID stikalom na VE803T lahko ročno prestavite EDID način:

- EDID/DDC obvod – ta način izpusti uporabo EDID/DDC funkcije na VE803 in dovoli da informacije o priključenim zaslonu prehajajo direktno od zaslona na vir
- ATEN privzeto – Privzete Aten nastavitve bodo posredovane viru



EDID STIKALO

Stikalo za izenačevanje (EQ Adjustment)

Stikalo (8-pozicijsko), ki se nahaja na VE803R enoti, vam omogoča nastavitve moč izenačenja video signala, da bi izboljšali kvaliteto slike v primeru utripanja.

- 7 = največje izenačenje
- 0 = najmanjše izenačenje



STIKALO ZA
IZENACEVANJE

Firma in sedež proizvajalca:

ATEN INFOTECH N.V. MIJNWERKERSLAAN 34 B-3550 HEUSDEN-ZOLDER BELGIJA