



8001195

TECHTRADE

## Video domofon EZVIZ DB2 Pro z vgrajenim akumulatorjem, 5.0MP

## NAVODILA ZA UPORABO

Prihranite si napeljevanje električnih in mrežnih kablov z uporabo EZVIZ kamere DB2 Pro 2k+ 5.0MP kit z notranjim brezžičnim zvoncem in vgrajeno baterijo. Delovanje na baterijo pomeni povsem prosto izbiro lokacije namestitve kamere. Ponaša se z 5MP senzorjem ter 176° vidnim kotom. Vgrajen akumulator kapacitete 5200mAh poskrbi za delovanje kamere do 115 dni z enim polnjenjem. Kamera omogoča dvosmerno komunikacijo, ima IP65 zaščito, IR nočni senzor z dometom do 5m, ...

### Kamera

Senzor: 1/2.7" Progressive Scan CMOS

Goriščna razdalja: 2.0mm @ F2.0

Vidni kot: 176° (horizontalno)

Inteligenten alarm: detektor gibanja (s prepoznavanjem človeškega gibanja)

Dan/Noč: IR Cut Filter s samodejnim preklopom

Razdalja nočnega snemanja: do 5m

### Video

Najvišja ločljivost: 2K+ (2544 × 1888)

Število sličic: 15fps

Video kodiranje: H.265/H.264

DNR: 2D/3D DNR (digital noise reduction)

PIR senzor: 100°, do 5m (nastavljiva občutljivost – high, medium, low)

### Zvok

Vmesnik: Vgrajen mikrofoni in zvočnik

### Omrežje

Komunikacija: Wi-Fi omrežje (IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 2,4GHz)

Širina kanala: 20MHz

Hitrost brezžičnega prenosa: 11b: do 11Mbps, 11g: do 54Mbps, 11n: do 150Mbps

Varnost: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Dostop: Preko mobilne aplikacije

### Sistem

Brezplačna aplikacija za mobilne naprave s sistemom Android in Apple IOS

Sprožitev dogodka: AI zaznavanje oseb

Dvosmerni pogovor: Podprto

Protivolomni alarm: da

Protokol: EZVIZ Cloud proprietary protocol

### Splošno

Kapaciteta baterije: 5200mAh polnilna litijeva baterija

Napajanje: DC 5V 2A

Poraba: 2W MAX

Območje delovanja: temperatura -20°C~50°C, vlaga: 0~95%

Reset gumb: Da

Odpornost na zunanje vplive: IP65

Dimenzije: 150 × 58 × 32 mm

Teža: 241,35g

### Zvonec

Komunikacija: Wi-Fi omrežje (IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 2.4GHz)

2x zunanja antena

Varnost: 64 / 128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK

Glasnost: do 72dB

Zvonjenje: 20 različnih melodij

Shranjevanje: podpira microSD kartice do 256GB

Napajanje: 110 - 240V AC

Dimenzije: 100 × 55 × 35 mm

Teža: 120g

**Certifikati** UL / CE / FCC / REACH / WEEE / RoHS

### Paket vsebuje:

1x brezžična Kamera, 1x brezžični zvonec, 2x nosilec za montažo, 1x pribor za montažo, 1x navodila

### OPOMBA:

Do kamere ni mogoče dostopati z brskalnikom, deluje pa z uporabo aplikacije.



## Zunanja enota zvonca:




### **LED indikator**

- Sveti rdeče: zaznana oseba in manj kot 20 % baterije / pritisnjen gumb zvonca in manj kot 20 % baterije.
- Počasi utripajoča rdeča: polnjenje.
- Sveti modro: zaznana oseba ali pritisnjen zvonec / popolnoma napolnjen / več kot 20 % baterije.

### **Gumb za vklop**

- Kratak pritisk za 1 sekundo: Vključite zvonec.
- Dolg pritisk za 5 sekund: izklop zvonca

## Notranja enota zvonca:

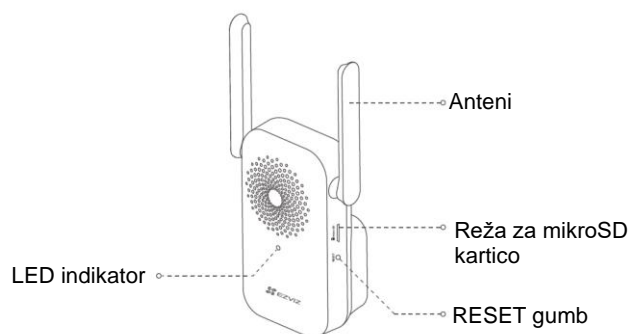


### **Namestitev:**

#### **Vklop in namestitev naprav**

Priporočljivo je, da notranjo enoto zvonca postavite največ 4 metre od nameščene zunanje enote.

1. Na kratko pritisnite gumb za vklop/izklop za 1 sekundo, da vključite zvonec. Indikator LED zvonca ugasne, ko za 3 sekunde sveti modro, kar pomeni da je zvonec vklopljen.

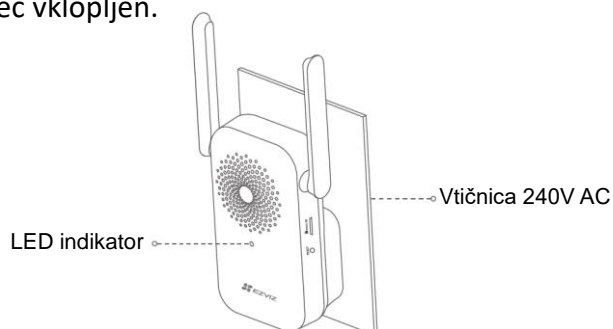


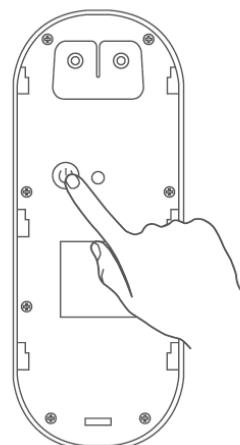
2. Priključite zvonec v električno vtičnico (v območju 4 metrov od zvonca). Ko LED indikator hitro utripa modro, pripravljen je za Wi-Fi povezavo.

### **Micro SD kartica** (prodaja se posebej)

Pred uporabo kartice inicializirajte v aplikaciji EZVIZ.

1. V aplikaciji EZVIZ tapnite Storage Status v napravi  
Nastavitveni vmesnik za preverjanje stanja kartice micro SD.
2. Če se stanje kartice prikaže kot Neinicializirano, tapnite, da jo inicializirate.
3. Stanje se bo nato spremenilo v Normalno in lahko shranjuje videoposnetke.

Wi-Fi Configure	TEST-WiFi  >
Storage Status	>
Device Version	Vx.x.x build xxxxxx No new version.



## 1. Namestitev EZVIZ aplikacije

- Vaš pametni telefon ali vašo tablico povežite na Wi-Fi omrežje
- Namestite EZVIZ aplikacijo za vašo napravo z Google Play ali App Store. V iskalno vrstico vpišite »EZVIZ«



ALI



- **Zaženite aplikacijo in si ustvarite uporabniški račun.** Če ga že imate se v že obstoječ račun le prijavite.

## 2. Dodajanje kamere v EZVIZ račun


- Povežite vaš pametni telefon ali vašo tablico z Wi-Fi omrežjem (5G Wi-Fi ni podprt)
- Vpišite se v EZVIZ aplikacijo
- Pritisnite in držite reset gumb na kameri vsaj 5s. LED indikator bo pričel s hitrim utripanjem modre barve
- Na domači strani aplikacije pritisnite »+«, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu
- **Zajemite QR kodo na spodnji strani ohišja kamere, ki jo želite dodati vašemu računu →**
- Sledite navodilom EZVIZ aplikacije za dokončanje Wi-Fi nastavitve  
(Če želite spremeniti brezžično omrežje na katerega se povezuje kamera držite reset gumb na kameri najmanj 5s in ponovite zgornje korake).



- Za preverjanje pritisnite gumb za zvonec. Zazvoni zvonec, ki nakazuje da je povezava uspešna.
- Če omrežna povezava zvonca ne uspe, prilagodite položaj zvonca. Priporočljivo je, da zunanjo in notranjo enoto postavite v okviru 4 metrov.
- Zvonec dvakrat zapiska in LED indikator hitro utripa modro, kar označuje da omrežje ni povezano. Preverite omrežje in da imate pravilno Wi-Fi geslo.
- Zvonec dvakrat zapiska in indikator LED sveti modro, kar pomeni, da je omrežje je povezano, vendar se ni uspelo registrirati na platformo. Prosim preverite omrežje in uporabite svoj mobilni telefon.

## Polnjenje:

- Izklopite alarm za nepooblaščen poseg (ang. tampering) v aplikaciji EZVIZ.
- S priloženim zatičem pritisnite v luknjo na dnu zvonca, medtem potisnite zvonec navzgor in ga nato snemite.
- Priključite zvonec v električno vtičnico prek napajalnika.

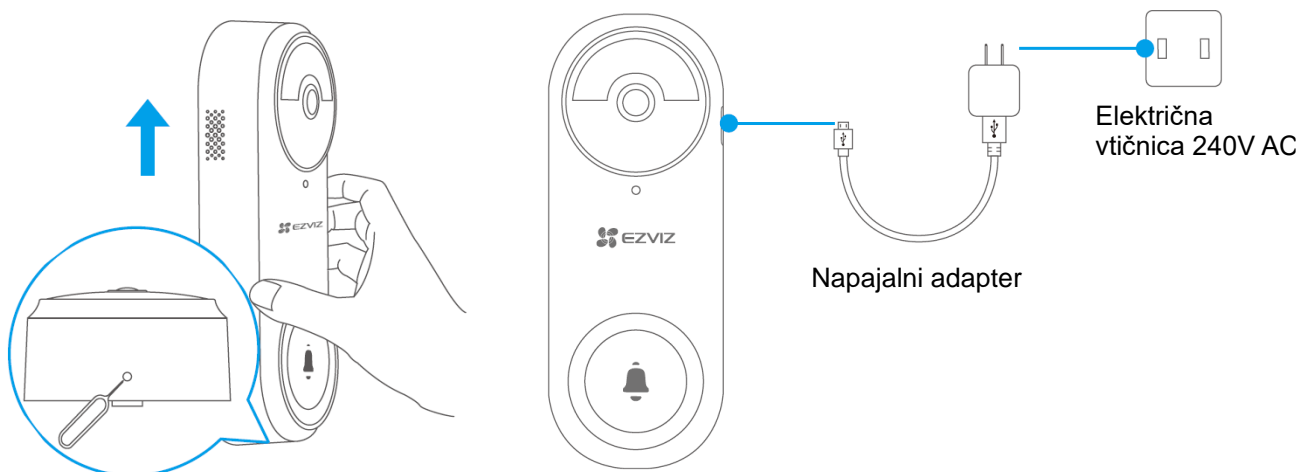

**Firma in sedež proizvajalca:** EZVIZ Europe B.V., Dirk Storklaan 3, 2132PX, Hoofddorp, Amsterdam, Nizozemska

**Poenostavljena izjava EU o skladnosti:** "EZVIZ Europe B.V." izjavlja, da je ta model, **CS-BD-DB2C**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: [www.techtrade.si](http://www.techtrade.si)

## **SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO**

- Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor.
- Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
- Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
- Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.
- Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen tresenju.
- Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označen na zadnjem delu izdelka.
- Trižilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.
- Upoštevajte vsa navodila, označena na izdelku in opisana v originalnih navodilih za uporabo.
- Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odklopite priključni kabel iz omrežja.
- Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
- Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to lahko smrtno nevarno. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.
- Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
- Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
- Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
- Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povežite med seboj le, kadar niso priključene na električno omrežje.

### ***Izjave in certifikati izdelkov so dosegljivi na:***

[www.techtrade.si](http://www.techtrade.si) → V iskalnik izdelkov vpišite 7-mestno kodo izdelka.

Navodila so priložena izdelkom, najdete jih tudi na [www.techtrade.si](http://www.techtrade.si)

---

## **GARANCIJSKA IZJAVA**

### ***Izjavljamo:***

- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih
- da bomo v 45 dnevnem zakonskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti
- da bomo zagotovili proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dela in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravljamo sami ali imamo sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.
- da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vam bomo zanj vrnilo kupnino
- da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu
- **Ozemeljsko območje garancije:** Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemelskem območju Republike Slovenije

### ***Garancija preneha zaradi:***

- neupoštevanja priloženih navodil
- malomarnega ravnanja z izdelkom
- posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi elementarne nesreče – poplave, požara ipd.
- če so z izdelka odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke ali serijska številka

### ***GARANCIJSKI ROK: 1 leto***

Garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom in pravilno izpolnjeno garancijo.

### ***Distribucija:***

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-22-111, e-pošta: [info@techtrade.si](mailto:info@techtrade.si)

### ***Pooblaščen servis:***

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-20-708, e-pošta: [servis@techtrade.si](mailto:servis@techtrade.si)

Garancija velja samo ob priloženem računu!

Serijska št. : \_\_\_\_\_

žig podjetja, ki je izdelek prodalo

Datum izročitve blaga: \_\_\_\_\_

