



8702017

Množilnik HDMI 4x1 Aten 4K x 2K
VS184A

NAVODILA ZA UPORABO

Množilnik HDMI 4x1 Aten

Predstavitev

Množilnik HDMI signala

1x HDMI vhod (source) do 4x HDMI izhodi (HDMI zasloni)

1x HDMI ženski video vhod, 4x HDMI ženski video izhod

Podpira Dolby True HD in DTS HD Master Audio

Ločljivost do 4K2K (4096 x 2160) ali 1920x1200 VGA signal, do 60 Hz osveževanje

Tehnologija EDID Expert z 14 konfiguracijami

Kompatibilnost HDMI (DeepColor, 4K2K), HDCP, DDC, 3D

Podatkovna prepustnost: 10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)

Ojačan signal za dolžine do 15 metrov (24 AWG)

Največja možna dolžina HDMI kabla od izvora do množilnika 1,8m

Kovinsko ohišje, Napajanje DC 5,3 V, 4,6 W





Paket vsebuje:

1x HDMI množilnik, 1x Napajalni adapter, 1x HDMI kabel, 1x Navodila za uporabo

Opis izdelka

1. LED indikator delovanja
2. LED indikator delovanja
3. LED indikator napajanja
4. Vhod za električno napajanje
5. HDMI vhod
6. HDMI izhod

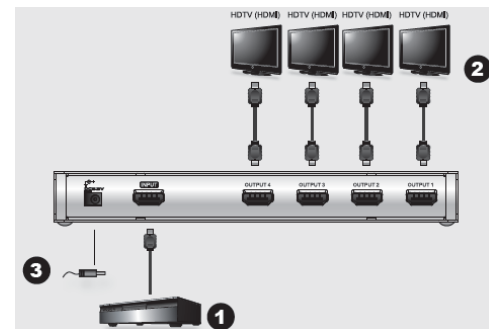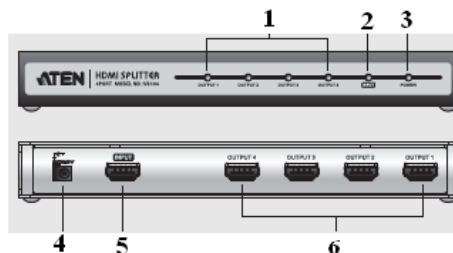

Namestitev

Enojna povezava

1. Z uporabo HDMI moški/moškega kabla povežite vaš množilnik z zeleno napravo, ki ima VS182A/VS184A video vhod.
2. Na množilnik lahko priklopite tudi do 4 naprave z HDMI moškimi vmesniki na VS182A/VS184A izhode.
3. Sedaj množilnik s pomočjo napajalnika povežite še na AC električno omrežje.

Kaskadna povezava


1. Za vzpostavljanje več HDMI povezav je potrebna kaskadna povezava preko VS182A/VS184A
2. Za povezavo preprosto vaš množilnik povežite z drugim množilnikom preko moško/moškega HDMI kabla
3. Povezavo je potrebno vzpostaviti preko HDMI izhodne in HDMI vhodne enote.

Priporočena razdalja za prenos signala v visoki ločljivosti med povezanimi napravami v vseh ravneh kaskadne povezave je:

Vir za VS182A/VS184A: **1,8 m**

VS182A/VS184A na VS182A/VS184A: **15 m**

VS182A/VS184A do prikaza/zaslona: **15 m**

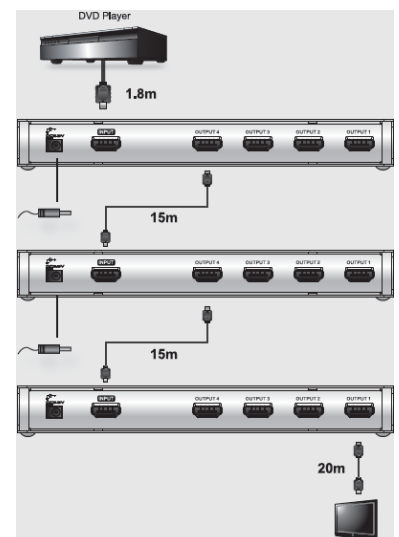

Specifikacije

| Funkcija | | | VS182A | VS184A |
|---------------------|--------------------|------------|-------------------------|------------------------|
| Rač. povezave | | | 2 | 4 |
| Povezave | Naprava | HDMI vhod | 1 x HDMI Tip A ženski | 1 x HDMI Tip A ženski |
| | Zaslon | HDMI izhod | 2 x HDMI Tip A ženski | 4 x HDMI Tip A ženski |
| | Napajalni jack | | 1 x DC Jack | |
| LED | Napajanje | | 1 (Oranžen) | |
| | Vhod | | 1 (Zelen) | |
| | Izhod 1 | | 1 (Zelen) | |
| | Izhod 2 | | 1 (Zelen) | |
| | Izhod 3 | | N/A | 1 (Zelen) |
| | Izhod 4 | | N/A | 1 (Zelen) |
| HDMI Resolucija | | | do 4K2K (4096 x 2160) | |
| Poraba el. energije | | | 5.3 VDC, 2.0W | DC 5,3 V, 4,6 W |
| Značilnosti okolja | Temp. delovanja | | 0–50°C | |
| | Temp. shranjevanja | | -20°C–60°C | |
| | Vlažnost | | 0–80% RH, Brez kondenza | |
| Fizične značilnosti | Ohišje | | Kovinsko | |
| | Teža | | 0.31 kg | 0.47 kg |
| | Dimenzije | | 12.50 x 8.00 x 2.50 cm | 20.00 x 8.00 x 2.50 cm |

Firma in sedež proizvajalca:

ATEN INFOTECH N.V. MIJNWERKERSLAAN 34 B-3550 HEUSDEN-ZOLDER Belgija