



8001206

Tenda IP kamera 3.0MP brezžična PT 2K CP6

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

Tenda brezžična kamera 3.0MP Pan/Tilt-CP6 je visoko zmogljiva kamera za domači nadzor, ki vključuje 360° vizualno pokritost z ločljivostjo 2K. Opremljen je tudi z dvosmernim, funkcijami pametnega zaznavanja/sledenja gibanja, zvočnega in svetlobnega alarma. Kamera se večinoma uporablja za spremljanje v zaprtih prostorih, kot so domovi, trgovine, pisarne in učilnice itd. Uporabniki lahko do videa dostopajo prek brezžične ali žične povezave z usmerjevalnikom. Zanesljivo varovanje doma in mirno spanje z opazovanjem okolice 24/7...

Tehnične lastnosti:

Vodoravna rotacija: 355°, vsestranski vid: 360° navpično, rotacija: 155° (90° navzgor, 65° navzdol)

Shranjevanje: kartica Micro SD (do 128G, pomnilniška kartica razreda 10 in več)

Napajanje: DC 9V=1A

Objektiv: 4mm@F2.2

Gumb: Ponastavi x 1

Antena: Notranja

Resolucija: 2304 * 1296

Standard kodiranja: H.265

Način dnevnega in nočnega snemanja: Infrardeč filter ICR

Zmanjšanje hrupa: 3D digitalno zmanjšanje šuma

DWDR: Podpora

Kompenzacija osvetlitve ozadja: Podpora

ROI: Podpora

Pametni alarm

Zaznavanje S-gibanja in zaznavanje človeške oblike ter zaznavanje območja po meri

Razdalja infrardečega nočnega vida: 12 metrov

Avtopatrolja: 6 prednastavljenih lokacij patrolje

Povezava:

Ethernet: RJ45, 10M/100M

Brezžični standard: IEEE 802.11b/g/n pri 2,4 GHz

150 Mbps

Varnost: 64/128-bitni WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Avdio

Vgrajen mikrofoni, dvosmerna povezava

DIY Audio: Do 3 prilagojeni zvoki

Alarm: Zvočni in svetlobni alarm



Delovno območje:

Delovna temperatura: -10°C~ 50°C

Temperatura shranjevanja: -40°C~70°C


Vlažnost delovanja: 10%-95% RH (brez kondenzacije)

Vlažnost pri shranjevanju: 3% ~ 95% RH (brez kondenzacije)

Certificiranje: CE, RoHS, FCC

Paket vsebuje: 1x Tenda IP kamera 3.0MP brezžična PT, 1x Napajalnik, 1x Montažni set, 1x Navodila

OPIS INDIKATORJEV DELOVANJA IN PRIKLJUČKOV

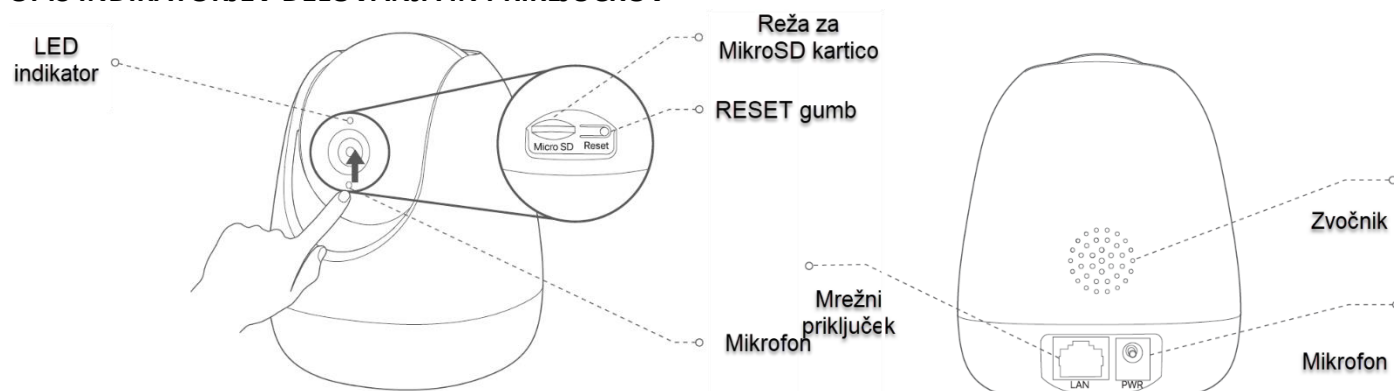

LED indikator	Sveti rdeče: Inicializacija in zagon. Počasi utripa rdeče: prekinjena povezava z omrežjem Wi-Fi 2,4 GHz. Hitro utripa rdeče: Povezovanje z omrežjem Wi-Fi 2,4 GHz. Sveti modro: vzpostavljena povezava z omrežjem Wi-Fi 2,4 GHz. Počasi utripa modro: nadgradnja. Hitro utripa modro: Čakanje na povezavo z omrežjem Wi-Fi 2,4 GHz.
Mrežni priključek	10/100Mbps Ethernet vrata s samodejnim pogajanjem, ki se uporabljajo za povezavo usmerjevalnika, stikala itd.
Gumb za ponastavitev	Pridržite gumb za ponastavitev približno 5 sekund in ga spustite, ko indikator LED hitro utripa modro ali zaslišite pozivni ton. Kamera je uspešno ponastavljena.
Reža za kartico Micro SD	Obrnite lečo navzgor in jo boste lahko videli.

Dodajte kamero v aplikacijo TDSEE

Namig


Preden dodate kamero, se prepričajte, da je usmerjevalnik uspešno povezan z internetom in je funkcija filtra onemogočena.

Vklopite kamero.

Po vklopu kamere LED indikator sveti rdeče. Ko indikator LED hitro utripa modro, pomeni, da kamera čaka na povezavo z omrežjem Wi-Fi 2,4 GHz.

Prenesite TDSEE na svojo mobilno napravo tako, da v App Store ali Google Play poiščete TDSEE ali skenirate kodo QR.

Zaženite aplikacijo TDSEE in sledite navodilom za dokončanje registracije uporabnika. Odprite domačo stran, tapnite Dodaj napravo ali + v zgornjem desnem kotu domače strani. Skenirajte kodo QR na dnu kamere in sledite navodilom v aplikaciji.

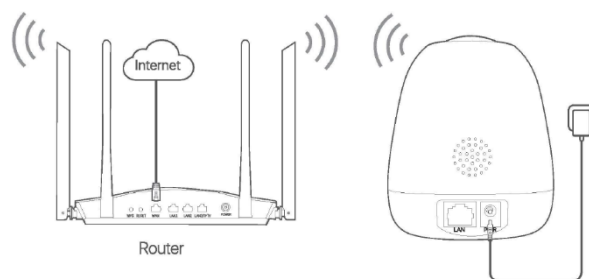


Or



QR code

Montaža na strop

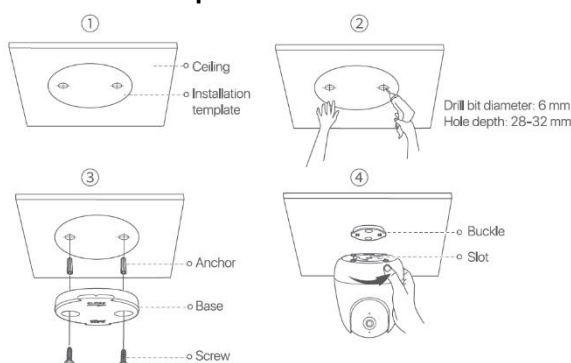

Kamera podpira montažo na strop ali na mizo. Primer prikaže montažo na strop; Po končani namestitvi stropa morate za lažje spremljanje prilagoditi stanje namestitve kamere;

Zaženite aplikacijo TDSEE. Izberite kamero na domači strani in tapnite Nastavitve (v zgornjem desnem kotu) > Video Flip-over, izberite Kamera UP-side Down.

Pogosta vprašanja in odgovori

Q1. Kaj naj storim, če mi ni uspelo dodati kamere?

A1. Poskusite naslednje rešitve:

- Prepričajte se, da je usmerjevalnik uspešno povezan z internetom.
- Varnostna kamera Pan/Tilt podpira samo omrežje Wi-Fi 2,4 GHz. Ko dodate varnostno kamero Pan/TIH, morate pametni telefon povezati z omrežjem Wi-Fi 2,4 GHz.
- Ne skrivajte omrežja Wi-Fi usmerjevalnika, ko dodajate varnostno kamero Pan/TIH {Po uspešnem dodajanju omrežja Wi-Fi lahko skrijete omrežje Wi-Fi}.
- Preverite, ali indikator LED kamere hitro utripa modro. Če ne, ponastavite kamero in jo znova konfigurirajte.

Način ponastavitve: Pridržite gumb za ponastavitev približno 5 sekund in ga spustite, ko indikator LED hitro utripa modro ali zaslišite pozivni ton. Varnostna kamera Pan/TIH je bila uspešno ponastavljena.

Q2. Kaj naj storim, če predogled videa ne poteka gladko?

A2. Poskusite naslednje rešitve:

- Preverite, ali omrežje Wi-Fi usmerjevalnika deluje gladko.
- Premaknite usmerjevalnik bližje kameri.
- Pri predogledu videa z mobilnimi podatki se prepričajte, da je internetna povezava pametnega telefona nemotena.
- Auto, Fluent in HD so podprti za predogled videa. Privzeto je samodejno. Jasnost videa lahko prilagodite glede na internetno stanje.

Q3. Kako shraniti video?

A3. Poskusite naslednje rešitve:

1. način: Namestite kartico Micro SD v fotoaparati. Privzeto je način snemanja kamere Alarm Recording, ki ga je mogoče nastaviti na Celodnevno snemanje prek aplikacije TDSEE. Metoda: Zaženite aplikacijo TDSEE, na domači strani izberite varnostno kamero Pan/Tilt, nato tapnite Nastavitve (v zgornjem desnem kotu) → Nastavitve snemanja, izberite Snemanje AH-day.
2. način: Naročite se na storitev shranjevanja v oblaku v aplikaciji TDSEE. Metoda: Zaženite aplikacijo TDSEE, izberite kamero na domači strani in nato tapnite Cloud Storage v spodnjem levem kotu. Uživate lahko v brezplačnem oblaku (7-dnevno snemanje zaznavanja) za 3 mesece po prvi aktivaciji.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Tenda" izjavlja, da je ta model, **Tenda CP6**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv za nizkonapetostne naprave **2014/35/EU** in elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

TENDA TECHNOLOGY (HK) INTERNATIONAL CO, RM611,6/F RICKY CENTRE, 36 CHONG YIP STREET, KWUN TONG KOWLOON, HONG KONG