



9510063

TECHTRADE

Kartica PCI Express kontroler x4 Delock 1xM.2 NGFF + 1x
M.2 NVMe + Low Profile

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev

Delock PCI express kartica za razširitev vašega PC z dvema M.2 vmesnikoma. En M.2 SATA modul formata 22110, 2280, 2260, 2242 in 2230 lahko preko SATA kabla priključite na matično ploščo. Dodatno pa lahko priključite še en M.2 PCIe modul formata 22110, 2280, 2260, 2242 in 2230. Kartica omogoča sočasno uporabo obeh M.2 modulov.

Tehnične lastnosti

- Priključki:
notranji:
1x 67 pin M.2 key B priključek
1x 67 pin M.2 key M priključek
1x PCI Express x4
1x SATA 6Gb/s 7 pin priključek
- Vmesnik: SATA / PCIe
- Podpira en M.2 modul formata 22110, 2280, 2260, 2242 in 2230 z key B ali key B+M s SATA vodilom in en M.2 modul formata 22110, 2280, 2260, 2242 in 2230 z key M ali key B+M s PCIe vodilom
- Max. višina komponent M.2 modula: 1.5mm, možna namestitvev modulov s komponentami na obeh straneh vezja
- 3x LED indikator
- Možnost uporabe kot kartice z zagonskim diskom (bootable disk)
- Podpira uporabo NVM Express (NVMe) SSD diskov
- Podprti OS: Windows 7/8.x/10 32/64-bit
- Potrebna prosta PCI express x4/x8/x16/x32 reža




Paket vsebuje

1x Kontroler, 1x Low profile bracket, 1x Hladilnik, 2x Vijaki za M.2 modul, 5x Termična podloga, 1x Navodila za uporabo

Namestitev

Primer namestitve M.2 modula

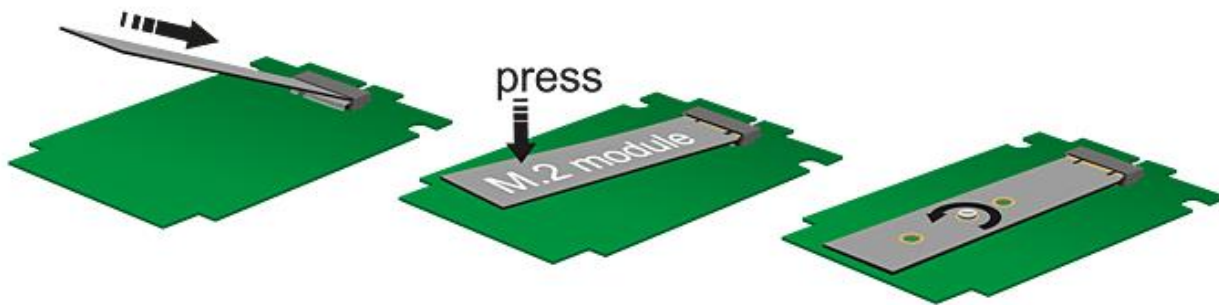

- M.2 modul potisnete v rezo
- Ko je v reži potisnete M.2 modul proti kartici
- Nato zategnete vijak na kartici dokler se M.2 modul več ne premakne
- Namestite lahko samo NVMe, samo NGFF ali oba SSD diska
- Kartico nato vstavite v PCI Express vodilo na matični plošči

Firma in sedež podjetja

TRAGANT Handels- undBeteiligungsGmbH, BEESKOWDAMM 13/15, DE - 14167 BERLIN, NEMČIJA