



2140079

TECHTRADE

EZVIZ prenosna polnilna postaja 2000W
PS1300

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

EZVIZ PS1300 je prenosna polnilna postaja, ki vam omogoča, da imate vedno pri sebi vir energije, ne glede na to, kje se nahajate. S svojo zmogljivostjo 1324Wh lahko napaja vaše elektronske naprave več dni zapored, brez potrebe po polnjenju.

Skupna kapaciteta baterije 1324 Wh: velika moč za delovanje vaših naprav.
6 vrat za polnjenje več naprav: polnite vse svoje naprave hkrati.
Izhodna moč AC do 2000 W: Brezskrbno uporabljajte naprave z visoko močjo.
Hitro polnjenje USB-C (do 100 W): hitro napolnite svoje pripomočke.
Podpira solarno polnjenje: Sprejmite brezplačno čisto solarno energijo
Ob izpadu elektrike preklon napajanja pod 15 ms: neprekinjeno napajanje, tudi med izpadi.
Baterija LiFePO₄: varnejša in dolgotrajnejša baterijska tehnologija.
Do 3.000 ciklov polnega polnjenja: Ustvarjen za obsežno vsakodnevno uporabo.
Sistem za upravljanje baterije BMS: zagotavlja dolgo življenjsko dobo s spremljanjem delovanja.



Polnjenje:

AC vhodna moč (polnjenje): 230V 50Hz / do 1300W

Vhod za solarni panel (polnjenje): 13-60 V / do 1300W

Izhodi:

2x AC izhod: 210–240 Vac (50 Hz) Posamezno: največ 2000 W Skupaj: največ 2000 W

3x Izhod USB-A: 5V 2,4A

1x Vtičnica USB-C: 5V—3A / 9V—3A / 15V—3A / 20V—5A (največ 100W) Skladnost s protokolom PD

Baterija:


Zmogljivost celice: 1324 Wh

Celična kemija: LFP (LiFePO₄) baterija

Življenjski cikel: Do 3000 polnjenj

Upravljalni sistem: Zaščita pred prenapetostjo, zaščita pred preobremenitvijo, zaščita pred previsoko temperaturo, zaščita pred prenapetostjo, zaščita pred kratkim stikom, zaščita pred nizko temperaturo, zaščita pred nizko napetostjo

Paket vsebuje: 1x EZVIZ PS1300 - CN040 polnilna postaja, 1x Napajalnik, 1x Avtomobilski polnilni kabel, 1x Kabel za polnjenje s solarnim panelom in priklopom MC4, 1x Navodila

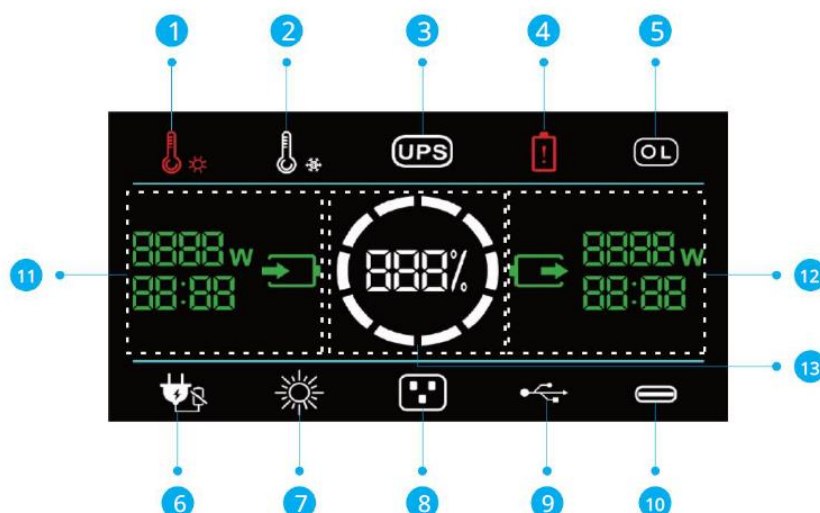

LCD zaslon in funkcija gumba

1	Indikator visoke temperature	[Opozorilo o visoki temperaturi]: Ko se prikaže ta ikona, prenehajte uporabljati izdelek in ga pustite, da se ohladi, dokler ikona ne izgine.
2	Indikator nizke temperature	[Opozorilo o nizki temperaturi]: Ko se prikaže ta ikona, prenehajte uporabljati izdelek, dokler ikona ne izgine.
3	UPS (Uninterruptible Power Supply)	Ko pride do izpada električne energije, elektrarna prevzame in zagotavlja neprekinjeno električno energijo s hitrim preklopnim časom manj kot 15 ms, zaradi česar je zelo primeren za občutljive naprave, kot so računalniki in televizorji.
4	Opozorilo o nizki bateriji	Kapaciteta baterije je 0 %, ikona za nizko baterijo utripa, da vas opomni na polnjenje. Napolnite elektrarno in ikona bo izginila.
5	Opozorilo na preobremenitev in kratek stik	Če so katera od izhodnih vrat preobremenjena ali v kratkem stiku, se prikaže ta ikona in utripa 1-2 sekundi. Odklopite obremenitev in pritisnite ustrezen gumb, da počistite ikono OL in izhod onemogočen.
6	Indikator polnjenja AC	AC polnjenje.
7	Indikator polnjenja sončne plošče	Polnjenje solarnega panela.
8	Indikator izhodnih vrat AC	Z enim pritiskom vklopите gumb za izhod AC in prikažete ustrezno ikono.
9	Indikator izhodnih vrat USB-A	Z enim pritiskom vklopите gumb za izhod USB in prikažete ustrezno ikono. Če se v teh vratih ne polni v 30 sekundah, ikona samodejno izgine.
10	Indikator izhodnih vrat USB-C	Z enim pritiskom vklopите gumb za izhod USB in prikažete ustrezno ikono. Če se v teh vratih ne polni v 30 sekundah, ikona samodejno izgine.
11	Trenutna vhodna moč Čas do popolne napolnjenosti v urah	
12	Trenutna izhodna moč Čas za ponovno polnjenje/preostala baterija v urah	
13	Odstotek preostale napolnjenosti baterije	

Polnjenje vaše elektrarne

- i** Opomba: med transportom in shranjevanjem se lahko baterija nekoliko izgubi.
Pred prvo uporabo elektrarne je priporočljivo, da elektrarno popolnoma napolnite.


1. AC polnjenje

Napolnite svojo elektrarno tako, da jo priključite v stensko vtičnico s polnilnim kablom (priložen).



2. Polnjenje sončne plošče

Napolnite svojo elektrarno tako, da jo s polnilnim kablom za solarno ploščo (priložen) povežete s solarno ploščo EZVIZ.

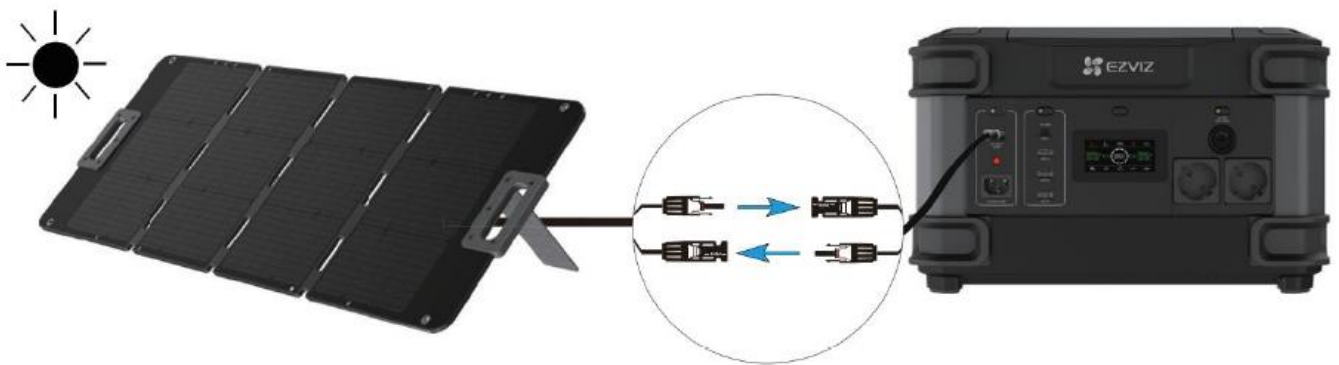

- i** Za polnjenje elektrarne uporabite sončno ploščo EZVIZ. Za uporabo sončne plošče tretjega dela se prepričajte, da je razpon izhodne napetosti 13–60 V. EZVIZ ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe vas ali drugih, škodo na izdelku ali lastnino, povzročeno z uporabo drugih sončnih kolektorjev za polnjenje te naprave.

3. Polnjenje avtomobila

Napolnite svojo elektrarno tako, da jo priključite na izhodna vrata avtomobila s kablom za polnjenje avtomobila (priložen).



Napajanje vaših naprav 1.

USB polnjenje

Vklopite gumb za izhod USB in povežite svoje naprave z izhodnimi vrati USB.



Po uporabi elektrarne odklopite žice na elektrarni in pritisnite, da izklopite izhodni gumb USB, da prihranite energijo.

2. AC polnjenje

Vklopite gumb za izhod AC in povežite svoje naprave z izhodnimi vrati AC.



Po uporabi elektrarne pritisnite gumb za izklop AC izhoda, da prihranite energijo.

Firma in sedež proizvajalca: EZVIZ Europe B.V., Dirk Storklaan 3, 2132PX, Hoofddorp, Amsterdam, Nizozemska

Poenostavljena izjava EU o skladnosti: "EZVIZ Europe B.V." izjavlja, da je ta model, **PS1300**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si