



9803105

TECHTRADE

Pretvornik 4K Avdio Ekstraktor
HDMI - HDMI/3,5mm/Toslink Digitus

NAVODILA ZA UPORABO

Tehnični podatki

Z uporabo DIGITUS® HDMI® Avdio Ekstraktorja lahko ločite zvočni signal od signala HDMI®, kar vam omogoča reprodukcijo zvoka prek zunanjega zvočnika, zvočnega sistema, ojačevalnika ali slušalk - na ta način avdio signal vedno oddate v napravo po vaši izbiri in v optimalni kakovosti. Slika se predvaja v ločljivosti do 4K prek izhoda HDMI®; priključite lahko televizor, monitor ali projektor. Kot nalašč za vaš domači kino! Zvok se lahko predvaja v Stereo 2.0 prek 3,5mm priključka ali v 5.1-kanalni tehnologiji prek Toslink™ (SPDIF / optika). Vgrajeni ojačevalnik signala HDMI® izboljša tudi video signal (Full HD do 20 m, 4K do 10 m). Ekstraktor se napaja prek priloženega kabla USB in ne potrebuje ločenega napajalnika.

Tehnične lastnosti:

- Vhod: 1x HDMI moški
- Izходи: 1x HDMI ženski, 1x Toslink (SPDIF) ženski, 1x 3,5mm stereo ženski
- Podpira signale HDMI visoke ločljivosti do 4K@60Hz (3840x2160p) - odvisno od priključene programske in strojne opreme
- Podpira pasovne širine HDMI do 18Gbps / 600MHz (6Gbps na kanal)
- Podpira barvne globine do 12-bit (4K@60Hz, 1080p@60Hz, 720p@60Hz, 1080i@60Hz)
- Podpira 3D formate do 600 MHz
- Podprta različica HDCP: 2.2 / 1.4
- Podpira nestisnjene zvočne vsebine, kot je LPCM
- Podpira stisnjeno zvočno vsebino
- Podprti zvočni formati HDMI: DTS-HD / Dolby-True HD
- Napajanje: Mikro USB
- Poraba energije: 2W maks.
- Delovna temperatura: 0°C do +45°C, vlažnost 10% do 85% (brez kondenza)
- Dimenzije (DxŠxV): 55 x 55 x 16 mm
- Teža: 55 g

Paket vsebuje:

1x Avdio ekstraktor, 1x USB napajalni kabel, 1x Navodila




Priključitev / delovanje


Artikel ne potrebuje gonilnikov. Ugasnite vse naprave, ki bodo preko pretvornika povezane. Priključite HDMI avdio ekstraktor v HDMI izhod računalnika ali druge video naprave. Priključite HDMI kabel in audio kabel na 5.1 sistem ali 2.1 zvočno napravo. Vključite pretvornik v električno omrežje (če ni napajanje preko HDMI zadosti). Vključite vse naprave, ter nastavite na sprejemniku vhodni kanal na HDMI. Pretvornik bo sliko samodejno prilagodil zaslonu. **POMEMBNO: Če zaslon ne podpira 50Hz, je potrebno nastaviti na HDMI vhodu frekvenco, ki jo zaslon podpira. Enako je z resolucijo. Če zaslon ne podpira, npr. 1080i je potrebno v HDMI izhodni napravi zmanjšati resolucijo. Pretvornik sicer podpira vse resolucije, ampak jih ne spreminja. HDMI napravo morate nastaviti točno po specifikacijah zaslona.**

Opis naprave

- USB NAPAJANJE: Priključite priložen mikro USB kabel na kakoviten USB napajalnik 5V1A (4.)
- HDMI IZHOD: Priključite vaš HDMI kabel in ga povežite z HDMI napravo (2.)
- HDMI VHOD: Priključite na HDMI napravo (3.)
- AUDIO IZHOD: Priključite 2.1 3,5mm Audio Jack (5.) ali 5.1 SPDIF kabel (1.) in ga povežite na izhodno zvočno napravo

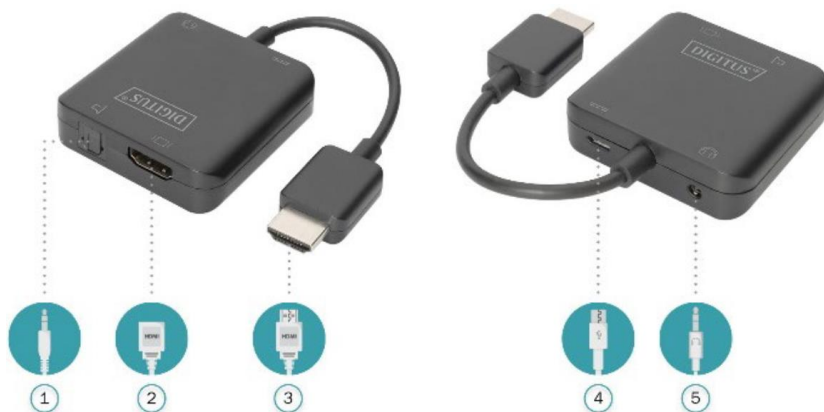

Primer vezave:

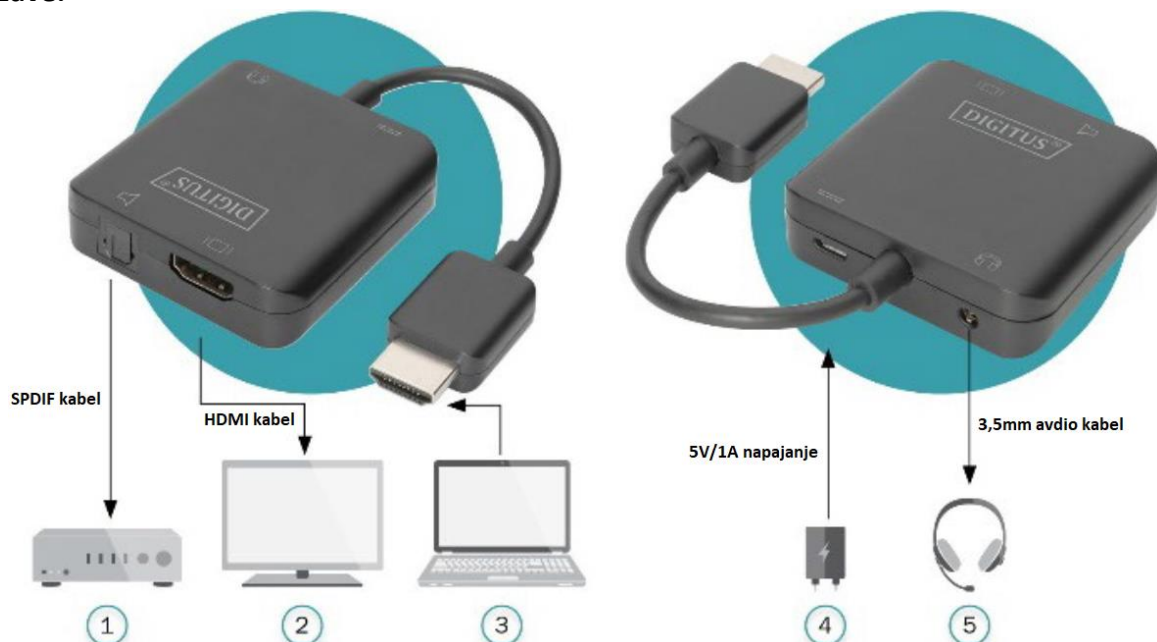

Opozorila

Ne uporabljajte pretvornika blizu virov vode (umivalnik,...). Ne nameščajte ga v zaprte prostore brez ventilacije. Pretvornik ne postavljajte poleg virov energije (peč, radiator...).

Ne potiskajte v preklopnik kakršnihkoli predmetov. Izključite napravo iz el. omrežja ob možnosti udara strele. Uporabljajte le priložen napajalnik. Preden pretvornik očistite s suho mehko krpo jih odklopite iz računalnika. Ne odpirajte pretvornika. V primeru okvare se obrnita na pooblaščen servis.

Firma in sedež proizvajalca:

ASSMANN Electronic GmbH, AUF DEM SCHÜFFEL 3, D - 58513 LÜDENSCHIED; NEMČIJA