



8702029

TECHTRADE

Množilnik DisplayPort 2x1 4K Delock

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev izdelka:

Delock množilnik sprejema DisplayPort signal iz PC ali prenosnika in ga razdeli na dva priključena monitorja. S tem lahko eno DisplayPort povezavo uporabimo za upravljanje dveh DisplayPort monitorjev. Oba izhoda sta zmožna delovati kot dual-mode (DP++), kar omogoča priključitev HDMI ali DVI monitorjev z uporabo primernih adapterjev.

Opomba

Izdelek je MST (Multi-Stream Transport) vozlišče in podpira konfiguracijo razširjenega namizja DisplayPort 1.2. V primeru uporabe Mac OS bo na obeh priključkih prikazana enaka slika (mirrored), priključkov ni mogoče uporabljati neodvisno drug od drugega.

Tehnične lastnosti:

• Priključki:

Vhod:

1x DisplayPort 20-pin ženski

1x DC 5V napajalni priključek

Izhod:

2x DisplayPort 20-pin ženski

• Vezni nabor: STDP4320

• DisplayPort 1.2a specifikacija

• Aktivni pretvornik, Single- / Multi-Stream Transport vozlišče (SST / MST)

• Funkcije: Zrcaljeno (Mirrored) ali Razširjeno (Extended - samo Windows) namizje

• Najvišja ločljivost (odvisna od sistema in priključene strojne opreme):

DisplayPort 1.1 ali 1.2 SST (Single-Stream Transport): do 1920x1080 @ 60Hz (mirror)

DisplayPort 1.2 MST (Multi-Stream Transport): do 2560x1440 @ 60Hz ali 3840x2160 @ 30Hz (mirror ali extended)

• DisplayPort izhoda podpirata Dual Mode DP++

• Podpira avdio in video signale

• Podpira Eyefinity / SLS (Single Large Surface)

• Vhodni avdio formati: 7.1 kanalni s stopnjo vzorčenja do 192 kHz

• Kovinsko ohišje

• Barva: črna

• Dimenzije (DxŠxV): ca 71 x 61 x 21mm

• Dolžina napajalnega kabla: USB tip-A > DC, ca. 50cm



Tehnične lastnosti napajalnika:

• Vhod: AC 100~240V / 50~60Hz / 0.3A

• Izhod: 5V / 1A

• Ozemljitev znotraj, plus zunaj

• Dimenzije priključka:

notranjost: fi ca. 2.1mm

zunanost: fi ca. 5.5mm

dolžina: ca. 9mm

Paket vsebuje:

1x Množilnik, 1x USB napajalni kabel, 1x Napajalnik, 1x Navodila


Opis izdelka:

Pogled spredaj:

1. DisplayPort vhod
2. Priključek za napajanje
3. LED indikator napajanja

Pogled zadaj:

4. DisplayPort izhod

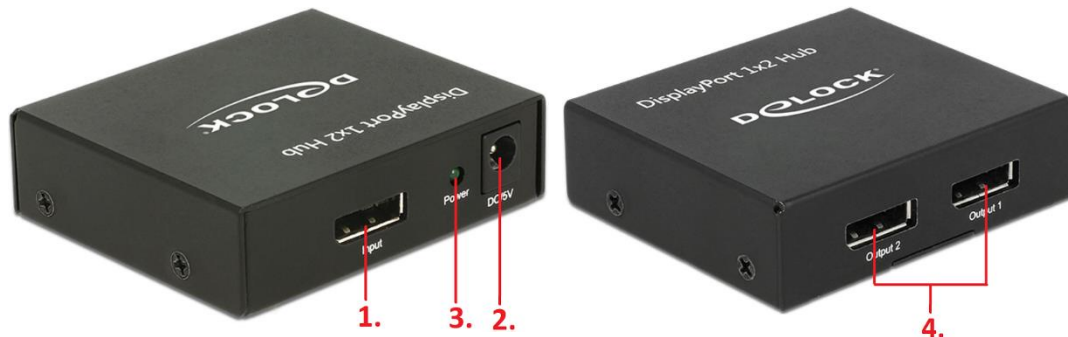

Priključitev / delovanje:

1. Izklopite vse naprave, ki jih priklapljate na stikalo
2. Priključite DisplayPort kabel na vhodni DisplayPort priključek stikala. Nato ta kabel priključite v primeren priključek na vašem računalniku ali drugi izhodni napravi.
3. Sedaj lahko priključite DisplayPort kable vašega projektorja, monitorja ali druge vhodne naprave na DisplayPort izhodna priključka stikala.
4. Stikalo priključite na napajanje preko priloženega napajalnika ali priloženega USB napajalnega kabla.

Opomba:

Stikalo podpira Multi-Stream Transport (MST) in podpira konfiguracijo razširjenega namizja preko DisplayPort 1.2 vmesnika. Mac OS podpira samo funkcionalnost zrcaljenega namizja in ne omogoča uporabe izhodnih vmesnikov medsebojno neodvisno.

Opozorila:

- Zaščitite KVM stikalo pred vlažnimi prostori.
- Zaščitite KVM stikalo pred neposredno sončno svetlobo.

Firma in sedež proizvajalca:

TRAGANT Handels- und Beteiligungs GmbH, BEESKOWDAMM 13/15, 14167 BERLIN; NEMČIJA