



8001183

TECHTRADE

IP Kamera HiLook 8.0MP IPC-B480H(C) zunanja

NAVODILA ZA UPORABO

Opis izdelka: Visokokakovostna slika z ločljivostjo 8 MP in tehnologijo za izboljšan dinamični razpon WDR 120 dB. Učinkovita tehnologija stiskanja H.265+. Odporna na vodo in prah (IP67). Enostavna namestitev z uporabo Power over Ethernet (PoE)...

Specifikacije:

Kamera

Slikovni Senzor 1/2,8" CMOS s progresivnim skeniranjem

Maks. Rezolucija 3840 × 2160

Min. Osvetlitev

4 mm: Barvno: 0,01 Lux @ (F2.0, AGC VKLOP), Č/B: 0 Lux z IR

6 mm: Barvno: 0,01 Lux @ (F1,6, AGC VKLOP), Č/B: 0 Lux z IR

Čas Zaklopa 1/3 s do 1/100.000 s

Dan Noč IR filter

Nastavitev Kota nagib: 0° do 180°, vrtenje: 0° do 360°

Objektiv

Vrsta Objektiva Objektiv s fiksnim goriščem, 4 in 6 mm po izbiri

Goriščna Razdalja & FOV

4 mm, vodoravno vidno polje 86°, navpično vidno polje 46°, diagonalno vidno polje 102°

6 mm, vodoravno vidno polje 53°, navpično vidno polje 29°, diagonalno vidno polje 62°

Nastavek Za Objektiv M12

Vrsta Šarenice Popravljen

Zaslonka

4 mm, F2.0

6 mm, F1,6

DORI

4 mm, D: 106 m, O: 42 m, R: 21 m, I: 11 m

6 mm, D: 169 m, O: 67 m, R: 34 m, I: 17 m

Osvetljevalec

Vrsta Dopolnilne Svetlobe In

Dodatek Light Range Do 50 m

Smart Supplement Lightja

IR Valovna Dolžina 850 nm

Video

Glavni Tok

50 Hz: 12,5 sličic na sekundo (3840 × 2160), 20 sličic na sekundo (2592 × 1944), 25 sličic na sekundo (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)

60 Hz: 15 sličic na sekundo (3840 × 2160), 20 sličic na sekundo (2592 × 1944), 30 sličic na sekundo (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)

Podtok

50 Hz: 25 sličic na sekundo (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)

60 Hz: 30 sličic na sekundo (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)

Stiskanje Videa

Glavni tok: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Podtok: H.265/H.264/MJPEG

Bitna Hitrost Videa 32 Kbps do 16 Mbps

Vrsta H.264 Osnovni profil/Glavni profil/Visoki profil

Vrsta H.265 Glavni profil

Nadzor Bitne Hitrosti CBR/VBR

Interesna Regija (ROI) 1 fiksna regija za glavni tok

Omrežje

Varnost Zaščita z geslom, zapleteno geslo, šifriranje HTTPS, preverjanje pristnosti 802.1X (EAP-MD5), vodni žig, filter naslovov IP, osnovno in pregledno preverjanje pristnosti za HTTP/HTTPS, WSSE in pregledno preverjanje pristnosti za Open Network Video Interface, RTP/RTSP prek HTTPS, varnost revizijski dnevnik, TLS 1.2, avtentikacija gostitelja (naslov MAC)

Simultani Pogled V Živo Do 6 kanalov

API Odprt omrežni video vmesnik (profil S), ISAPI, SDK

Protokoli TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, IPv6,

UDP, QoS, Bonjour, FTP, 802.1x, SMTP

Uporabnik/Gostitelj

Do 32 uporabnikov


3 ravni: skrbnik, operater in uporabnik

Stranka iVMS-4200, HiLook Vision






Spletni Brskalnik




1










2



3



4



Potreben je vtičnik za pogled v živo: IE 10, IE 11

Lokalna storitev: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

Slika

Širok Dinamični Razpon (WDR)120 dB

SNR≥ 52 dB

Preklop Dan/NočDan, noč, samodejno, urnik

Izboljšanje SlikeBLC, HLC, 3D DNR

Nastavitve SlikeZrcaljenje, vrtenje, nasičenost, svetlost, kontrast, ostrina, ojačanje, nastavitve beline, nastavljiva s programsko opremo odjemalca ali spletnim brskalnikom

Maska Za Zasebnost4 regije maske za zasebnost

Vmesnik

Ethernet Vmesnik1 RJ45 10 M/100 M samoprilagodljiva ethernetna vrata

Dogodek

Osnovni DogodekZaznavanje gibanja, video alarm za nedovoljene posege, izjema

PovezavaObvesti nadzorni center, sproži zajem

Splošno

Moč

12 VDC ± 25%, 0,5 A, maks. 6 W, Ø5,5 mm koaksialni napajalni vtič

PoE: 802.3af, razred 3, 36 V do 57 V, 0,2 A do 0,15 A, maks. 7,5 W

MaterialSprednji pokrov: kovina, telo: plastika, nosilec: kovina

Dimenzija83,7 mm × 80,7 mm × 206,6 mm (3,3" × 3,2" × 8,1")

Dimenzija Paketa260 mm × 125 mm × 125 mm (10,2" × 4,9" × 4,9")

Pribl. 375 g (0,87 lb.)

S Težo PaketaPribl. 599 g (1,29 lb.)

Pogoji Shranjevanja-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Vlažnost 95 % ali manj (brez kondenzacije)

Pogoji Zagona In Delovanja-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Vlažnost 95 % ali manj (brez kondenzacije)

Jezikangleščina, ukrajinščina

Splošna FunkcijaProti utripanju, srčni utrip, zaščita z geslom, ponastavitev gesla po e-pošti

Odobritev

EMC

FCC SDoC (47 CFR del 15, poddel B);

CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014);

RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015);

Varnost

CB (IEC 62368-1: 2014+A11);

CE-LVD (EN 62368-1: 2014/A11: 2017)

Okolje


CE-RoHS (2011/65/EU);

OEE0 (2012/19/EU);

Doseg (Uredba (ES) št. 1907/2006)

ZaščitaIP67 (IEC 60529-2013)

Vodoodporno:

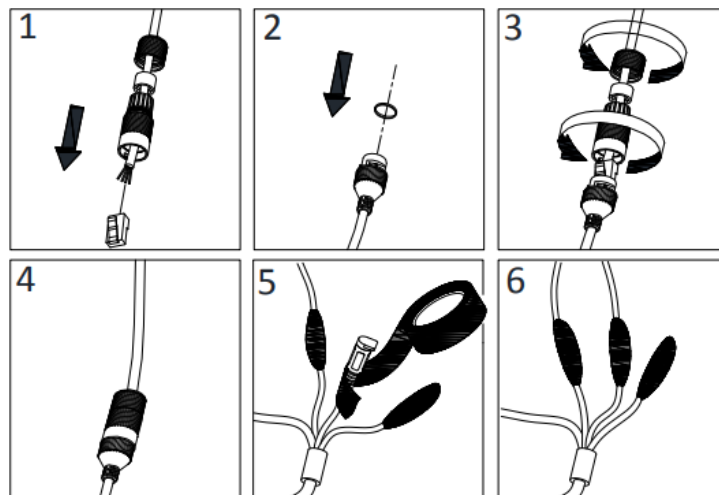

Aplikacija za aktivacijo kamer:



Firma in sedež proizvajalca

Hangzhou Hikvision Technology Co., Ltd., 700 Dongliu Road, Binjiang Area, Hangzhou, Zhejiang, China / Kitajska

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Hangzhou Hikvision Technology Co." izjavlja, da je ta model, **IPC-B150H(C)**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv za nizkonapetostne naprave **2014/35/EU** in elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si