



8702024

TECHTRADE

Množilnik DisplayPort 4x1 4K Delock

NAVODILA ZA UPORABO

Delock množilnik sprejema DisplayPort signal iz PC ali prenosnika in ga razdeli na štiri priključene monitorje. S tem lahko eno DisplayPort povezavo uporabimo za upravljanje štirih DisplayPort monitorjev. Vsi izhodi so zmožni delovati kot dual-mode (DP++), kar omogoča priključitev HDMI ali DVI monitorjev z uporabo primernih adapterjev.

Opomba

Izdelek je MST (Multi-Stream Transport) vozlišče in podpira konfiguracijo razširjenega namizja DisplayPort 1.2. V primeru uporabe Mac OS bo na obeh priključkih prikazana enaka slika (mirrored), priključkov ni mogoče uporabljati neodvisno drug od drugega.

Tehnične lastnosti:

• Priključki:

Vhod:

1x DisplayPort 20-pin moški

1x 5V DC jack

Izhod:

4x DisplayPort 20-pin ženski

• Vezni nabor: STDP4320

• DisplayPort 1.2a specifikacija

• Aktivni pretvornik, Single- / Multi-Stream Transport vozlišče (SST / MST)

• Funkcije: Zrcaljeno (Mirrored) ali Razširjeno (Extended - samo Windows) namizje

• Najvišja ločljivost (odvisna od sistema in priključene strojne opreme):

DisplayPort 1.1 ali 1.2 SST (Single-Stream Transport): do 1920x1080 @ 60Hz (mirror)

DisplayPort 1.2 MST (Multi-Stream Transport): do 2560x1440 @ 60Hz ali 3840x2160 @ 30Hz (mirror ali extended) / max. 4x 1920x1080 @ 60Hz

• DisplayPort izhodi podpirajo Dual Mode DP++

• Podpira avdio in video signale

• Podpira Eyefinity / SLS (Single Large Surface)

• Podpira HDCP 1.3

• Vhodni avdio formati: 7.1 kanalni s stopnjo vzorčenja do 192 kHz

• Kovinsko ohišje

• Barva: črna


• Dolžina: ca. 30cm (brez priključkov)

• Dimenzije (DxŠxV): ca. 143 x 67 x 23 mm



Namestitev

Primer povezave množilnika

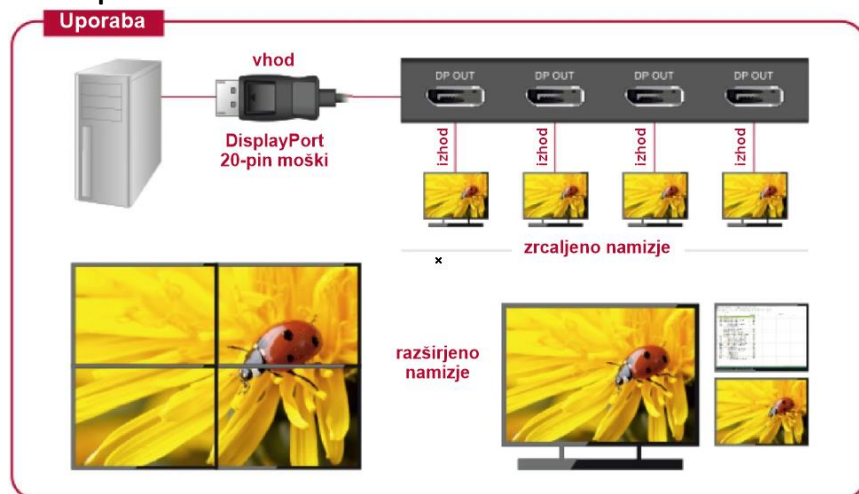

Enojna povezava

1. Z uporabo DisplayPort moški/moškega kabla povežite vaš množilnik z želeno napravo, ki ima video vhod. Omogoča tudi povezavo preko DisplayPort – HDMI ali DisplayPort – DVI moški/moškega kabla.
2. Množilnik vklopite v prost DisplayPort ženski vmesnik vaše izhodne naprave.
3. Množilnik in vaše naprave vklopite.