



9104209

Tenda stikalo 2,5 Giga 8-port 2x SFP
TEM2010F

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

Tenda stikalo TEM2010F ponuja hitrost kar 2,5 gigabitov na vseh osmih portih. V kombinaciji z dvema SFP 2,5Gbps priklopoma zagotavlja hitrejšo prenašanje podatkov in dosega izjemno nizko zakasnitev. Idealna izbira za mala in srednja podjetja, šole, majhne pisarne, za nadgradnjo gigabitnega omrežja.

Načini uporabe

Standardni način: Privzeti način stikala. V tem načinu deluje kot neupravljanost stikalo; vsa vrata lahko ločeno komunicirajo med seboj.

Način VLAN

V tem načinu so vrata 1–8 izolirana druga od drugih, vendar lahko vsa komunicirajo z vrati 9 in SFP1. Ta način pomaga izolirati oddajanje DHCP in zmanjšati oddajne nevihte.

Statično združevanje (Način NAS)

1. skupina: 7-8; 2. skupina: 9-10. Za 2,5G NAS z dvojnimi vrati dosega hitrosti do 5 Gbps.

Tehnični podatki:

8x 100/1000/2500 Mbps Base-TX
2x SFP 100/1000/2500 Mbps Base-X
Preklopna zmogljivost: 50 Gbps
Hitrost posredovanja paketov: 37,2 Mpps
Tabela naslovov MAC: 16K
Dva indikatorja LED Link/Act za vsaka vrata
En indikator LED Power za vsako napravo
Zaščita pred strelo za priklop: 6 kV
Elektrostatična zaščita:
-Razelektritev: ± 8 kV
-Kontaktne razelektritev: ± 6 kV

Paket vsebuje: 1x Tenda stikalo 2,5 Giga 8-port 2x SFP TEM2010F, 1x Napajalnik, 1x Navodila

LED indikatorji


Način dela	Opis
Napajanje	Sveti: Naprava je vključena Ne sveti: Naprava je ugasnjena ali ni pravilno priklopljena na napajanje
Povezava 2,5G Zelena 1G Oranžna za 1-8 in zelena za 9-10 (SFP)	Sveti: Naprava je povezana vendar ni aktivna Utripa: Naprava aktivno prenaša podatke Ne sveti: Naprave ni povezana ali ni povezana pravilno

Preklop načina dela


Način dela	Opis
Standardno	Privzeti način. V tem načinu lahko vsa vrata komunicirajo med seboj.
VLAN	V tem načinu so vrata 1–6 med seboj izolirana, vendar lahko vsa komunicirajo z vrati 7–10. Ta način pomaga izolirati oddajanje DHCP in zmanjšati nevihto oddajanja.
Statično združevanje	Vrata 7-8 spadajo v skupino združevanja 1, vrata 9-10 (SFP) pa v skupino združevanja 2. Ta način je zasnovan za 2,5G Ethernet NAS z dvojnimi vrati, z največjo hitrostjo do 5 Gbps.


Če sta vtič in glavni del napajalnika v paketu ločena, ju morate sestaviti na naslednji način.

Zaklenite vtič

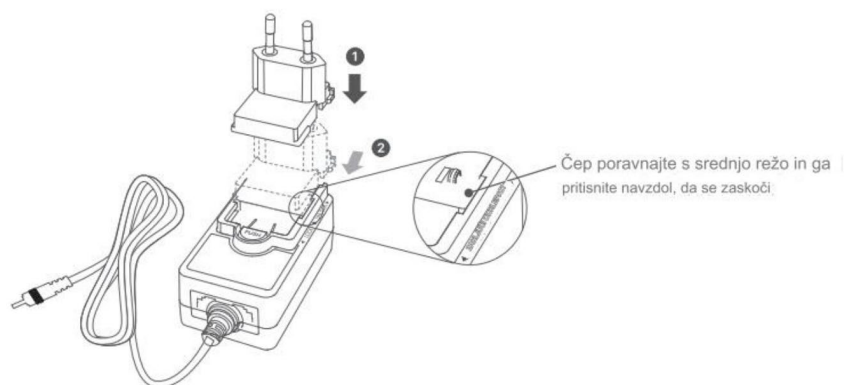

Odklenite vtič

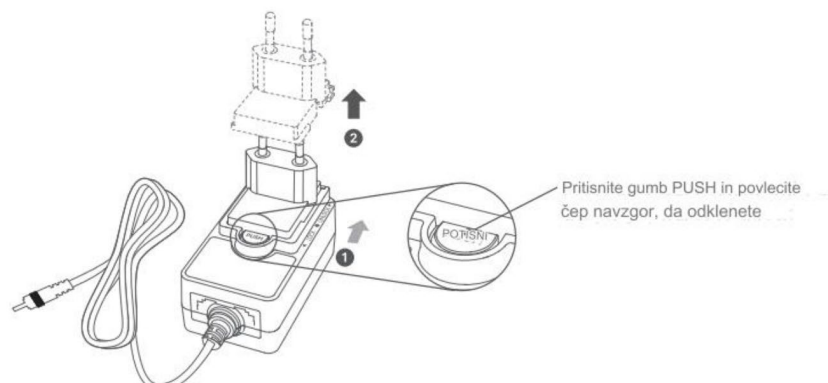

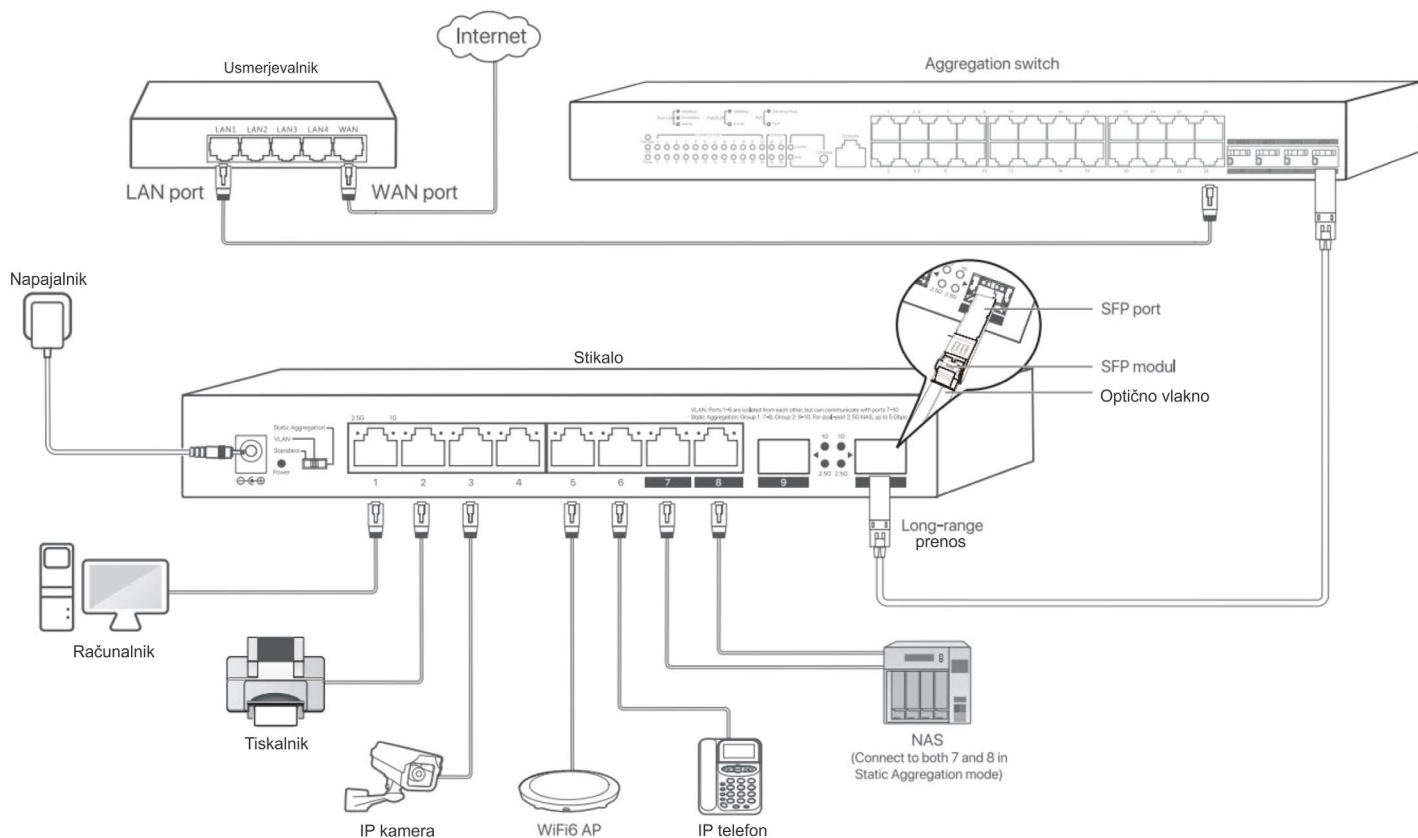

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Tenda" izjavlja, da je ta model, **TEM2010F**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv za nizkonapetostne naprave **2014/35/EU** in elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja

TENDA TECHNOLOGY (HK) INTERNATIONAL CO, RM611,6/F RICKY CENTRE, 36 CHONG YIP STREET, KWUN TONG KOWLOON, HONG KONG