



8001146

TECHTRADE

IP Kamera-Ubiquiti Unifi 8.0MP zunanja POE
UVC-G4-PRO 4-12mm

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

UniFi video kamera **G4-PRO** prinaša podrobne videoposnetke v ločljivosti 4K z nastavljenim 3X zoom objektivom. Novi, večji slikovni senzor v kombinaciji z 8 velikimi LED diodami zajema izjemne podrobnosti v vseh svetlobnih pogojih.

Tipalo: OS08A20, 1/1.8 palčni

Objektiv: 4.24 - 12.66 mm; f/1.53 -f/3.3 objektiv z motoriziranim zoom-om

Ločljivost: 4K UHD (3840 x 2160)

Najvišja hitrost slike: 24 FPS

Video kodek: H.264

Vidni kot:

Širok - 108°(H), 58°(V), 125°(D)

Tele - 37°(H), 20°(V), 43°(D)

Mrežni vmesnik: 1x RJ45 10/100/1000

Nočni način: IR LED z mehanskim IR filtrom

Nastavitve slike: Flip, svetlost, kontrast, WDR, odtenek, infrardeče, ostrina, nasičenost, denoise, zmanjšanje utripanja 50/60 Hz

Upravljalni vmesnik: UniFi Protect, UniFi Video, Spletni uporabniški vmesnik

Mikrofon: Da

Poraba energije: max 12,5 W

Napajanje: IEEE 802.3af/at PoE

Montaža: Stena / strop / drog (nosilec priložen)

Območje delovanja: Od -20 do 50 ° C pri 0 do 90% vlage brez kondenza

Dimenzije (Brez pritrdilne plošče): Ø 86 x 153 mm (Ø 3,39 x 6,02")

Teža (Brez pritrdilne plošče): 700 g

Material ohišja: UV stabiliziran polikarbonat in aluminij

Vodotesnost: IP67

Paket vsebuje:

1x UVC-G4-PRO kamera, 1x Nosilec za drog / steno, 2x Vijak z vložkom, 2x Vijak za nosilec, 1x Obroč za nastavitev, 1x Navodila

Opomba:

Ubiquiti kamere delujejo le s sistemom UniFi Protect / UniFi Video.

PRIKLJUČITEV:

Kamero lahko napajate s priklopom neposredno preko 802.3af/at aktivnega PoE priključka na UniFi stikalu.

OPIS NAPRAVE:

1. 10/100/1000Mbps PoE Ethernet priključek
2. Reset gumb
3. Zaščitna guma
4. LED obroč

LED obroč:

1. LED gori bele barve – Kamera je pripravljena za konfiguracijo.
2. LED utripa bele barve – Inicializacija kamere
3. LED hitro utripa bele barve – Kamera se ponastavlja na tovarniške nastavitve
4. LED gori modre barve – Kamera je bila uspešno posvojena v omrežje in pravilno deluje.
5. LED modra barva kroži po obroču – Zaznano gibanje




6. LED izmenično utripa bele in modre barve – Kamera je zaposlena. Ne odklopite je iz napajanja! Navadno nakazuje proces kot je nadgraditev programske opreme.
7. LED izmenično ugasnjen, bele in modre barve – Recovery mode
8. LED utripa rdeče barve – Kamera snema
9. LED gori rdeče barve – Napaka na kameri, omrežju (priporoča se ponovni zagon kamere)

NAMESTITEV:

Na steno/strop:


1. S kamere odvijte nosilec (1).
2. Na željeni lokaciji na steni z uporabo svinčnika označite montažne luknje, z uporabo vodne tehtnice pa poskrbite, da bo nosilec poravnal (2).
3. Uporabite 7mm sveder za vrtanje lukenj (3).
4. V izvrtane 7mm luknje vstavite betonske vložke in pritrdite nosilec na steno s priloženimi vijaki (4).
5. Ethernet kabel speljite s spodnje strani nosilca ali pa skozi odprtino v steni/stropu (5).
6. Ko je Ethernet kabel napeljan pritrdite nosilec na steno z uporabo vijakov (6).
7. Na Ethernet kabel namestite zaščitno gumo in nato celoten nosilec kamere. Poskrbite, da guma tesni (7).
8. Privijte kamero na nosilec (8).
9. Kamero obrnite tako, da zajame vse, kar želite snemati (9).

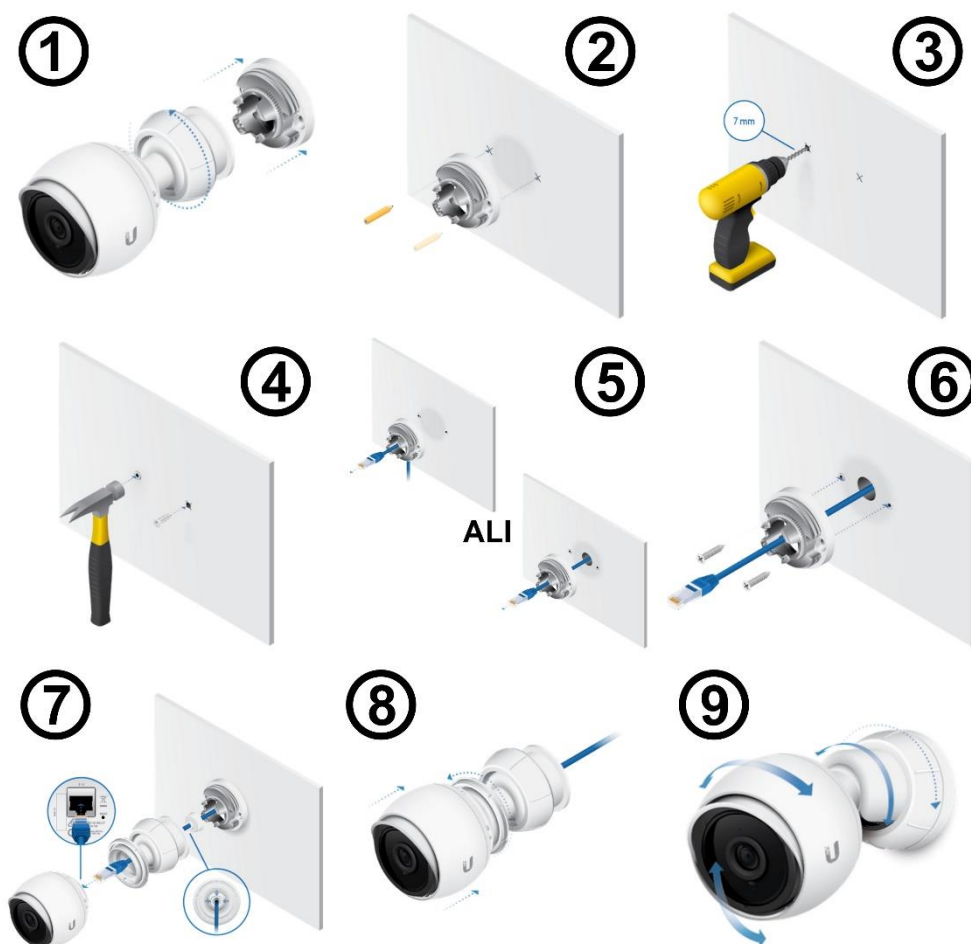

Na drog:

1. Vstavite vezici v nosilno ploščico kamere, jo namestite na željeno mesto na drogu in zategnite vezici (1).
2. Vezici sta namenjeni za droge premera od 40mm do 80mm (2).
3. Ethernet kabel speljite s spodnje strani nosilca in ga na nosilno ploščico pritrdite z uporabo priloženih vijakov (3).
4. Na Ethernet kabel namestite zaščitno gumo in nato celoten nosilec kamere. Poskrbite, da guma tesni (4).
5. Kamero privijte na nosilec in jo nastavite tako, da zajema željeno površino (5).

Opozorilo: Nosilec mora biti nameščen tako, da je Ethernet kabel obrnjen proti tlom

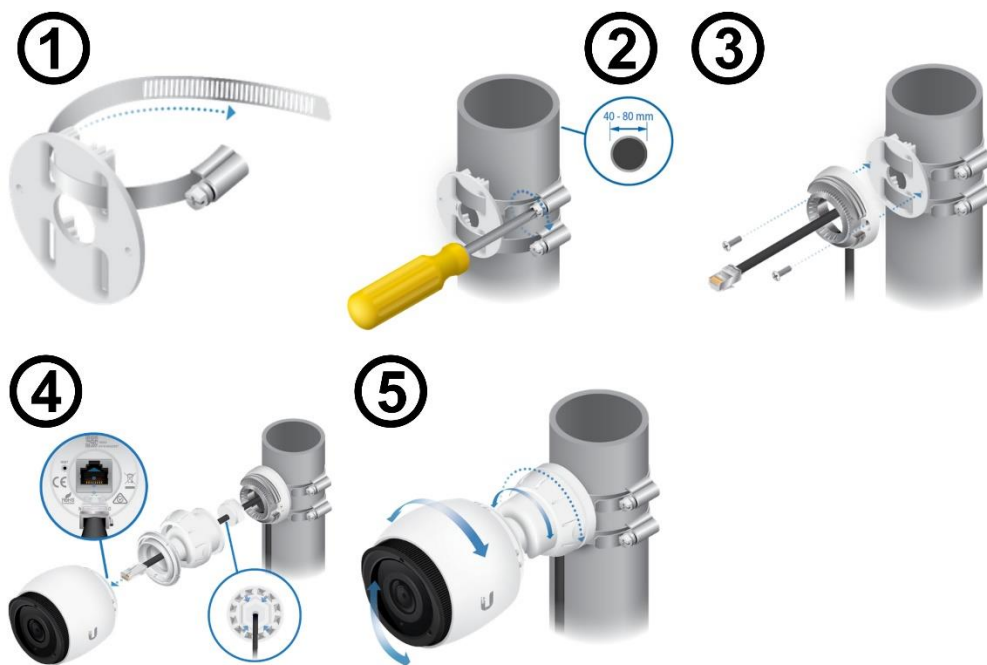


Priklop na napajanje:

1. Ethernet kabel priključite v kamero. Kabel pripeljite iz aktivnega 802.3af/at PoE stikala.



KONFIGURACIJA:

Za uporabo kamere boste potrebovali UniFi Protect. Za uporabo UniFi Protect potrebujete **CloudKey G2 Plus**, **Dream Machine Pro** ali **UniFi Protect NVR**. Vodič za podrobnejšo uporabo UniFi Controller se nahaja na dnu spletne strani <https://www.ui.com/download/unifi>. Kliknite na »Setup« pod UniFi Protect.

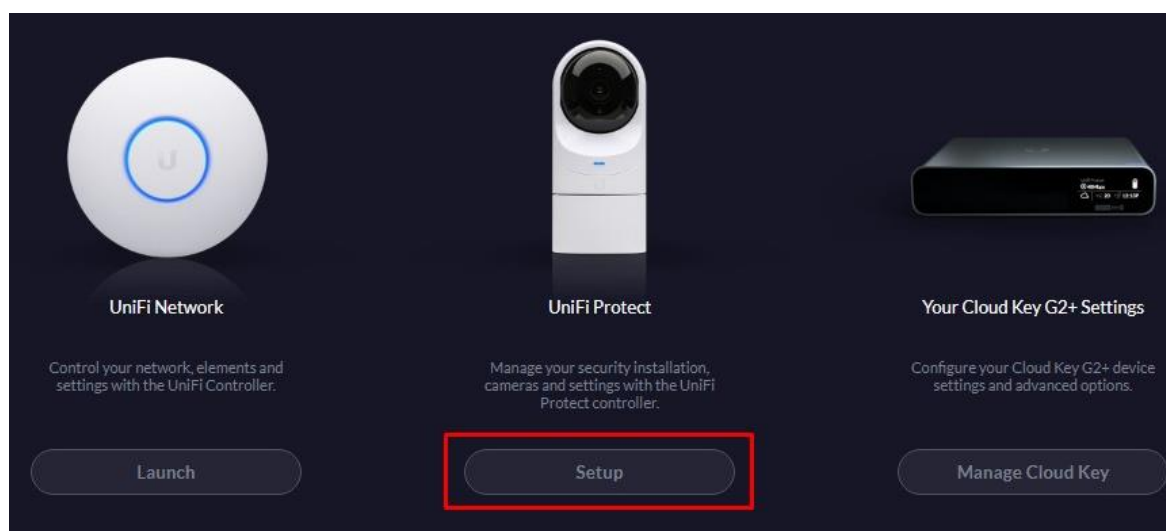

Nato sledite navodilom na zaslonu dokler ne pridete na začetno stran UniFi Protect.



Step 1 of 5

UniFi Protect Setup

Thanks for using UniFi Protect, Ubiquiti's Enterprise Security Solution.
Name your UniFi controller below.

NVR Name:

Example: 'The Office'


NVR name is required

(UTC+01:00) Ljubljana


☐ I agree to the [End User License Agreement](#)

Posvajanje UniFi kamere


Na začetnem zaslonu UniFi Protect kliknite »Add Cameras«, in vaš kontroler bo pričel z iskanjem priključenih kamer (kamere morajo biti priključene na enako omrežje, kot je UniFi Protect kontroler).

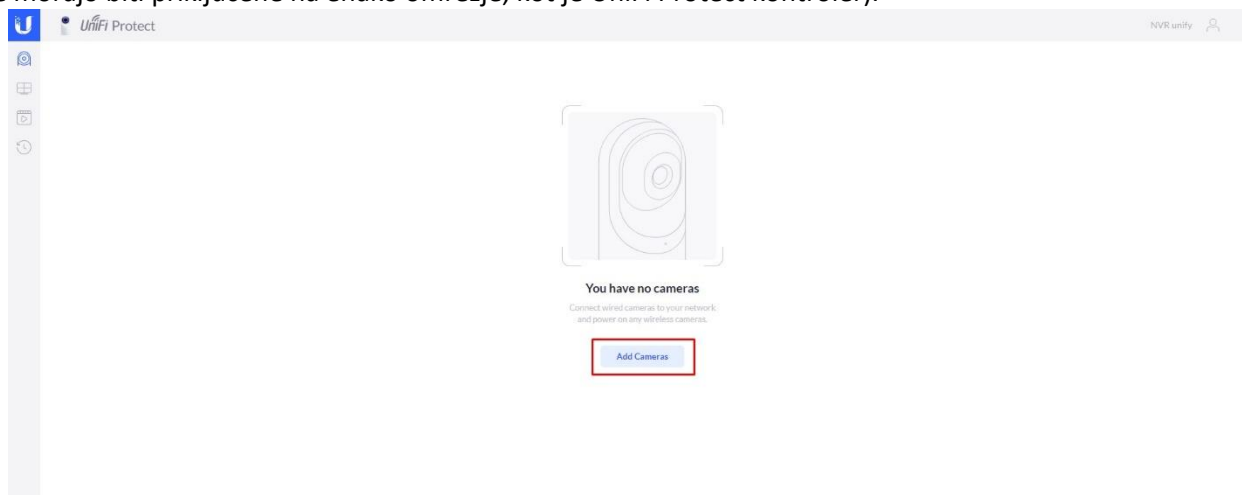

Izberite kamere, katere želite dodati. Lahko jih še preimenujete. Ko ste izbrali vse kamere, kliknite na »Add Devices«

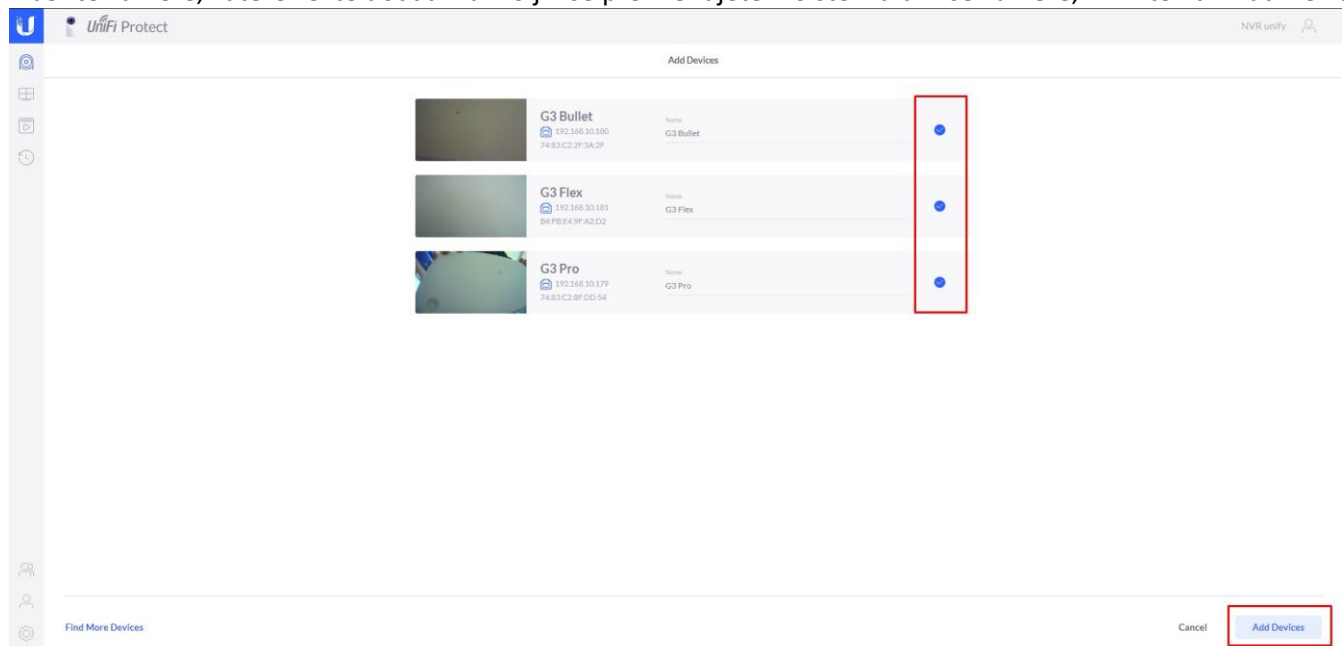

V primeru, da vaše kamere kontroler ne najde, kliknite na »Find More Devices« in s seznama izberite vašo napravo.

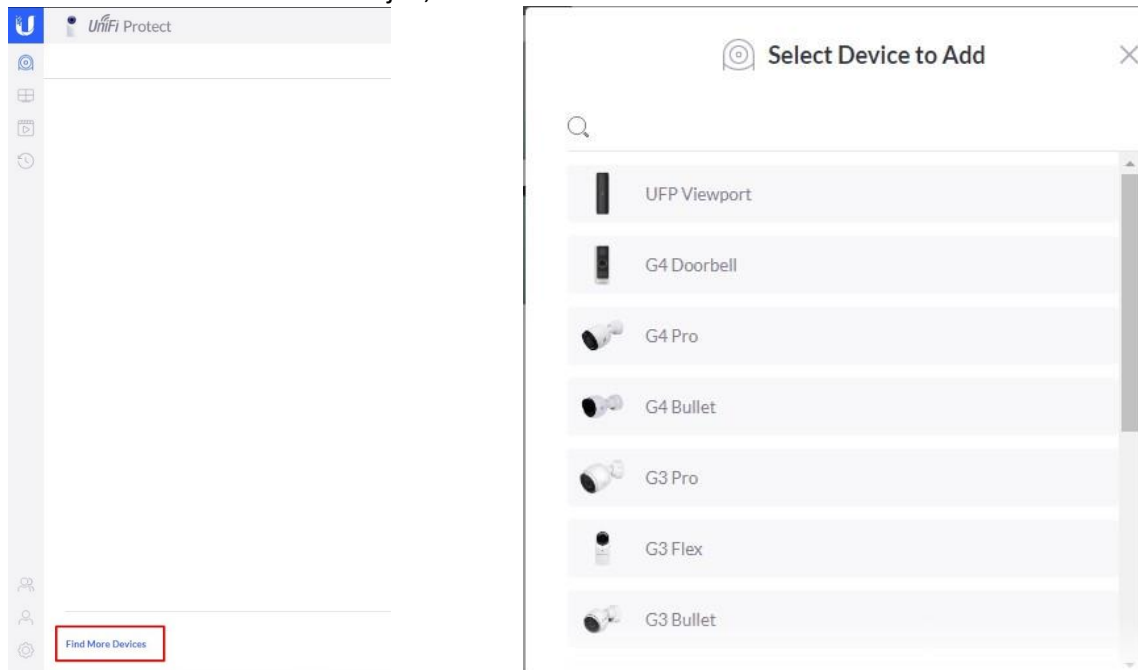

Ko so kamere uspešno posvojene bo ob kameri pisalo »ONLINE«

The image shows the 'Add Devices' section of the UniFi Protect interface. It features a table with the following columns: TYPE, NAME, STATUS, MODEL, IP ADDRESS, MAC ADDRESS, LAST MOTION, and LINK STATE. The 'STATUS' column for all three listed devices is 'ONLINE', which is highlighted by a red rectangle. The table also includes links for 'Live Feed' and 'Timelapse' for each device.

TYPE	NAME	STATUS	MODEL	IP ADDRESS	MAC ADDRESS	LAST MOTION	LINK STATE
	UVC G3 3A2F	ONLINE	UVC G3	192.168.10.180	74:83:C2:2F:3A:2F		100 Mbps Live Feed Timelapse
	UVC G3 Flex A2D2	ONLINE	UVC G3 Flex	192.168.10.181	84:F8:E4:9F:A2:D2		100 Mbps Live Feed Timelapse
	UVC G3 Pro DD54	ONLINE	UVC G3 Pro	192.168.10.179	74:83:C2:8F:DD:54		100 Mbps Live Feed Timelapse

GUMB RESET:

Reset gumb, ki ga najdete na zadnji strani kamere poleg priključka za Ethernet kabel pritisnite in držite za več kot 10 sekund za ponastavitev kamere na tovarniške nastavitve.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"UBIQUITI NETWORKS" izjavlja, da je ta model, **UVC-G4-PRO**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv za nizkonapetostne naprave **2014/35/EU** in elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

Ubiquiti Networks inc, 2580 Orchard Pkwy, San Jose, CA 95131, California