



9104272

TECHTRADE

Stikalo Giga 08x RJ45 8x PoE 2x SPF 240W
DIN Teltonika Mini kov. ohišje TSW202

NAVODILA ZA UPORABO

Teltonika TSW202 je robustno managed L2 stikalo z 8 × Gigabit RJ-45 in 2 × SFP portoma, ki podpira PoE do 30 W na port (skupno 240 W). Naprava omogoča full duplex prenos, VLAN podporo in napredne funkcije, kot je QoS, ter je zasnovana za zahtevna industrijska okolja z aluminijastim ohišjem in DIN montažo.

Tehnične lastnosti:

- Tip stikala: Managed
- Stikalna plast: L2
- Podpora Quality of Service (QoS): Da
- Upravljanje preko spletnega vmesnika: Da

Vrata in vmesniki

- Število RJ-45 Ethernet vrat: 8
- Tip RJ-45 vrat: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Število Gigabit Ethernet (bakrenih) portov: 8
- Število nameščenih SFP modulov: 2
- Napajalni priključek: Terminal block (3-pin)

Omrežje

- Omrežni standardi: IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3z
- Podpora 10G: Ne
- Port mirroring: Da
- Full duplex: Da
- Active link detection: Da
- Auto-negotiation: Da
- Link aggregation: Da
- Podpora VLAN: Da

Prenos podatkov

- Stikalna zmogljivost: 20 Gbit/s
- MAC naslovna tabela: 8000 vnosov
- Podpora Jumbo okvirjem: Da
- Maksimalna velikost Jumbo okvirja: 10000 B

Napajanje

- Napajanje vključeno: Ne
- Power over Ethernet (PoE): Da
- Tip PoE: Active PoE
- Število PoE portov: 8
- Moč PoE na port: 30 W
- Skupna PoE moč: 240 W

Priključek: 2-pinska industrijska vtičnica za enosmerni tok

Območje vhodne napetosti: 7–57 V enosmerne toka

Vhodna napetost PoE-Out: 44–57 V enosmerne toka

Poraba energije: V mirovanju: < 3 W / Maks.: 8 W / PoE Maks.: 248 W

****Stikalo nima priloženega napajalnika. Napajalnik je potrebno dokupiti.**

Delovni pogoji

- Temperatura obratovanja: -40 do +75 °C

Dimenzije in teža

- Širina: 132 mm
- Globina: 44,2 mm
- Višina: 122 mm
- Teža: 610 g

Paket vsebuje: 1x Teltonika stikalo Giga 8-port 8x PoE 2xSFP 240W DIN Mini managed TSW202




Varnost in DHCP

- DHCP: Odjemalec DHCP
- IGMP snooping: Da

Oblika in material

- Možnost montaže v rack: Ne
- Možnost stapljanja: Ne
- Barva izdelka: Aluminij, Modra
- Material ohišja: Aluminij
- Gumb za ponastavitev: Da
- LED indikatorji: Power, Status
- DIN montaža: Da
- Stopnja zaščite (IP): IP30


SPREDAJ

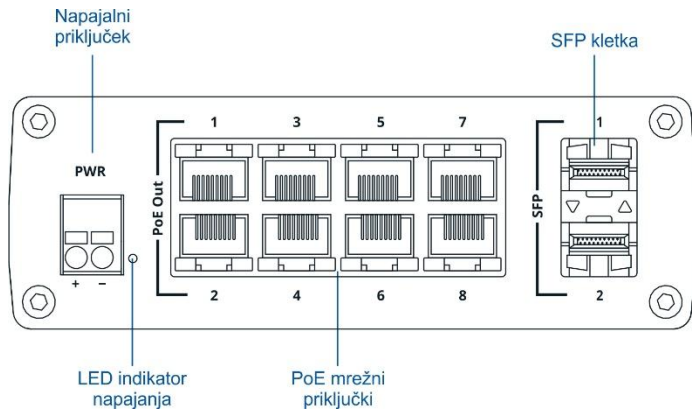


ZADAJ



PINOUT NAPAVALNE VTIČNICE

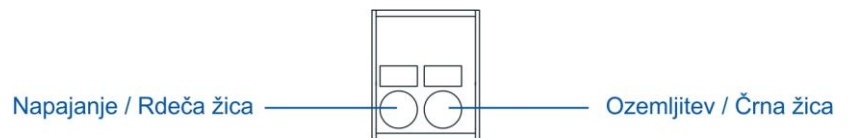

LED INDIKATORJI MREŽNEGA PRIKLJUČKA

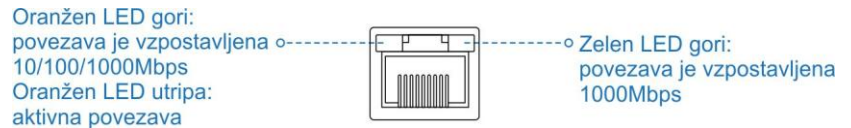

NAMESTITEV STROJNE OPREME

1. Glavni internetni usmerjevalnik / modem priključite na TSW202.
2. Priključite končne naprave (npr. IP kamera), ki jih želite napajati s PoE, na vrata TSW202 1 do 8.
3. Priključite 2-polni napajalni vtič na TSW202 za vklop stikala.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"TELTONIKA NETWORKS" izjavlja, da je ta model, **TSW202**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv za nizkonapetostne naprave **2014/35/EU** in elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja: Teltonika Networks UAB, K. Barsausko str. 66, LT-51436, Kaunas, Litva