



9104279

TECHTRADE

Teltonika stikalo 100M 5-port Mini kovinsko ohišje
TSW110

NAVODILA ZA UPORABO

Teltonika TSW110 je ne-upravljano Layer 2 stikalo z 5 Gigabit Ethernet vrati za zanesljivo povezavo v industrijskih aplikacijah. Kompaktno kovinsko ohišje in širok razpon napajanja (9–30 V) omogočata robustno in fleksibilno uporabo.

Tehnične lastnosti:

- Število vhodov RJ-45 Ethernet: 5
- Tip vhodov RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Omrežni standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
- Podpora 10G: Ne
- Hitrost prenosa podatkov Ethernet LAN: 10/100/1000 Mbit/s
- Samodejno MDI/MDI-X: Da

PRENOS PODATKOV

- Kapaciteta preklapov: 10 Gbit/s
- Tabela naslovov MAC: 2000 vnosov
- Podpora za jumbo okvirje: Da
- Jumbo okvirji: 9216
- Paketni medpomnilnik: 0,128 MB

OBLIKA

- Barva izdelka: Modra, siva
- Material ohišja: Aluminij
- Kazalniki LED: Da
- Montaža na nosilec DIN: Da
- Mednarodna zaščitna oznaka (IP): IP30

NAPAJANJE

- Napajalnik vključen: Da
- Vhodna napetost izmeničnega toka: 100–240 V
- DC vhodna napetost: 30 V
- Poraba energije (običajno): 1,8 W
- Power over Ethernet (PoE): Da

POGOJI DELOVANJA

- Temperatura obratovanja: -40 do 75 °C
- Relativna vlažnost med delovanjem: 10–90 %


TEŽA IN DIMENZIJE

- Širina: 100 mm
- Globina: 85 mm
- Višina: 30 mm
- Teža: 227 g



Paket vsebuje: 1x Teltonika stikalo 100M 5-port Mini kovinsko ohišje TSW110, 1x Napajalnik, 1x Navodila

PINOUT NAPAVALNE VTIČNICE

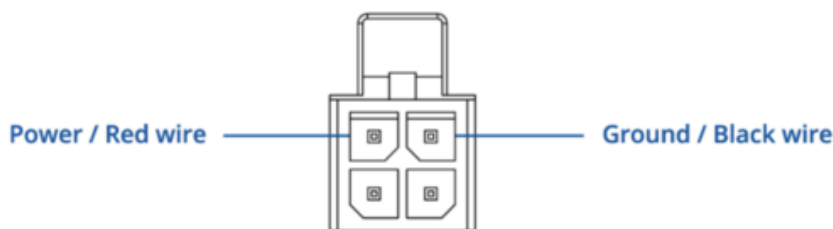


LED INDIKATORJI MREŽNEGA PRIKLJUČKA

Oranžen LED gori:

povezava je vzpostavljena
10/100/1000Mbps


Oranžen LED utripa:
aktivna povezava



Zelen LED gori:

povezava je vzpostavljena
1000Mbps

Pregled naprave

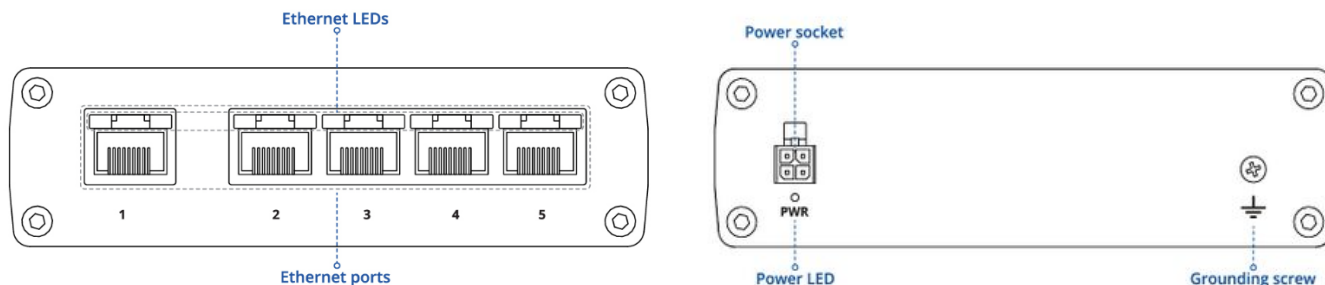

Namestitev

- Namestite stikalo na ravno površino ali ga pritrdite na DIN letev (priložen nosilec).
- Poskrbite, da bo stikalo nameščeno v suhem prostoru z ustreznim prezračevanjem.

Priklop napajanja

- Uporabite priložen napajalnik (100–240 V AC).
- Možno je tudi napajanje preko enosmernega DC vhoda (9–30 V).
- Poraba energije je približno 1,8 W.

Povezava naprav

- Na voljo je 5 x RJ45 Gigabit Ethernet vrat (10/100/1000 Mbps).
- Vsa vrata podpirajo samodejni MDI/MDI-X, zato lahko uporabite navadne ali križane kable.
- Naprava podpira PoE (Power over Ethernet) – omogoča napajanje ustreznih naprav preko omrežnega kabla.

Delovanje

- LED indikatorji prikazujejo stanje povezave in prenosa podatkov.
- Stikalo je "plug-and-play" – brez dodatnih nastavitev.
- Prepustnost: 10 Gbit/s, podpora jumbo okvirjem do 9216 bajtov.

Delovni pogoji

- Temperatura delovanja: -40 do 75 °C.
- Vlažnost: 10–90 % (brez kondenzacije).

Varnost

- Ne izpostavljajte stikala vodi ali prahu.
- Uporabljajte samo priložen ali združljiv napajalnik.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"**TELTONIKA NETWORKS**" izjavlja, da je ta model, **TSW110**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv za nizkonapetostne naprave **2014/35/EU** in elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja: Teltonika Networks UAB, K. Barsausko str. 66, LT-51436, Kaunas, Litva