



8560082

TECHTRADE

Line extender- HDMI Click & Present MINI  
brezžični oddajnik Digitus

## NAVODILA ZA UPORABO

### PREDSTAVITEV

Z brezžičnim predstavitvenim sistemom lahko brezžično prenašate video in avdio signale HDMI v polni visoki ločljivosti na razdalji do 50 m z neoviranim pogledom. Delovanje in namestitev sta izjemno preprosta. Real Plug & Play – samo priključite in začnite. Z dodatnimi oddajniki (DS-55320) lahko komplet razširite na do 16 oddajnih enot (skupaj). Hitro in enostavno preklopite na želeni oddajnik s pritiskom na gumb, da lahko predvajate svojo vsebino.

Prav tako lahko delite vsebino neposredno iz vaše mobilne naprave (pametnega telefona/tabele) z uporabo operacijskega sistema vaše naprave neposredno, dodatna aplikacija ni potrebna. Oddajnik in sprejemnik se lahko napajata prek povezave HDMI vaše naprave (potrben je 0,5 A) ali alternativno (dodatno) s priloženim kablom Micro USB prek povezave USB vašega prenosnika, računalnika itd. Zahvaljujoč kompaktni zasnovi oddajnik in sprejemnik, namestitev je enostavna, hitra in jo je mogoče prilagoditi

#### Glavne značilnosti

- Brezžični prenos signala HDMI do 50 m (z neoviranim pogledom)
- S to oddajno enoto razširite brezžični predstavitveni sistem (DS-55319) na do 16 oddajnikov
- Hitro in enostavno preklopite na želeni oddajnik s pritiskom na gumb, da lahko predvajate svojo vsebino
- Podpira ločljivosti do Full HD (1080p / 60 Hz)
- Preprosto upravljanje in rokovanje zahvaljujoč Plug & Play – Samo priključite in začnite
- Oddajnik in sprejemnik se lahko napajata prek povezave HDMI vaše naprave (potrebno > 500 mAh)



#### Vsebina paketa

1x oddajna enota, 1x Micro USB kabel (80 cm), 1x HDMI podaljšek (11 cm), 1x Navodila

#### Lastnosti izdelka


| Lastnosti                              | Opis                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vklopi in igray                        | Preprosto povežite oddajnik z vrati HDMI računalnika in povežite sprejemnik z zaslonom, oddajnik in                                                                                                     |
| Brezplačna aplikacija                  | DS-55320 ne potrebuje nobene namestitve programske opreme ali aplikacije                                                                                                                                |
| Vse v enem                             | Podpira tudi Blu-ray / DVD predvajalnik, multimedijski predvajalnik in vse                                                                                                                              |
| Večuporabniški način                   | Do 16 predstavitev uporabnikov na                                                                                                                                                                       |
| Samodejna izbira kanala                | Brezžični oddajnik HDMI bo po vklopu samodejno izbral najboljši kanal Wi-Fi                                                                                                                             |
| Hitra hitrost s tehnologijo 5G AC MIMO | Brezžični oddajnik HDMI je opremljen s hitro tehnologijo 802.11ac MIMO, ki poveča hitrost Wi-Fi tako, da paru brezžičnih naprav omogoča sočasno pošiljanje ali prejemanje več podatkovnih tokov         |
| Visoka kakovost videa 1080p60          | DS-55320 podpira ločljivost 1080p, kar pomeni veliko bolj jasne slike, bogate s podrobnostmi in teksturo v primerjavi s 720p.                                                                           |
| Visoka varnostna zaščita               | Brez skrbi glede varnosti podatkov, SmartShare mini podpira 128-bitno varnostno šifriranje AES in avtentikacijski protokol WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK za zaščito podatkov. HDCP je podprt za zaščito vsebine |

Specifikacije produkta

| Funkciia        |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Video vhod      | 1920×1080 (1080p60/50/30/25/24.  |
| Video izhod     | Do Full HD, 1080p/60 Hz          |
| Avdio           | Stereo, kakovost 16 bitov 48 KHz |
| Brezžični kanal | IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R       |
| Zakasnitev      | Približno 120 ms zakasnitve      |
| Različica HDMI  | HDMI 1.4 s HDCP1.3               |

| Preverianie pristnosti | WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterorise)     |
|------------------------|---------------------------------------|
| Varnost                | AES 128 bit                           |
| Podorta platforma      | Windows. macOS                        |
| Razdalia               | Približno 50 metrov v čisti liniii od |
| Oddainik               |                                       |
| Vmesnik                | HDMI vhod x 1. mikro USB x 1.         |
| LED                    | Rdeča in modra                        |
| Gumb za preklop        | 1 x                                   |
| Napaianie              | DC5V/0.5A                             |
| Poraba energii         | Približno 2.5 W                       |
| Dimenziia              | 83 x 32 x 13 mm                       |
| Utež                   | 27.1 g                                |
| Temperaturno območie   |                                       |
| Delovanie              | 0°C do +40°C (+32°F do +104°F)        |
| Shranievanie           | -10°C do +60°C (+14°F do +140°F)      |
| Vlažnost               |                                       |
| Delovanie              | 10% do 80% relativne vlažnosti        |
| Shranievanie           | 5% do 90% relativne vlažnosti         |

Pregled Oddajna enota

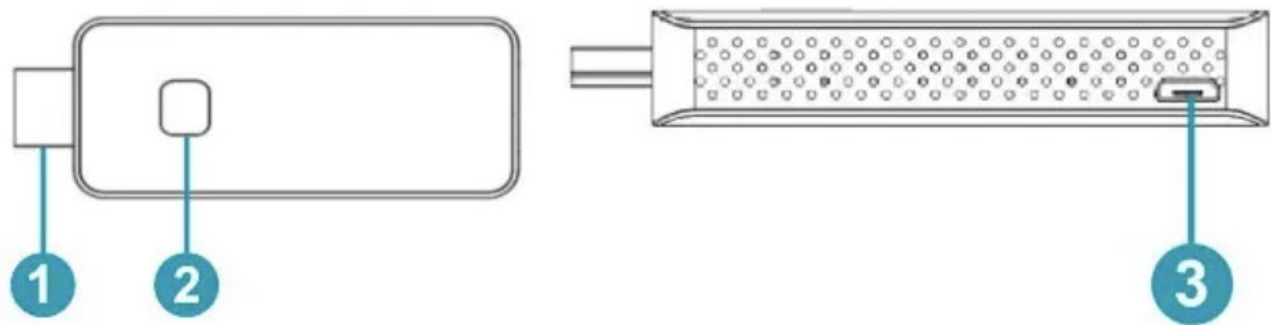

|                     |                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. HDMI vhod</b> | Povežite izvirne naprave, na primer z računalnikom ali drugimi napravami s HDMI, vhod HDMI podpira tudi napajanje 5 V, če izvirne naprave imajo HDMI s 5 V izhodom |
| <b>2. Gumb</b>      | Kratek pritisk: začnite oddajati dolg pritisk: dolg pritisk do 10 sekund za ponastavitev na tovarniške nastavitve                                                  |
| <b>2. LED</b>       | Prikazuje različna stanje naprave                                                                                                                                  |
| <b>3. Micro USB</b> | Za napajanje                                                                                                                                                       |

Opomba: če ima izvorna naprava HDMI z izhodno močjo 5 V/0,5 A, za napajanje ni treba priključiti kabla USB.

| LED indikator za | Opis                            |
|------------------|---------------------------------|
| Statično rdeče   | Sistem oddajne enote se zaganja |
| Utripa rdeče     | Oddajnik išče sprejemnik        |
| Utripajoča modra | Čakanje na povezavo             |
| Statična modra   | Povezano in deluje              |
| Vijolična        | Ni HDMI vhoda                   |

### Pretakanje iz oddajnika

1. Priključite oddajno enoto HDMI na vrata HDMI osebne računalnika  
**. Opomba:** če je izvorna naprava HDMI z izhodno napetostjo 5 V, ni potrebe po priključitvi kabla USB za napajanje, če ni, povežite enoto oddajnika z osebnim računalnikom s kablom USB za napajanje. . Za varno in stabilno delovanje priporočamo, da vedno uporabljate kabel Micro USB za napajanje TX in RX
2. LED-indikator oddajnika bo ob zagonu zasvetil rdeče
3. LED indikator postane moder in utripa, ko bo pripravljen za pretakanje
4. Kliknite gumb za začetek predvajanja, LED indikator bo postal stalno moder

### Seznanjanje oddajnika in sprejemnika

Komplet DS-55319 vsebuje en sprejemnik in en oddajnik, ki ju pred pošiljanjem seznanimo. Običajno vam jih ni treba znova seznaniti.

Vendar, če kupite dodaten oddajnik (DS-55320) ali se morate znova seznaniti, morate slediti spodnjim navodilom za seznanitev novega oddajnika s sprejemnikom.

1. Vključite sprejemnik in povežite z zaslonom
2. Vključite oddajnik, dokler lučka LED ne utripa rdeče, nato pritisnite gumb do 5 sekund, dokler lučka LED ne začne hitro utripati rdeče, to pomeni, da je oddajna enota v načinu ponastavitve na tovarniške nastavitve.
3. Počakajte približno 15 sekund, lučka gumba oddajne enote bo namesto rdeče svetila stalno modro in na zaslonu sprejemne enote bo prikazano sporočilo o uspešnem seznanjanju.

### Frekvenčno območje in največja oddajna moč

- Standard WiFi: 802.11b/g/n/ac 5G WiFi
- Kanal: 36, 40
- Frekvenca jedra: 5180,5200
- Razpon: 5170 ~ 5210MHz
- Pasovna širina: 20/40MHz
- Moč oddajnika: 13 dBm max
- Različica SW: TX: 2.3.9
- HW različica: S100TX-LC01-01