



9104280

TECHTRADE

Teltonika stikalo Giga 5-port Mini kovinsko ohišje 2pin
DC TSW114

NAVODILA ZA UPORABO

Teltonika TSW114 je kompaktno 5-portno Gigabit stikalo z robustnim kovinskim ohišjem. Plug-and-play delovanje omogoča hitro uporabo brez konfiguracije. Spredaj usmerjeni porti in integriran DIN nosilec omogočata enostavno montažo v industrijskih omarah. Napajanje prek 2-pin DC.

Tehnične lastnosti:

Tip omrežnega stikala: Brez upravljanja

Vrata in vmesniki: 5x Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Omrežja

Omrežni standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u

Prenos podatkov

Tabela naslovov MAC: 2000 vnosov

Oblika

Barva izdelka: Črna

Material ohišja: Aluminij

Kazalniki LED: LAN, Napajanje

Montaža na nosilec DIN: Ja

Mednarodna zaščitna oznaka (IP): IP30

Primerno za namestitev na steno: Ja

Napajanje

Konektor: 2-pin industrijski DC napajalni priključek

Vhodna napetost: 9 – 30 VDC

PoE (pasivni): možnost napajanja prek ETH1 porta, ni združljivo s standardi IEEE802.3af/at/bt, Mode B, 9 – 30 VDC

Poraba energije: V stanju pripravljenosti 0,3 W / Maksimalna 2,3 W

Pogoji delovanja

Temperatura obratovanja: -40 - 75 °C

Relativna vlažnost med delovanjem (H-H): 10 - 90%

Teža in dimenzije

Širina: 113,1 mm

Globina: 80,5 mm

Višina: 27,4 mm


Teža: 174 g

Certifikati

Certificiranje: CE, REACH, RoHS, WEEE, UKCA, FCC, IC, CB, RCM

Paket vsebuje: 1x Teltonika stikalo Giga 5-port Mini kovinsko ohišje 2pin DC DIN TSW114

PINOUT NAPAVALNE VTIČNICE

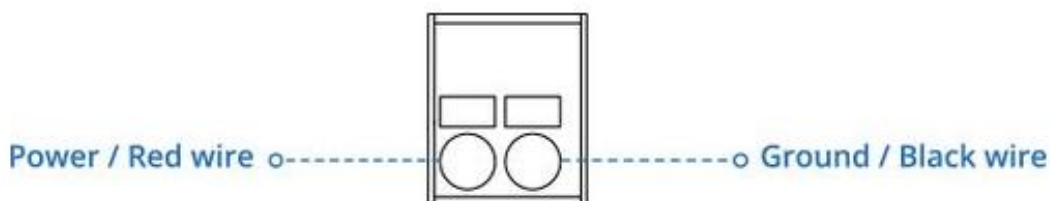

LED INDIKATORJI MREŽNEGA PRIKLJUČKA


Oranžen LED gori:

povezava je vzpostavljena

10/100/1000Mbps

Oranžen LED utripa:

aktivna povezava




Zelen LED gori:

povezava je vzpostavljena

1000Mbps

Pregled naprave

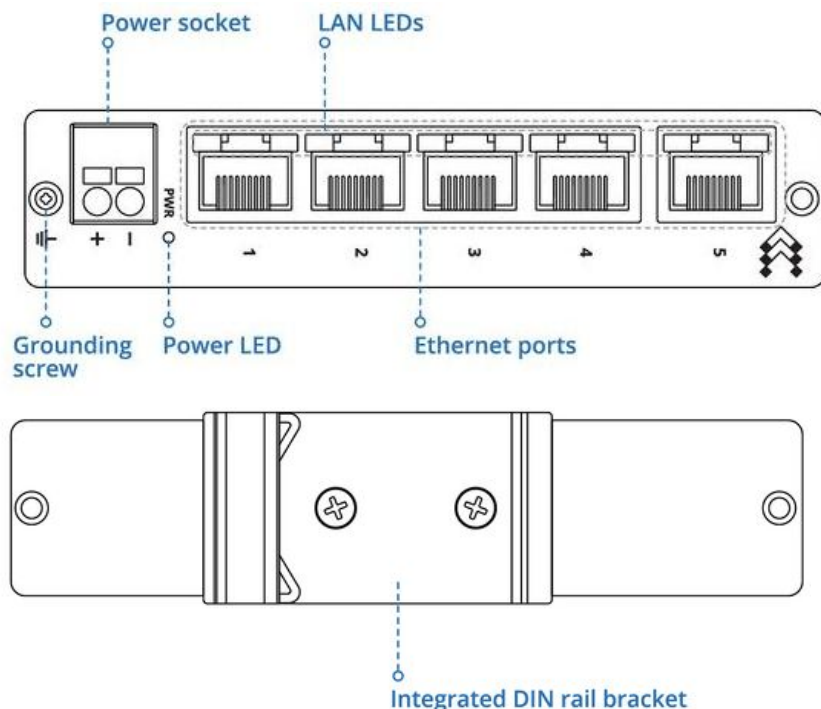

Namestitev

1. Varnostne smernice

Pred priklopom preverite, da je napajalna napetost v območju 9–30 VDC.

Uporabljajte samo ustrezne kable in napajalnik.

Namestitev izvajajte v suhem in varnem okolju (IP30 zaščita).

2. Namestitev stikala

Namestite stikalo na DIN letev ali drugo primerno površino.

Povežite napajalni kabel na 2-pin DC konektor.

Po potrebi lahko stikalo napajate tudi prek ETH1 porta (pasivni PoE, Mode B, 9–30 VDC).

3. Povezava naprav

Vstavite Ethernet kable v katerikoli od 5 Gigabit RJ-45 portov.

Stikalo je plug-and-play – ne zahteva konfiguracije.

LED indikatorji prikazujejo status napajanja in aktivnost na omrežnih vratih.

4. Delovni pogoji

Temperatura delovanja: -40 °C do +75 °C.

Vlažnost: 10–90 % brez kondenzacije.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"**TELTONIKA NETWORKS**" izjavlja, da je ta model, **TSW110**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv za nizkonapetostne naprave **2014/35/EU** in elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja: Teltonika Networks UAB, K. Barsausko str. 66, LT-51436, Kaunas, Litva