



2190067

TECHTRADE

Qi brezžični hitri polnilec 15W magnetni
iPhone magsafe Tip C bel Baseus

NAVODILA ZA UPORABO

Baseus Swan brezžični Qi polnilec bele barve podpira 15W polnjenje in vam omogoča polnilni tok do 2A – vse udobno in brez kablov. Polnilec je magnetni in deluje le z iPhone 12 ali novejšo serijo telefonov z Magsafe tehnologijo. Polnilec je nameščen na elegantnem stojalu, podstavek katerega lahko služi tudi za odlaganje manjših izdelkov, kot so Apple AirPods.

Tehnične lastnosti:


- Vmesnik: 1x USB tip-C ženski
- Vhodna napetost: 5V/2A; 9V/2A ali 12V/2A (priporočljiva uporaba QC/PD napajalnika z izhodno močjo vsaj 18W)
- Moč polnjenja: do 15W
- Magnetni polnilec, deluje samo z iPhone 12 ali novejšo serijo telefonov z Magsafe tehnologijo
- Možnost 15° obračanja polnilca v vse smeri
- Polnilec ima prenapetostno zaščito, preobremenitveno zaščito, zaščito pred kratkim stikom in zaščito pred pregrevanjem
- Polnilec podpira tehnologijo QC3.0 in PD (Power Delivery)
- Material: PVC in kovina
- Barva: bela
- Dimenzije: 153.6 x 105.3 x 140.2 mm

Pozor:

Polnilec je združljiv in deluje le z Apple iPhone 12 ali novejšo serijo telefonov z MagSafe tehnologijo

Paket vsebuje:


1x Brezžični polnilec s podstavkom, 1x USB A-C kabel, 1x Navodila

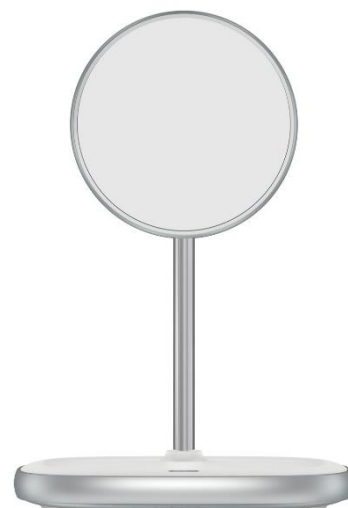

Uporaba brezžičnega polnjenja:

1. V električno vtičnico vklopite pretvornik USB – 220V ali pa napajalnik z USB tip-C priključkom. Napajalnik mora imeti 5V / 2A, 9V / 2A ali 12V / 2A s PD (Power Delivery) podporo.
Priporočamo uporabo PD napajalnikov moči 18W ali več.
2. USB kabel vključite v USB tip-C priključek, ki se nahaja na zadnji strani polnilca.
3. Sedaj lahko vaš telefon iPhone 12 serije namestite na polnilec in z uporabo MagSafe magnetov se bo telefon pritrdil in namestil na pravo mesto za polnjenje.
4. LED indikator se nahaja na podstavku polnilca. LED indikator deluje v načinu dihanja v beli barvi, ko se nameščen telefon polni. Če polnilec zazna tuj objekt, kateri lahko poškoduje telefon ali polnilec bo LED indikator hitro utripal belo.

Primerne in neprimerne postavitev:

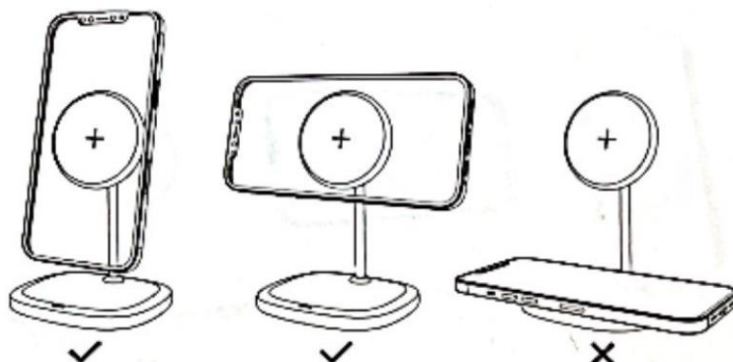

Firma in sedež proizvajalca:

BESING TECHNOLOGY (HK) CO LIMITED, 45 Des Voeux Road Central, Hong Kong, Kitajska

SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO

- Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor.
- Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
- Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
- Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.
- Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen tresenju.
- Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označen na zadnjem delu izdelka.
- Trižilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.
- Upoštevajte vsa navodila, označena na izdelku in opisana v originalnih navodilih za uporabo.
- Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odklopite priključni kabel iz omrežja.
- Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
- Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to lahko smrtno nevarno. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.
- Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
- Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
- Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
- Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povežite med seboj le, kadar niso priključene na električno omrežje.

Izjave in certifikati izdelkov so dosegljivi na:

www.techtrade.si → V iskalnik izdelkov vpišite 7-mestno kodo izdelka.

Navodila so priložena izdelkom, najdete jih tudi na www.techtrade.si

GARANCIJSKA IZJAVA

Izjavljamo:

- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih
- da bomo v 45 dnevem zakonskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti
- da bomo zagotovili proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dela in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravljamo sami ali imamo sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.
- da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vam bomo zanj vrnili kupnino
- da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu
- **Ozemeljsko območje garancije:** Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemelskem območju Republike Slovenije

Garancija preneha zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil
- malomarnega ravnanja z izdelkom
- posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi elementarne nesreče – neposrednim ali posrednim udarom strele ter ob prenapetosti zaradi stikalnih manipulacij, poplave, požara ipd.
- če so z izdelka odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke ali serijska številka

GARANCIJSKI ROK: 1 leto

Garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom in pravilno izpolnjeno garancijo.

Distribucija:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-22-111, e-pošta: info@techtrade.si

Pooblaščen servis:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-20-708, e-pošta: servis@techtrade.si

Garancija velja samo ob priloženem računu!

Serijska št. : _____

žig podjetja, ki je izdelek prodalo

Datum izročitve blaga: _____

