



8001189

TECHTRADE

IP Kamera EZVIZ CS-TY1 4.0MP brezžična, PT

## NAVODILA ZA UPORABO

Pametna kamera, ki skrbi za 360- stopinjsko pokritost prostora. Nič mrtvih kotov. Spremljajte vsak kotiček s samo eno IP kamero TY1. Njegovo obsežno 360-stopinjsko vidno polje zagotavlja popolno pokritost, tako da ničesar ne zamudite. Pametno sledenje. Ko kamera zazna premikajoči se predmet, je dovolj pametna, da samodejno sledi gibanju in vas hkrati opozori s sliko v realnem času. Komunikacija, kadarkoli. Pogovarjajte se s svojimi najdražjimi in odvrnite neznance – vse z uporabo funkcije dvosmerne komunikacije TY1. Z aplikacijo EZVIZ na vaši mobilni napravi lahko enostavno in udobno uživate v komunikaciji kjerkoli že ste. Glej dlje v temi. Uživate v 24-urni zaščiti s kamero TY1. Z uporabo močnih infrardečih LED luči vam omogoča, da vidite do 10 metrov pri slabi svetlobi. Dve možnosti shranjevanja. Z dvema možnostma shranjevanja lahko izberete, kam želite shraniti svoje posnetke. Kamera lahko shrani celotno na dve lokaciji hkrati za dodatno varnostno kopijo, če se kamera poškoduje ali se vaše omrežje zruši.



### Specifikacije:

#### Kamera:

Slikovni senzor: 1/3" CMOS s progresivnim skeniranjem  
Hitrost zaklopa: Samo prilagodljiv zaklop  
Leča: 4 mm @ F2.4, vidni kot: 85° diagonalno, 75° vodoravno, 45° navpično  
Nastavek za objektiv: M12  
Dnevni in nočni IR-filter s samodejnim preklopom  
DNR: 3D DNR  
WDR: Digitalni WDR

Kompresija: Video kompresija: H.264  
Bitna hitrost videa: Prilagodljiva bitna hitrost

Slika: Max. resolucija: 1920 x 1080  
Največja hitrost sličit: 15 sličit na sekundo;  
Samoprilagodljiv med omrežnim prenosom

Omrežje: Pametni alarm: zaznavanje gibanja  
Wi-Fi povezovanje: AP povezovanje  
Protokol: EZVIZ Cloud lastniški protokol  
Vmesniški protokol: EZVIZ Cloud lastniški protokol

Vmesnik: Shranjevanje: MicroSD kartica (Max. 256 GB)

Poljenje: Micro USB

Žična povezava: RJ45 x1(10M/100M)

Wi-Fi: Standard: IEEE802.11b/g/n

Frekvenza povezovanja: 2.4 GHz - 2.4835 GHz

Pasovna širina kanala: Podpira 20 Mhz

Varnost: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Hitrost prenosa: 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 72Mbps

Delovno okolje: Temperatura -10 °C do 45 °C

Vlažnost 95 % ali manj (brez kondenzacije)

#### Splošno:

Napajalnik: DC 5V/1A

Poraba energije: 5W max

IR doseg: MAX. 10 metrov


Dimenzije: 88 x 88 x 118,7 mm


Dimenzije embalaže: 103 x 103 x 186 mm

Neto teža: 259 g

Paket vsebuje: 1x IP kamera TZ1, 1x osnova, 1x komplet vijakov, 1x napajalni kabel 3m, 1x Šablona za vrtanje, 1x polnilec, 1x navodila

## OSNOVA

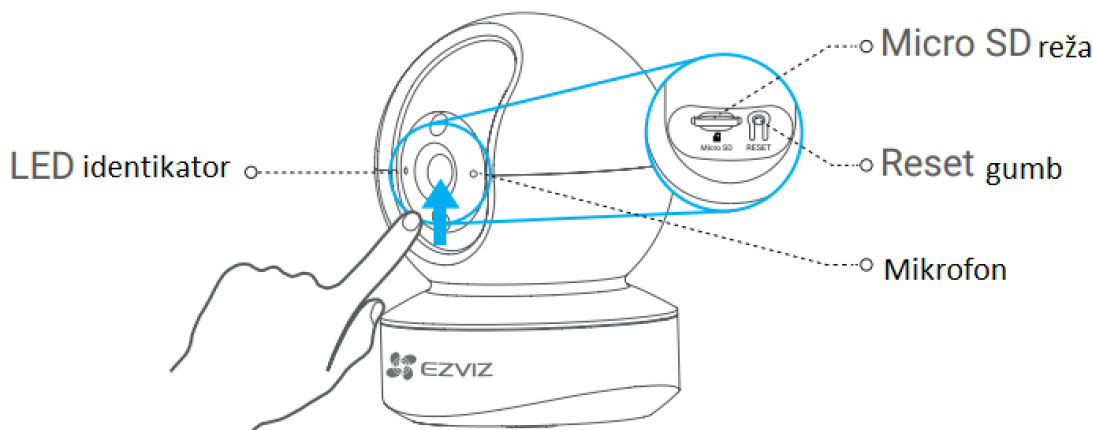

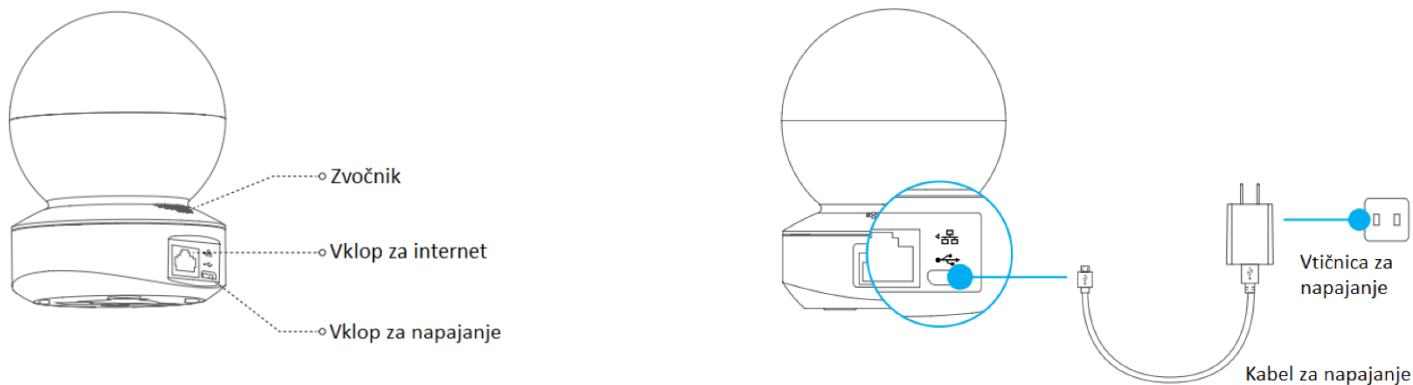

#### Prve nastavitve

1. Kot na sliki, prvo vklopite napajalnik v IP kamero in vtičnico za napajanje
2. LED indikator bo začel svetiti v modri barvi. Ko začne pomeni, da je IP kamera pripravljena na WI-FI konfiguracijo.

#### Nastavitev kamere

##### 1. Ustvarite uporabniški račun

- Povežite svoj mobilni telefon z Wi-Fi prek omrežja 2,4 GHz.
- Poiščite "EZVIZ" v App Store ali Google Play(TM).
- Prenesite in namestite aplikacijo EZVIZ.
- Žaženite aplikacijo.
- Ustvarite in registrirajte uporabniški račun EZVIZ tako, da sledite čarovniku za zagon.

Kamera deluje s signali Wi-Fi 2,4 GHz. Če imate dvopasovni usmerjevalnik z ločenima omrežjema 2,4 GHz in 5 GHz, se prepričajte, da je vaš telefon na povezavi 2,4 GHz.


##### 2. Dodajte kamero v EZVIZ

- Prijavite se v svoj račun z aplikacijo EZVIZ.
- Na začetnem zaslonu kliknite "+" v zgornjem desnem kotu, da se premaknete na optično branje QR Kode vmesnika.

Sledite čarovniku aplikacije EZVIZ, da dokončate konfiguracijo Wi-Fi.

Držite gumb za ponastavitev 5 s v katerem koli od naslednjih primerov:

- Kamera se ne more povezati z vašim omrežjem Wi-Fi.
- Želite izbrati drugo omrežje Wi-Fi.

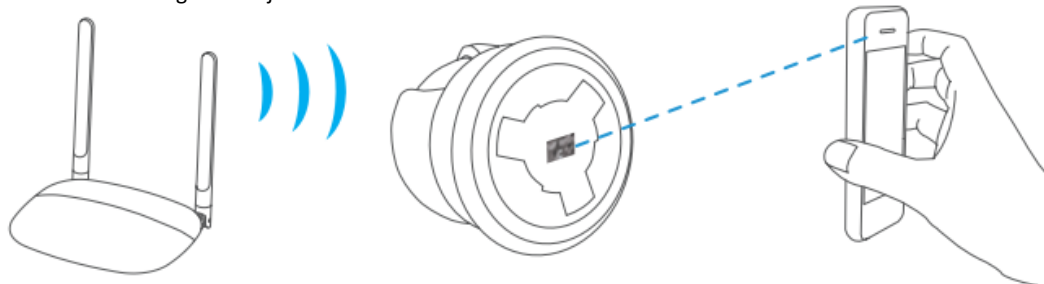


##### 1 Namestite kartico Micro SD

1. Obrnite kroglo navzgor, dokler ne vidite reže za kartico.
2. Vstavite kartico Micro SD v režo za kartico, kot je prikazano na spodnja slika.

Po namestitvi kartice Micro SD jo morate inicializirati aplikacijo EZVIZ, preden jo uporabite.


3. V aplikaciji EZVIZ tapnite Storage Status v vmesniku Device Settings za preverite stanje kartice SD.
4. Če je stanje pomnilniške kartice prikazano kot Neinicializirano, kliknite, da jo inicializirate. Stanje se bo nato spremenilo v Normalno in lahko shrani videoposnetke.

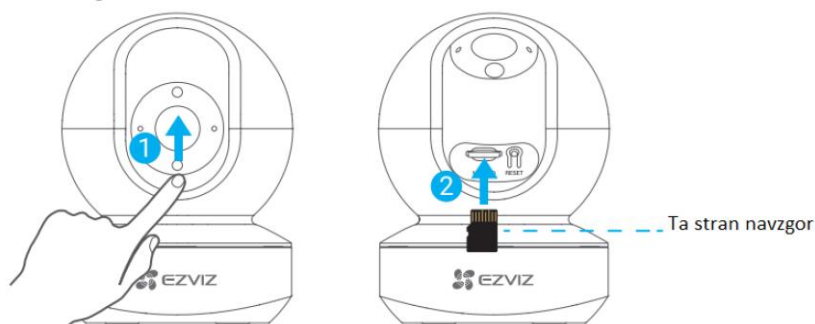

#### Namestite osnovo


Kamero lahko postavite vodoravno ali namestite na strop. Tukaj vzamemo stropna montaža kot primer.

- Prepričajte se, da je strop dovolj močan, da zdrži trikrat težo kamere.
- Izogibajte se postavljanju kamere na območje, kjer je veliko svetlobe ki sveti neposredno v objektiv kamere.
- Postavite šablono za vrtanje na površino, ki ste jo izbrali za namestitev kamere. (Samo za cementno steno/strop) Izvrtajte luknje za vijake po predlogi, in vstavite tri sidra.
- Uporabite tri kovinske vijake, da pritrdite podstavek kamere v skladu s predlogo.

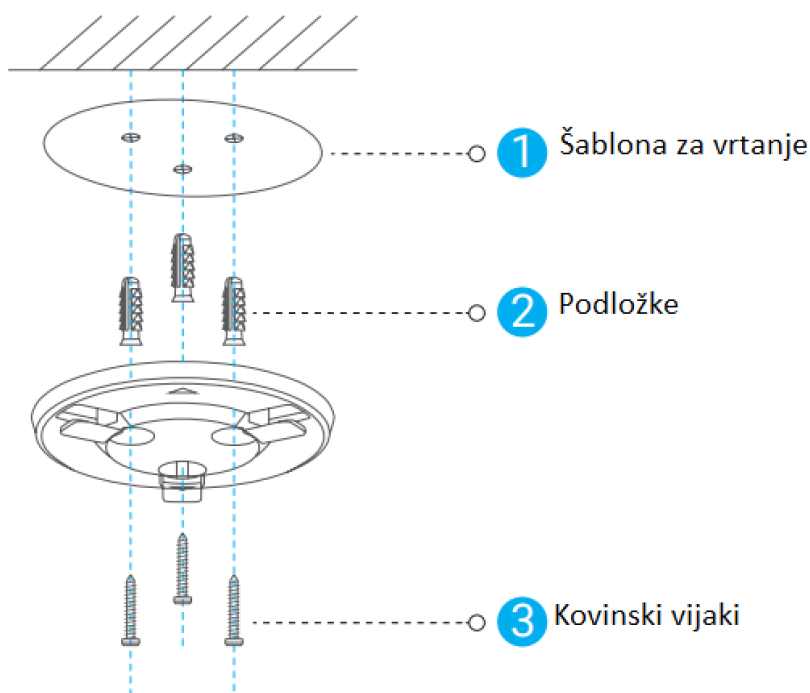

#### Namestite kamero

Namestite kamero na podstavek in jo obračajte v smeri urinega kazalca, dokler ni pritrjena. Po namestitvi kamere pojdite v aplikacijo EZVIZ, da obrnete sliko kamere.

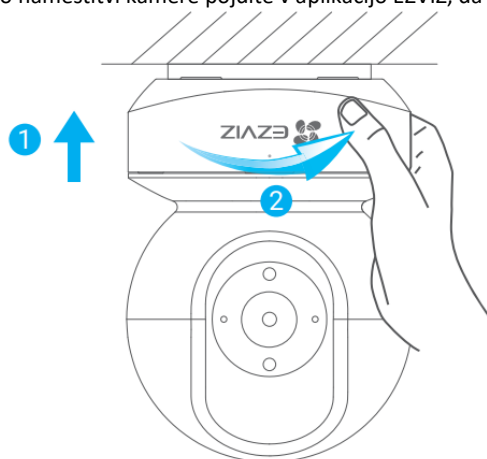

**Firma in sedež proizvajalca:** EZVIZ Europe B.V., Dirk Storklaan 3, 2132PX, Hoofddorp, Amsterdam, Nizozemska

**Poenostavljena izjava EU o skladnosti:** "EZVIZ Europe B.V." izjavlja, da je ta model, **CS-TY1-C0-8B4WF**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: [www.techtrade.si](http://www.techtrade.si)

## **SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO**

- Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor.
- Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
- Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
- Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.
- Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen tresenju.
- Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označen na zadnjem delu izdelka.
- Trižilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.
- Upoštevajte vsa navodila, označena na izdelku in opisana v originalnih navodilih za uporabo.
- Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odklopite priključni kabel iz omrežja.
- Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
- Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to lahko smrtno nevarno. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.
- Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
- Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
- Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
- Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povežite med seboj le, kadar niso priključene na električno omrežje.

### ***Izjave in certifikati izdelkov so dosegljivi na:***

[www.techtrade.si](http://www.techtrade.si) → V iskalnik izdelkov vpišite 7-mestno kodo izdelka.

Navodila so priložena izdelkom, najdete jih tudi na [www.techtrade.si](http://www.techtrade.si)

---

## **GARANCIJSKA IZJAVA**

### ***Izjavljamo:***

- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih
- da bomo v 45 dnevem zakonskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti
- da bomo zagotovili proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dela in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravljamo sami ali imamo sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.
- da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vam bomo zanj vrnili kupnino
- da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu
- **Ozemeljsko območje garancije:** Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemelskem območju Republike Slovenije

### ***Garancija preneha zaradi:***

- neupoštevanja priloženih navodil
- malomarnega ravnanja z izdelkom
- posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi elementarne nesreče – neposrednim ali posrednim udarom strele ter ob prenapetosti zaradi stikalnih manipulacij, poplave, požara ipd.
- če so z izdelka odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke ali serijska številka

### ***GARANCIJSKI ROK: 1 leto***

Garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom in pravilno izpolnjeno garancijo.

### ***Distribucija:***

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-22-111, e-pošta: [info@techtrade.si](mailto:info@techtrade.si)

### ***Pooblaščen servis:***

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-20-708, e-pošta: [servis@techtrade.si](mailto:servis@techtrade.si)

Garancija velja samo ob priloženem računu!

Serijska št. : \_\_\_\_\_

žig podjetja, ki je izdelek prodalo

Datum izročitve blaga: \_\_\_\_\_

