



9510094

TECHTRADE

Kartica PCI Express USB 3.0 Delock 3xA + 2xA Low Profile

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev

PCI Express razširitvena kartica, ki vašemu računalniku doda 3x USB 3.0 zunanje prikllope in 1x notranji USB 3.0 prikllop. Omogoča tudi notranji prikllop PCI Express x1 V2.0. Če vam primankuje USB 3.0 vhodov, je ta kartica idealna za vas, ima tudi možnosti uporabe nizkega profila.

Specifikacije:

Priključki:

zunajni:

3 x USB 3.0 Type-A ženski

notranji:

1 x USB 3.0 Type-A ženski

1 x SATA napajalni priključek

1 x PCI Express x1, V2.0

Čip: VLI


Hitrost prenosa podatkov do:

SuperSpeed 5 Gbps,

Visoka hitrost 480 Mbps,

Polna hitrost 12 Mbps,

Nizke hitrosti 1,5 Mbps

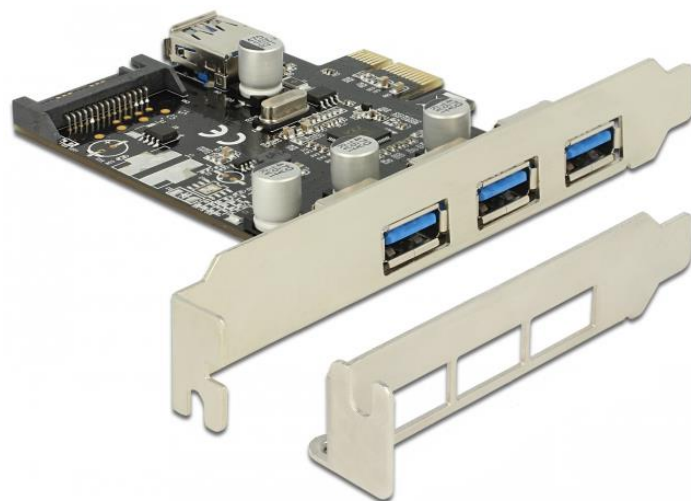

Sistemske zahteve:

Linux Kernel 2.6 ali novejši

Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64

Računalnik z eno prosto režo PCI Express

Napajalnik s prostim napajalnim priključkom SATA

Paket vsebuje: 1x PCI Express kartica USB 3.0, nosilec za nizki profil, CD z gonilniki, 1x navodila

1. NAMESTITEV

Opozorilo: Preden vstavite kartico morate namestiti gonilnike! **Če uporabljate Windows 10 ali novejše, gonilnikov ne potrebuje nameščati.**

1.1 Namestitev gonilnikov

Prižgite računalnik in vstavite CD z gonilniki

Nameščanje gonilnikov za USB 3.0

1. Odprite Windows Explorer in zaženite »CD-POGON\Setup.exe«
2. Sledite navodilom na ekranu in potrdite licenčne pogoje
3. Gonilnik se bo sedaj namestil, potrdite morebitna pojavnna okna in nato sledite navodilom za namestitev strojne opreme

1.2 Namestitev strojne opreme

1. Izključite vaš računalnik in izvlecite kabel za napajanje
2. Odprite ohišje in odstranite zaščito za režo PCIe
3. Previdno vstavite kartico naravnost v PCIe režo in preverite da je dobro vstavljena
4. Kartico pritrdite z vijakom
5. Priključite vaš notranji USB 3.0 vhod in PCI Express x1,V2.0
6. Ponovo sestavite ohišje računalnika in priključite napajalni kabel

Firma in sedež podjetja

TRAGANT Handels- undBeteiligungsGmbH, BEESKOWDAMM 13/15, DE - 14167 BERLIN, NEMČIJA

SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO

- Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor.
- Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
- Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
- Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.
- Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen tresenju.
- Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označen na zadnjem delu izdelka.
- Trižilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.
- Upoštevajte vsa navodila, označena na izdelku in opisana v originalnih navodilih za uporabo.
- Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odklopite priključni kabel iz omrežja.
- Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
- Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to lahko smrtno nevarno. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.
- Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
- Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
- Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
- Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povežite med seboj le, kadar niso priključene na električno omrežje.

Izjave in certifikati izdelkov so dosegljivi na:

www.techtrade.si → V iskalnik izdelkov vpišite 7-mestno kodo izdelka.

Navodila so priložena izdelkom, najdete jih tudi na www.techtrade.si

GARANCIJSKA IZJAVA

Izjavljamo:

- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih
- da bomo v 45 dnevnem zakonskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti
- da bomo zagotovili proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dela in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravljamo sami ali imamo sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.
- da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vam bomo zanj vrnili kupnino
- da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu
- **Ozemeljsko območje garancije:** Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemelskem območju Republike Slovenije

Garancija preneha zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil
- malomarnega ravnanja z izdelkom
- posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi elementarne nesreče – neposrednim ali posrednim udarom strele ter ob prenapetosti zaradi stikalnih manipulacij, poplave, požara ipd.
- če so z izdelka odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke ali serijska številka

GARANCIJSKI ROK: 1 leto

Garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom in pravilno izpolnjeno garancijo.

Distribucija:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-22-111, e-pošta: info@techtrade.si

Pooblaščen servis:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-20-708, e-pošta: servis@techtrade.si

Garancija velja samo ob priloženem računu!

Serijska št. : _____

žig podjetja, ki je izdelek prodalo

Datum izročitve blaga: _____

