



8702040

TECHTRADE

Množilnik HDMI 16x1 4K Digitus

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev:

Množilnik HDMI 16x1 4K, poskrbi, da lahko vidite sliko na 16x računalnikih hkrati. Ima tudi funkcijo down-scaling, kar pomeni, da ne glede na ločljivost priključenega monitorja ta pokaže sliko. Množilnik ima tudi funkcijo EDID...

Specifikacije:


Podpira 4K2K/60Hz (HDR, 4:4:4)
Video pasovna širina: 18 Gbps
Funkcija zmanjševanja velikosti (4K -> 1080p) - Možno mešano delovanje zaslona Full HD + 4K
Preklopno stikalo za upravljanje EDID
HDMI 2.0
HDCP 2.2/1.4
Podpira visok dinamični razpon (HDR)
Podpira Deep Color (36-bit), 12 na kanal
Podpira stisnjene zvočne formate, kot je LPCM
Podpira nestisnjene zvočne formate, kot sta DTS, Dolby Digital



Priklopi:

1x HDMI priključek (4K/60Hz)
Izhod:
16x priključek HDMI (4K/60Hz)
Delovna temperatura: 0-70°
Poraba energije: pribl. 12W
Ohišje: Kovina
Barva: črna

Paket vsebuje: 1x Množilnik HDMI 16x1, 1x napajalnik, 1x navodila

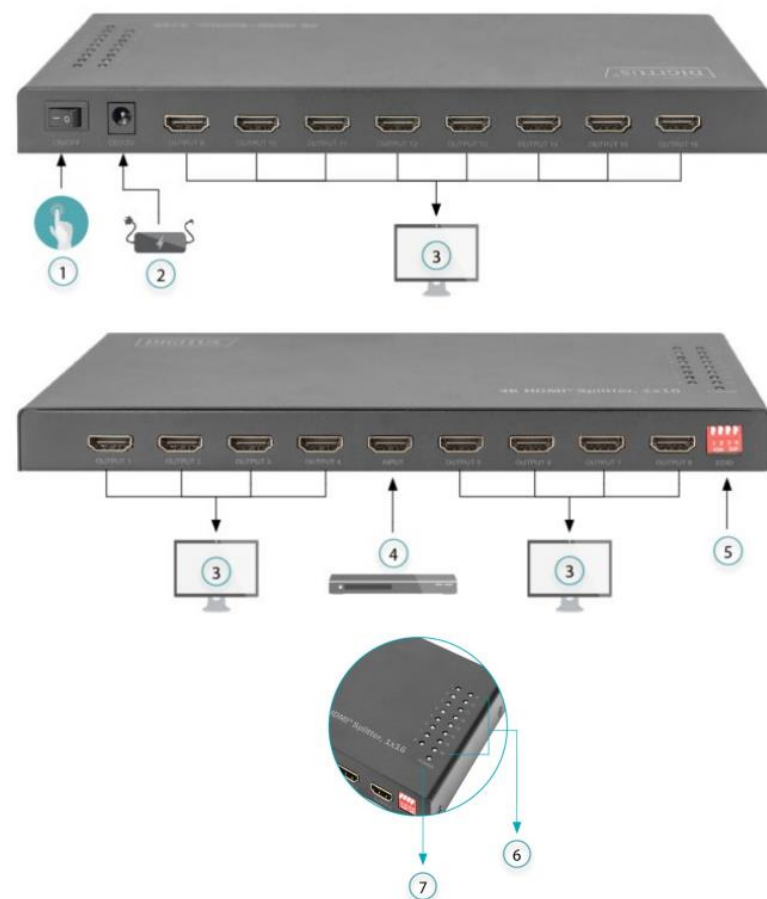

1. Stikalo ON/OFF
2. Napajanje DC/12V
3. 1-16 HDMI izhodi
4. HDMI vhod
5. EDID stikalo
6. Izhod indikatorji LED
7. LED za napajanje

Možnosti EDID stikala:

Mode	DIP Switch status				EDID Setting Description	↓= LOW ↑=HIGH
	1	2	3	4		
Mode1	0	0	0	0	4K@60Hz, 18G, 4:4:4, 2CH AUDIO	
Mode2	1	0	0	0	4K@60Hz, 18G, 4:4:4, 7.1CH AUDIO	
Mode3	0	1	0	0	4K@30Hz, 10.2G, 2CH AUDIO	
Mode4	1	1	0	0	4K@30Hz, 10.2G, 7.1CH AUDIO	
Mode5	0	0	1	0	1080p@60Hz, 2CH AUDIO	
Mode6	1	0	1	0	1080p@60Hz, 7.1CH AUDIO	
Mode7	0	1	1	0	1080i@60Hz, 2CH AUDIO	
Mode8	1	1	1	0	1080i@60Hz, 7.1CH AUDIO	
Mode9	0	0	0	1	1080p@50Hz, 2CH AUDIO	
Mode10	1	0	0	1	1080p@50Hz, 7.1CH AUDIO	
Mode11	0	1	0	1	4Kx2K@30Hz, HDR	
Mode12	1	1	0	1	4Kx2K@60Hz, HDR	
Mode13	0	0	1	1	Copy Once	
Mode14	1	0	1	1	MIX1	
Mode15	0	1	1	1	MIX2	
Mode16	1	1	1	1	MIX3	

MIX1: Najnižja oblika zvoka/video

MIX2: Najvišji oblika zvoka, Compose Downscaler videa,

MIX3: Najnižja oblika zvoka, Compose Downscaler videa

Firma in sedež proizvajalca:

ASSMANN Electronic GmbH, AUF DEM SCHÜFFEL 3, D - 58513 LÜDENSCHIED; NEMČIJA

SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO

- Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor.
- Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
- Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
- Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.
- Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen tresenju.
- Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označen na zadnjem delu izdelka.
- Trižilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.
- Upoštevajte vsa navodila, označena na izdelku in opisana v originalnih navodilih za uporabo.
- Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odklopite priključni kabel iz omrežja.
- Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
- Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to lahko smrtno nevarno. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.
- Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
- Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
- Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
- Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povežite med seboj le, kadar niso priključene na električno omrežje.

Izjave in certifikati izdelkov so dosegljivi na:

www.techtrade.si → V iskalnik izdelkov vpišite 7-mestno kodo izdelka.

Navodila so priložena izdelkom, najdete jih tudi na www.techtrade.si

GARANCIJSKA IZJAVA

Izjavljamo:

- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih
- da bomo v 45 dnevem zakonskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti
- da bomo zagotovili proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dela in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravljamo sami ali imamo sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.
- da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vam bomo zanj vrnili kupnino
- da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu
- **Ozemeljsko območje garancije:** Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije

Garancija preneha zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil
- malomarnega ravnanja z izdelkom
- posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi elementarne nesreče – neposrednim ali posrednim udarom strele ter ob prenapetosti zaradi stikalnih manipulacij, poplave, požara ipd.
- če so z izdelka odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke ali serijska številka

GARANCIJSKI ROK: 1 leto

Garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom in pravilno izpolnjeno garancijo.

Distribucija:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-22-111, e-pošta: info@techtrade.si

Pooblaščen servis:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-20-708, e-pošta: servis@techtrade.si

Garancija velja samo ob priloženem računu!

Serijska št. : _____

žig podjetja, ki je izdelek prodalo

Datum izročitve blaga: _____

