



8001191

TECHTRADE

IP Kamera EZVIZ HB8 2K+ 4.0MP brezžična, PT,
zunanja, vgrajen akumulator

NAVODILA ZA UPORABO

Kamera

Senzor: 1/3-palčni senzor CMOS s progresivnim skeniranjem s 4 milijoni slikovnih pik
Minimalna osvetlitev: 0,01 Lux @ (F1,6, AGC ON), 0 Lux z IR (Podatki so pridobljeni iz laboratorijev EZVIZ)
Hitrost zaslonke: Samoprilagodljiv zaklop
Objektiv: 4 mm @ F1.6 Vidni kot: 100° (diagonalno), 83° (vodoravno), 44° (navpično) PT kot Pan: 340°, Tilt: 65°
Dnevni in nočni IR-Cut filter s samodejnim preklpom DNR, 3D DNR
Razdalja snemanja v temi: 15 m

Video in audio

max. Ločljivost: 2560 × 1440
Hitrost sličit: 15 sličit na sekundo. Samoprilagodljiv med omrežnim prenosom
Stiskanje videa: H.265 / H.264
Bitna hitrost videa: Ultra-HD; HD; Standardno. Prilagodljiva bitna hitrost.
Bitna hitrost zvoka: Samoprilagodljiv
maks. Bitna hitrost: 2 Mbps

Omrežje

Standard Wi-Fi: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Frekvenčni razpon: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Pasovna širina kanala: Podpira 20 MHz
Varnost: 64/128-bitni WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Hitrost prenosa: 11b: 11 Mb/s, 11g: 54 Mb/s, 11n: 150 Mb/s
Seznanjanje Wi-Fi: Seznanjanje AP
Protokol: EZVIZ lastniški protokol v oblaku
Vmesniški protoko: EZVIZ lastniški protokol v oblaku
Minimalne omrežne zahteve: 4Mbps

Pametna funkcija

Zaznavanje človeškega gibanja: Da
Dvosmerni pogovor: Da
Splošne funkcije: Proti utripanju, zaščita z geslom, vodni žig

Shranjevanje

Vgrajen 32 GB pomnilnik eMMC
Podpira shranjevanje EZVIZ CloudPlay (potrebna je naročnina)

Priključitev:

1. Vklomite kamero
Ko je kamera izključena pritisnite in 2 sekundi držite gumb POWER za vklop.
Če je baterija kamere prazna, jo priključite v vtičnico z napajalnikom za polnjenje (5V 2A).




Splošno

Pogoji delovanja: -20 °C do 50 °C, vlažnost 95 % ali manj (brez kondenzacije)
IP razred: Odporna na vremenske vplive
Poraba energije maks. 10W
Dimenzije izdelka: 183 × 116 × 166 mm (7,20 × 4,57 × 6,52 palca)
Dimenzije embalaže: 216 × 145 × 203 mm (8,50 × 5,71 × 7,99 palca)
Neto teža: 803 g (28,32 oz)
Bruto teža: 1060 g (37,39 oz)

Baterija

Kapaciteta baterije: 10400 mAh
Napajanje: DC 5V / 2A

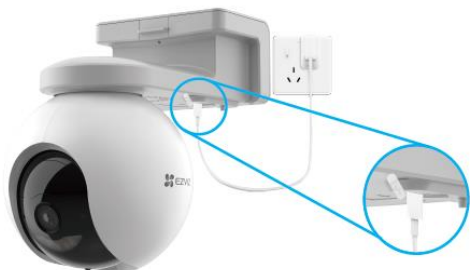


Napajanje preko priloženega napajalnika



Napajanje preko solarnega panela

- Oba napajalnika, (5V 2A) in solarno ploščo, je treba kupiti posebej.
- Pred polnjenjem odstranite kamero s stene.
- Kamere ne polnite, ko temperatura preseže 45 stopinj ali manj kot 0 stopinj.
- Kamere z napajalnikom ni dovoljeno polniti na prostem.
- Med polnjenjem se kamera samodejno vklopi.

Opis

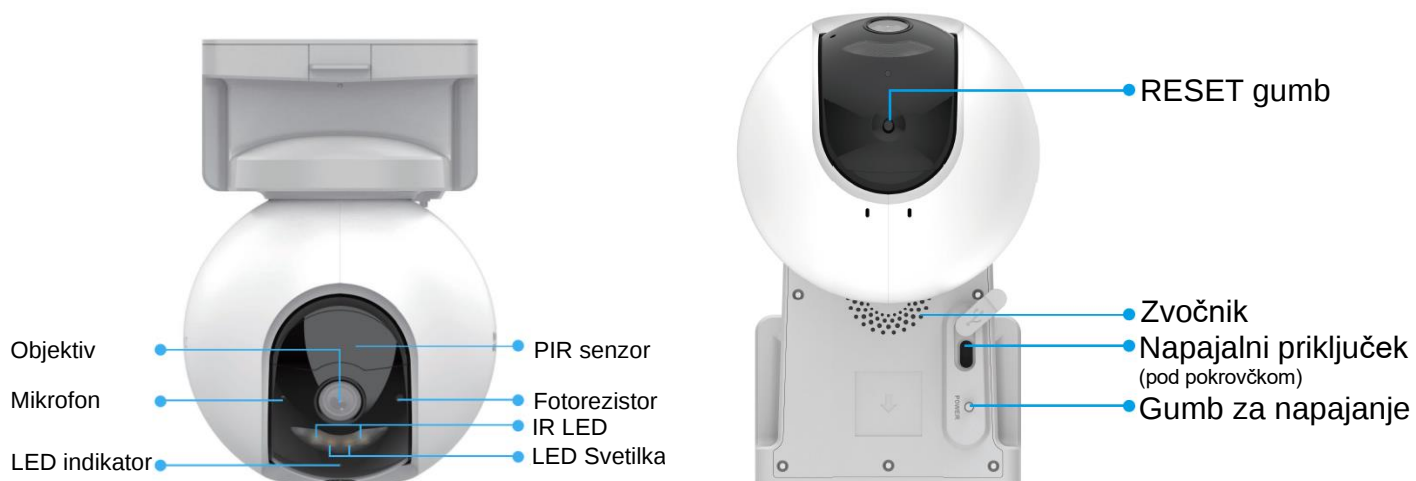

LED indikator:

Gori rdeče: Kamera se zaganja.

Počasi utripa rdeče: Neuspešna Wi-Fi povezava

Hitro utripa rdeče: Izjema naprave (npr. napaka pomnilniške kartice)

Gori modro: V aplikaciji EZVIZ se gleda slika v živo ali posnetek kamere.


Počasi utripa modro: Kamera deluje pravilno.

Hitro utripa modro: Kamera je pripravljena za Wi-Fi povezavo.

*Reset gumb: Držite gumb 5s, dokler LED indikator ne gori rdeče. Kamera se nato ponastavi na tovarniške nastavitve.

Namestitev:

1. Na steno / strop namestite priloženo predlogo.
2. Uporabite predlogo za vrtanje primernih lukenj. V izvrtane luknje vstavite priložene vložke (če je potrebno).
3. Privijte priloženi nosilec.
4. Zrahljajte nastavitveni vijak in nastavite kot leče. Nastavite lahko vodoravno rotacijo in pa nagib kamere.

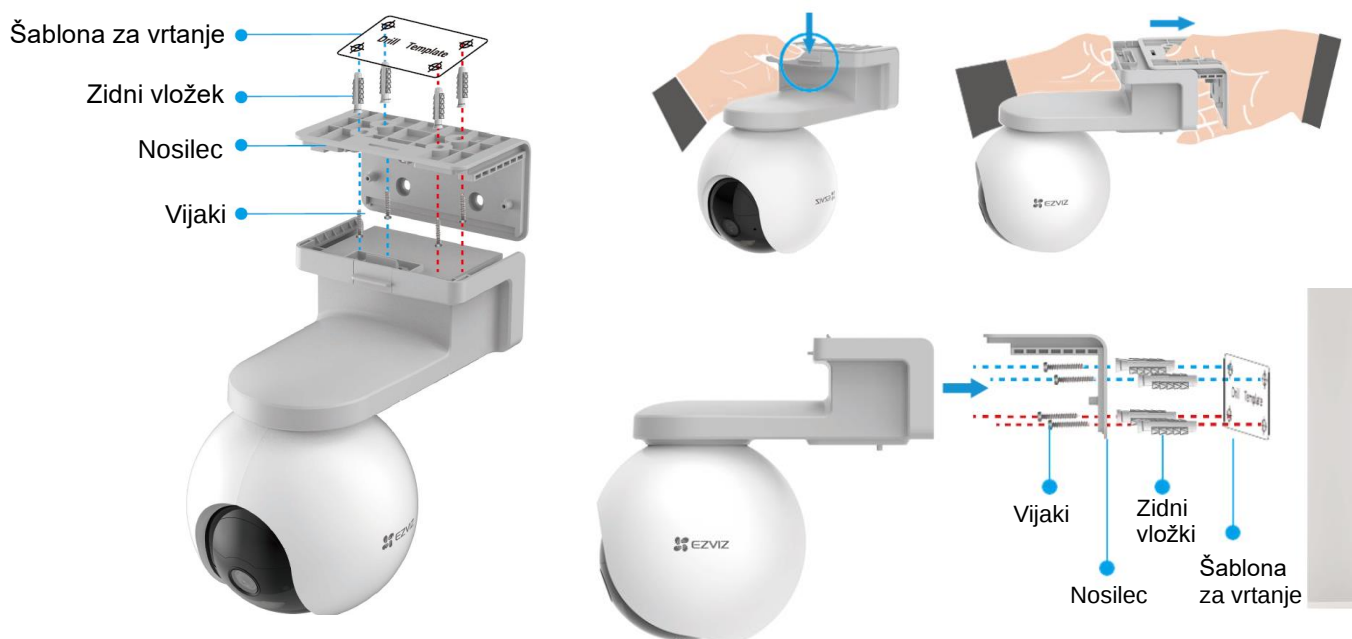

1. Namestitev EZVIZ aplikacije

- Vaš pametni telefon ali vašo tablico povežite na Wi-Fi omrežje
- Namestite EZVIZ aplikacijo za vašo napravo z Google Play ali App Store. V iskalno vrstico vpišite »EZVIZ«



ALI



- **Zaženite aplikacijo in si ustvarite uporabniški račun.** Če ga že imate se v že obstoječ račun le prijavite.

2. Dodajanje kamere v EZVIZ račun

Proces dodajanja kamere pričnite le takrat, ko LED indikator hitro utripa modro.

Brezžična povezava:

- Povežite vaš pametni telefon ali vašo tablico z Wi-Fi omrežjem (5G Wi-Fi ni podprt)
 - Vpišite se v EZVIZ aplikacijo
 - Na domači strani aplikacije pritisnite »+«, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu
 - **Zajemite QR kodo na kameri ki jo želite dodati vašemu računu →**
 - Sledite navodilom EZVIZ aplikacije za dokončanje Wi-Fi nastavitve
- * Držite reset gumb 5s v primeru:

- a. Kamera se ne uspe povezati z vašim Wi-Fi omrežjem.
- b. Želite izbrati drugo Wi-Fi omrežje za kamero.

Žična povezava:

- Kamero preko ethernet kabla povežite z (usmerjevalnik naj bo tisti, na katerega je povezan telefon)
- Povežite vaš pametni telefon ali vašo tablico z Wi-Fi omrežjem (5G Wi-Fi ni podprt)
- Vpišite se v EZVIZ aplikacijo
- Na domači strani aplikacije pritisnite »+«, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu
- **Zajemite QR kodo na kameri ki jo želite dodati vašemu računu →**
- Sledite navodilom EZVIZ aplikacije za dokončanje dodajanja kamere

Firma in sedež proizvajalca: EZVIZ Europe B.V., Dirk Storklaan 3, 2132PX, Hoofddorp, Amsterdam, Nizozemska

Poenostavljena izjava EU o skladnosti: "EZVIZ Europe B.V." izjavlja, da je ta model **HB8**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si

SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO

- Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor.
- Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
- Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
- Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.
- Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen tresenju.
- Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označen na zadnjem delu izdelka.
- Trižilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.
- Upoštevajte vsa navodila, označena na izdelku in opisana v originalnih navodilih za uporabo.
- Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odklopite priključni kabel iz omrežja.
- Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
- Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to lahko smrtno nevarno. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.
- Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
- Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
- Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
- Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povežite med seboj le, kadar niso priključene na električno omrežje.

Izjave in certifikati izdelkov so dosegljivi na:

www.techtrade.si → V iskarnik izdelkov vpišite 7-mestno kodo izdelka.

Navodila so priložena izdelkom, najdete jih tudi na www.techtrade.si

GARANCIJSKA IZJAVA

Izjavljamo:

- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih
- da bomo v 45 dnevnem zakonskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti
- da bomo zagotovili proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dela in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravljamo sami ali imamo sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.
- da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vam bomo zanj vrnili kupnino
- da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu
- **Ozemeljsko območje garancije:** Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemelskem območju Republike Slovenije

Garancija preneha zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil
- malomarnega ravnanja z izdelkom
- posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi elementarne nesreče – neposrednim ali posrednim udarom strele ter ob prenapetosti zaradi stikalnih manipulacij, poplave, požara ipd.
- če so z izdelka odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke ali serijska številka

GARANCIJSKI ROK: 1 leto

Garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom in pravilno izpolnjeno garancijo.

Distribucija:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-22-111, e-pošta: info@techtrade.si

Pooblaščen servis:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-20-708, e-pošta: servis@techtrade.si

Garancija velja samo ob priloženem računu!

Serijska št. : _____

žig podjetja, ki je izdelek prodalo

Datum izročitve blaga: _____

