



8202026

TECHTRADE

Pametna vtičnica IP - WiFi, 2,4GHz
CS-T30-10B-EU EZVIZ z merilcem porabe

NAVODILA ZA UPORABO

EZVIZ pametna Wi-Fi vtičnica, ki omogoči vklop ali izklop naprav z oddaljene lokacije z uporabo aplikacije na pametnem telefonu. Z aplikacijo lahko načrtujete vklope in izklope vtičnice z urnikom ali pa nastavite upravljanje več vtičnic s klikom na en gumb. EZVIZ vtičnica deluje neposredno z Amazon Alexa in Google Assistant za upravljanje vaših naprav z glasovnimi ukazi. Vtičnica deluje z 2.4GHz brezžičnim omrežjem.

Tehnične lastnosti:

Vhodna napetost: 100 ~ 240 VAC

Izhodna napetost: 100 ~ 240 VAC

Maksimalni tok: **16A**

Maksimalna obremenitev: 3.68kW

Omrežje:

Protokoli: IEEE 802.11b/g/n

Brezžične frekvence: 2.4GHz

Sistemske zahteve: Android 5.0 ali novejši, iOS 10 ali novejši

Gumb za vklop/izklop/reset

LED indikator delovanja

Podpora merjenja porabe

Delovna temperatura: 0°C ~ 40°C; Vlažnost: 5% ~90% (brez kondenza)

Dimenzije(DxŠxV): 51,6 7x 51,67 x 85,59 mm



Paket vsebuje:

1x Pametna vtičnica EZVIZ CS-T30 -10B-EU, 1x Navodila

Gumb

- Pritisnite za povezavo ali izklop napajanja.
- Držite ta gumb za 5 sekund, da začnete konfiguracijo Wi-Fi.

LED indikator


- Sveti modro: Naprava je vklopljena.
- Izklopljeno: Naprava je izklopljena.
- Hitro utripajoča modra: naprava je pripravljena za konfiguracijo Wi-Fi.
- Počasi utripajoča modra: omrežje je prekinjeno.

Koda QR

- Skenirajte kodo QR z aplikacijo EZVIZ, da dodate napravo v svoj račun.

Vhodna moč

- 230 VAC

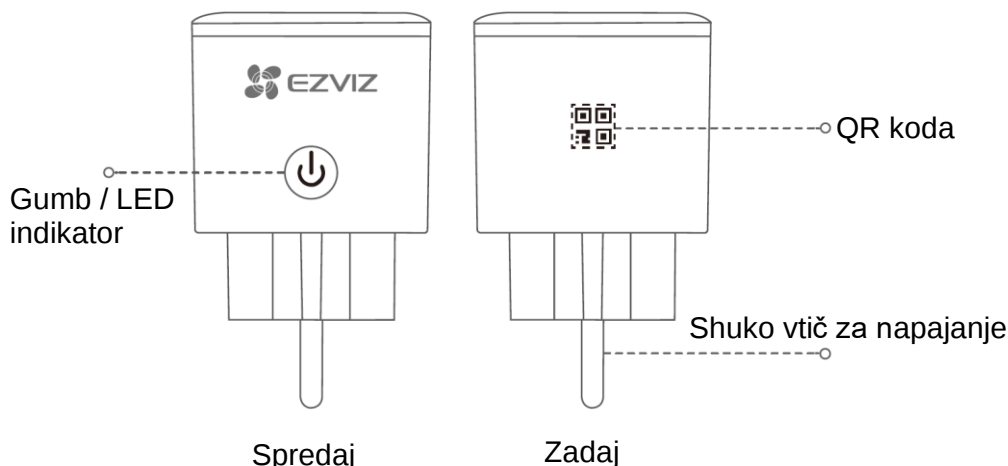

Namestitev pametne vtičnice:

1. Prenesite aplikacijo EZVIZ



ALI




Namestitev EZVIZ aplikacije

- Vaš pametni telefon ali vašo tablico povežite na Wi-Fi omrežje
 - Namestite EZVIZ aplikacijo za vašo napravo z Google Play ali App Store. V iskalno vrstico vpišite »EZVIZ«
- Zaženite aplikacijo in si ustvarite uporabniški račun.** Če ga že imate se v že obstoječ račun le prijavite.

Vklopite napravo

Napravo priključite v električno vtičnico. Ko indikator LED hitro utripa modro, je pripravljen za Wi-Fi povezavo.

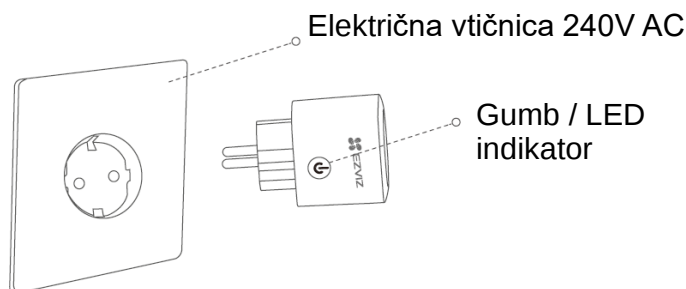

Držite gumb 5 sekund, da začnete konfiguracijo Wi-Fi, če indikator LED ne utripa hitro modro. Ne vstavlajte pametnih vtičnic eno v drugo.

Dodajanje naprave v EZVIZ račun

- Povežite vaš pametni telefon ali vašo tablico z Wi-Fi omrežjem (5G Wi-Fi ni podprt)
- Vpišite se v EZVIZ aplikacijo
- Pritisnite in držite reset gumb vsaj 5s. LED indikator bo pričel s hitrim utripanjem modre barve
- Na domači strani aplikacije pritisnite »+«, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu
- **Zajemite QR kodo, ki jo želite dodati vašemu računu →**
- Sledite navodilom EZVIZ aplikacije za dokončanje Wi-Fi nastavitve

Naprava deluje s signali Wi-Fi 2,4 GHz. Če imate dvopasovni usmerjevalnik z ločenim 2,4 GHz in 5 GHz frekvenčnim pasom, se prepričajte, da je vaš telefon povezan z omrežjem 2,4 GHz. Izberite isto omrežje Wi-Fi za svojo napravo, kot se je povezal vaš mobilni telefon.

Če vaše naprave ni uspelo povezati z Wi-Fi, pritisnite gumb za 5 sekund, dokler indikator ne zasveti hitro utripa modro, nato ponovite zgornje korake.

EZVIZ Connect

Uporabite lahko Amazon Alexa ali Google Assistant za upravljanje s pametno vtičnico. To storite tako, da v nastavitvah za Amazon Alexa ali Google Assistant dodate »EZVIZ skill«. Med postopkom se boste morali vpisati v svoj EZVIZ račun.

Firma in sedež proizvajalca: EZVIZ Europe B.V., Dirk Storklaan 3, 2132PX, Hoofddorp, Amsterdam, Nizozemska

Poenostavljena izjava EU o skladnosti: "EZVIZ Europe B.V." izjavlja, da je ta model, **CS-BD-DB2C**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si

SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO

- Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor.
- Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
- Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
- Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.
- Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen tresenju.
- Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označen na zadnjem delu izdelka.
- Trižilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.
- Upoštevajte vsa navodila, označena na izdelku in opisana v originalnih navodilih za uporabo.
- Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odklopite priključni kabel iz omrežja.
- Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
- Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to lahko smrtno nevarno. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.
- Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
- Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
- Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
- Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povežite med seboj le, kadar niso priključene na električno omrežje.

Izjave in certifikati izdelkov so dosegljivi na:

www.techtrade.si → V iskalnik izdelkov vpišite 7-mestno kodo izdelka.

Navodila so priložena izdelkom, najdete jih tudi na www.techtrade.si

GARANCIJSKA IZJAVA

Izjavljamo:

- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih
- da bomo v 45 dnevnem zakonskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti
- da bomo zagotovili proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dela in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravljamo sami ali imamo sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.
- da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vam bomo zanj vrnili kupnino
- da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu
- **Ozemeljsko območje garancije:** Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije

Garancija preneha zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil
- malomarnega ravnanja z izdelkom
- posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi elementarne nesreče – poplave, požara ipd.
- če so z izdelka odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke ali serijska številka

GARANCIJSKI ROK: 1 leto

Garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom in pravilno izpolnjeno garancijo.

Distribucija:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-22-111, e-pošta: info@techtrade.si

Pooblaščen servis:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-20-708, e-pošta: servis@techtrade.si

Garancija velja samo ob priloženem računu!

Serijska št. : _____

žig podjetja, ki je izdelek prodalo

Datum izročitve blaga: _____

