



8202027

TECHTRADE

Pametna žarnica E27 LB1 bela EZVIZ

NAVODILA ZA UPORABO

Pametna žarnica LB1 Ezviz se ponaša z pametnimi funkcijami in omogoča oddaljen vklop in izklop preko Ezviz aplikacije. Žarnica je kompatibilna tudi z Alexa in Google Assistant tako, da žarnico lahko vklopljate in izklopljate tudi preko glasovnih ukazov. Aplikacija Ezviz ponuja širok nabor nastavitev od svetilnosti do urnikov in zatemnitve takrat, ko to vi želite. Žarnica ima E27 navoj in svetilnost 806 Lumnov ter barvno temperaturo 2700K. Žarnica spada v energijski razred F in porabi le 8W, enostavna namestitev...Pametne RGB LED žarnice so enostavne za uporabo in vam omogočajo avtomatizacijo vašega doma. Pametno žarnico preprosto privijte v E27 svetilko in seznanite z vašim telefonom preko Ezviz aplikacije in jo že lahko upravljajte.

Pametne LED žarnice so enostavne za uporabo in vam omogočajo avtomatizacijo vašega doma. Pametno žarnico preprosto privijte v E27 svetilko in seznanite z vašim telefonom preko Ezviz aplikacije in jo že lahko upravljajte.

- Barvna temperatura: 2700K
- Zatemnitev od 10% do 100 %
- Poraba energije: 8W
- Glasovno upravljanje s pomočjo Amazon Alexa in Google Assistant
- Lahko nastavljanje urnikov in časovnikov
- Življenjska doba: > 15000 ur
- Navoj E27
- Svetilnost: 806 lm
- Napajalna napetost: AC 220V-240V 50HZ/60HZ
- Wi-Fi 802.11 b/g/n @ 2.4GHz
- EIRP 60mW,
- frekvenčno območje: od 2,41 GHz do 2,472 GHz
- Temperatura delovanja: -15°C to 45°C
- Okolje delovanja: vlažnost 85 % ali manj
- Certifikati: CE / CB / RoHS / REACH / WEEE




Paket vsebuje: Pametna žarnica, navodila za uporabo

Namestitev

1. Izklopite stikalo za napajanje.
2. Vstavite žarnico pametnega doma (v nadaljevanju "žarnica") v nastavek žarnice in jo zavrtite v smeri urinega kazalca.
3. Vključite stikalo in žarnica sveti.

Dodaj v aplikacijo EZVIZ

1. Ustvarite uporabniški račun.
 - Povežite svoj mobilni telefon z Wi-Fi.
 - Poiščite "EZVIZ" v App Store ali Google Play™.
 - Prenesite in namestite aplikacijo EZVIZ.
 - Zaženite aplikacijo in registrirajte uporabniški račun EZVIZ.

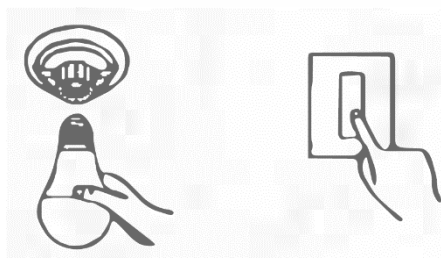

2. Dodajte bojno žarnico v EZVIZ.

- Prijavite se v svoj račun EZVIZ.
- Na začetnem zaslonu pritisnite + v zgornjem desnem kotu za dodajanje žarnice.
- Tapnite gumb Uredi v zgornjem desnem kotu.
- Izberite »Lighting Devices« (Svetlobne naprave)



ALI




- Preklopite svojo žarnico v način povezave.

Ko se žarnica prvič prižge, je pripravljena za povezavo.

Sicer sledite vzorcu vklop-izklop-vklop-izklop-vklop (v 10 sekundah), da vstopite v način povezave.

Žarnica mora počasi utripati, da je povezovalni način vklopljen.

- Sledite čarovniku aplikacije EZVIZ, da zaključite povezavo Wi-Fi.

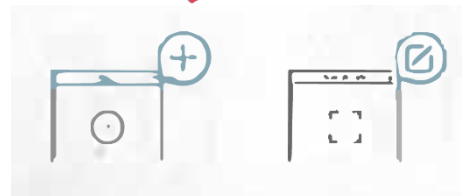

Med konfiguracijo Wi-Fi ne izklopite stikala žarnice.

- Če želite znova konfigurirati Wi-Fi, izklopite/izklopite napajalno stikalo z vzorcem vklop-izklop-vklop-izklop-vklop za vstop v način povezave. V kolikor žarnica sveti, je uspešno povezana - sedaj lahko nadzorujete svojo žarnico, nastavljate prizore in časovnike prek aplikacije EZVIZ.

Ko je stikalo za vklop žarnice izklopljeno, žarnica v aplikaciji ne bo dosegljiva in je ne bo mogoče nadzorovati!

- Če izklopite stikalo v 5 sekundah po spremembi svetlosti ali barvne temperature, bo žarnica svoje prejšnje stanje ohranila ob ponovnem vklopu.

Firma in sedež proizvajalca: EZVIZ Europe B.V., Dirk Storklaan 3, 2132PX, Hoofddorp, Amsterdam, Nizozemska

Poenostavljena izjava EU o skladnosti: "EZVIZ Europe B.V." izjavlja, da je ta model, **CS-HAL-LB1-LWAW**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si

SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO

- Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor.
- Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
- Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
- Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.
- Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen tresenju.
- Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označen na zadnjem delu izdelka.
- Trižilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.
- Upoštevajte vsa navodila, označena na izdelku in opisana v originalnih navodilih za uporabo.
- Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odklopite priključni kabel iz omrežja.
- Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
- Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to lahko smrtno nevarno. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.
- Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
- Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
- Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
- Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povežite med seboj le, kadar niso priključene na električno omrežje.

Izjave in certifikati izdelkov so dosegljivi na:

www.techtrade.si → V iskarnik izdelkov vpišite 7-mestno kodo izdelka.

Navodila so priložena izdelkom, najdete jih tudi na www.techtrade.si

GARANCIJSKA IZJAVA

Izjavljamo:

- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih
- da bomo v 45 dnevnem zakonskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti
- da bomo zagotovili proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dela in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravljamo sami ali imamo sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.
- da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vam bomo zanj vrnili kupnino
- da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu
- **Ozemeljsko območje garancije:** Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemelskem območju Republike Slovenije

Garancija preneha zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil
- malomarnega ravnanja z izdelkom
- posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi elementarne nesreče – poplave, požara ipd.
- če so z izdelka odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke ali serijska številka

GARANCIJSKI ROK: 1 leto

Garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom in pravilno izpolnjeno garancijo.

Distribucija:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-22-111, e-pošta: info@techtrade.si

Pooblaščen servis:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-20-708, e-pošta: servis@techtrade.si

Garancija velja samo ob priloženem računu!

Serijska št. : _____

žig podjetja, ki je izdelek prodalo

Datum izročitve blaga: _____

