



8001190

IP Kamera Ubiquiti Unifi 5.0MP zunanja UVC-G4-INS-EU
2.8mm

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev:

Kamera G4 Instant zajema oster 2K HD video prek dvopasovnega WiFi-ja in je opremljena z vgrajenim zvočnikom in mikrofonom za zagotavljanje dvosmernega zvoka. G4 Instantis je opremljen tudi z IR LED za izboljšanje nočne slike. Njegovo ohišje, odporno na vremenske vplive, je ocenjeno z IPX5 zaščito. Kamera je zasnovana za udobje in enostavno uporabo ter se napaja z priložen napajalnikom.



Specifikacije:

Dimenzije: 81,6 x 50 x 47,2 mm

Teža: Brez nastavka: 125 g Z nastavkom: 163 g

Material ohišja: polikarbonat

Material pritrditve: polikarbonat

Odpornost na vremenske vplive: IPX5

Odpornost: IK04

Optika

Senzor: 5 MP senzor CMOS

Objektiv: Fiksna razdalja EFL 2,8 mm, f/1,6

Vidni kot: V: 102,4°, Š: 54,9°, D: 120,6°

Nočni način: Vgrajena IR LED osvetlitev

Video

Stiskanje: H.264/MJPEG

Ločljivost: 2688 x 1512 (16:9)

Največja hitrost slihc: 30 FPS

Nastavitve slike: barva, svetlost, ostrina, kontrast, ravnesje beline, nadzor osvetlitve, 2DNR, 3DNR, NR po gibanju, maskiranje, prekrivanje besedila

Paket vsebuje: 1x IP kamera, 1x polnilec, 1x stenski nosilec, 1x navodila

Opomba:

Ubiquiti kamere delujejo le s sistemom Unifi Protect / Unifi Video.

Sistem:

Procesor: dvojedrni čip Arm Cortex-A7

Pomnilnik: 2 GB DDR3

Vmesnik za upravljanje: UniFi Protect

Omrežni vmesnik: 802.11 a/b/g/n/ac WiFi, Bluetooth

Podpora za flash pomnilnik: 2 GB

maks. Poraba energije: 6W

Napajanje: 5V, 2A USB napajalnik (priložen)

Podprto napetostno območje: DC 5V, 2A

LED povezava/aktivnost: R/Z/M/B

Gumb: Ponastavitev na tovarniške nastavitve

Montaža: stenski nosilec (priložen)

Delovna temperatura: -20 do 40° C

Delovna vlažnost: 0 do 90 % brez kondenzacije

Certifikati: FCC, IC, CE

Avdio



Mikrofon: Da (lahko ga onemogočite v UniFi Protect)

Govorec: Da

Programska oprema




Aplikacija za upravljanje: UniFi Protect

Mobilne aplikacije: UniFi Protect (iOS/Android)






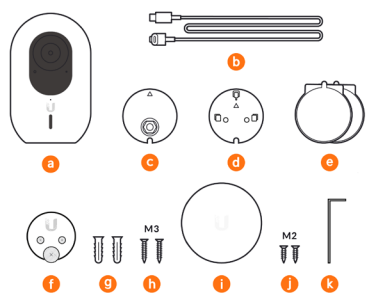


1







A

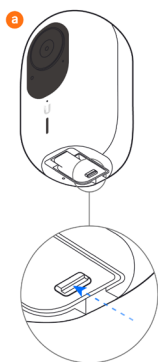










B

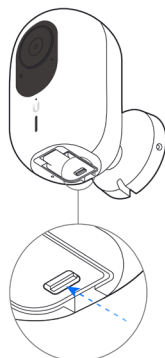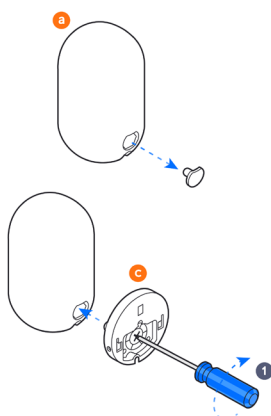










C

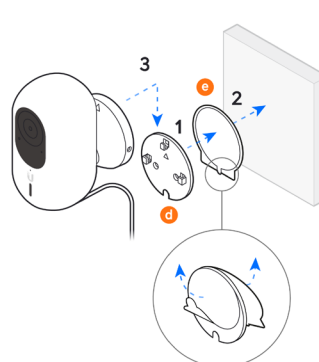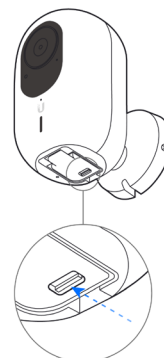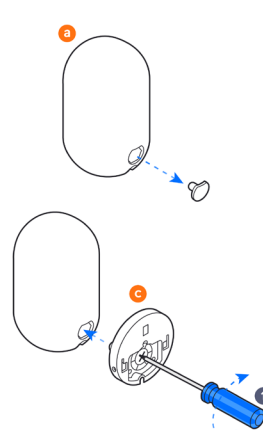


D

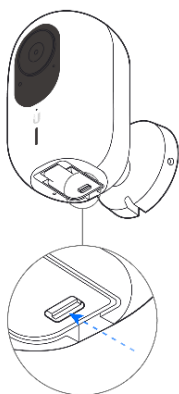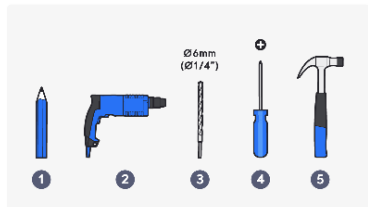


E

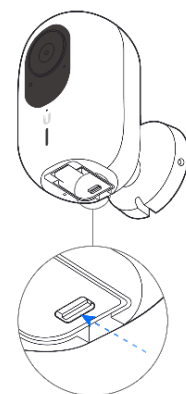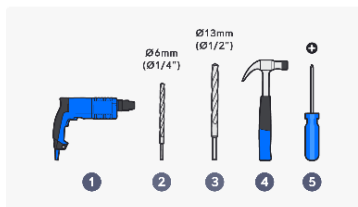


2






3

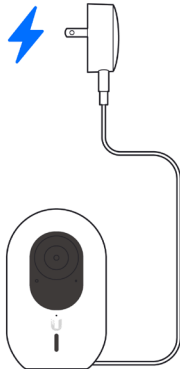

4

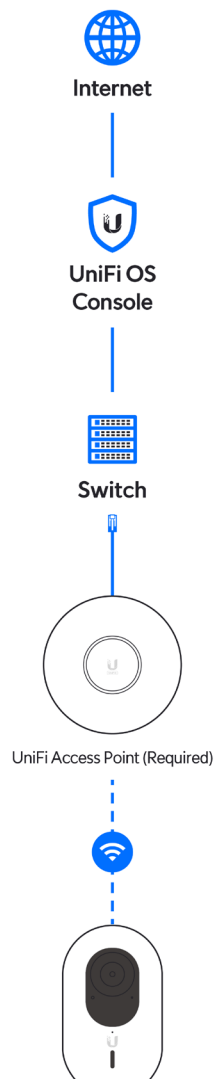


5

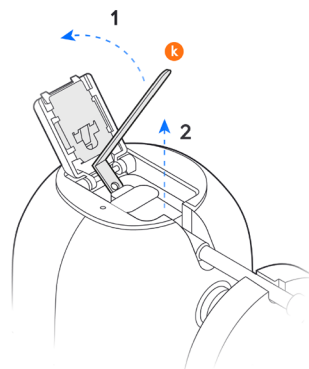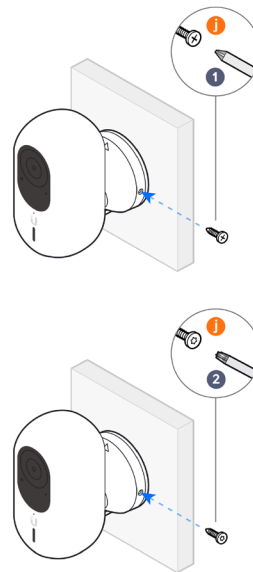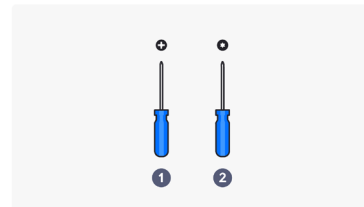


KONFIGURACIJA:

Za uporabo kamere boste potrebovali UniFi Protect. Za uporabo UniFi Protect potrebujete **CloudKey G2 Plus**, **Dream Machine Pro** ali **UniFi Protect NVR**. Vodič za podrobnejšo uporabo UniFi Controller se nahaja na dnu spletne strani <https://www.ui.com/download/unifi>. Kliknite na »Setup« pod UniFi Protect.

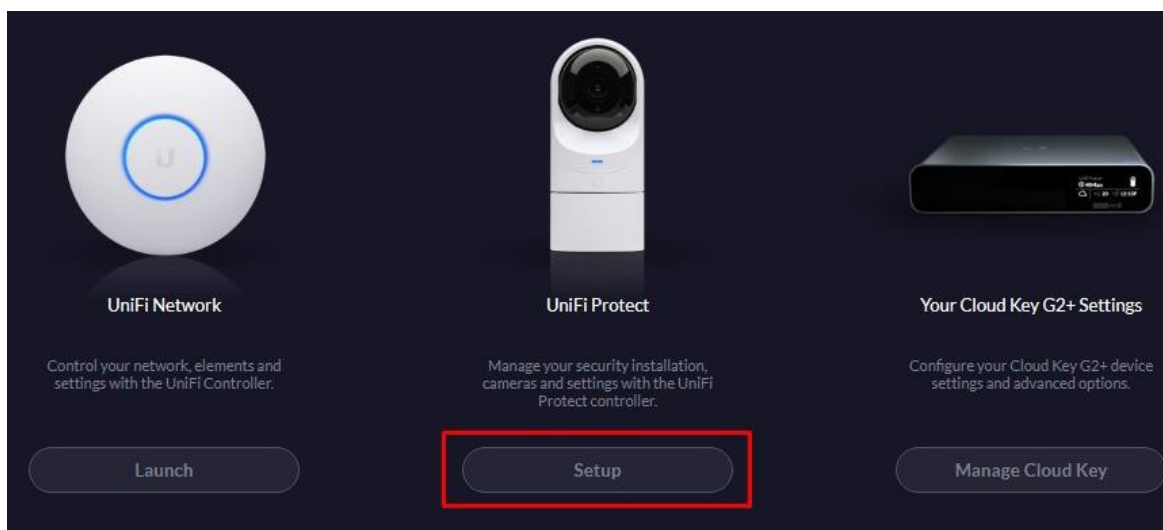


Nato sledite navodilom na zaslonu dokler ne pridete na začetno stran UniFi Protect.

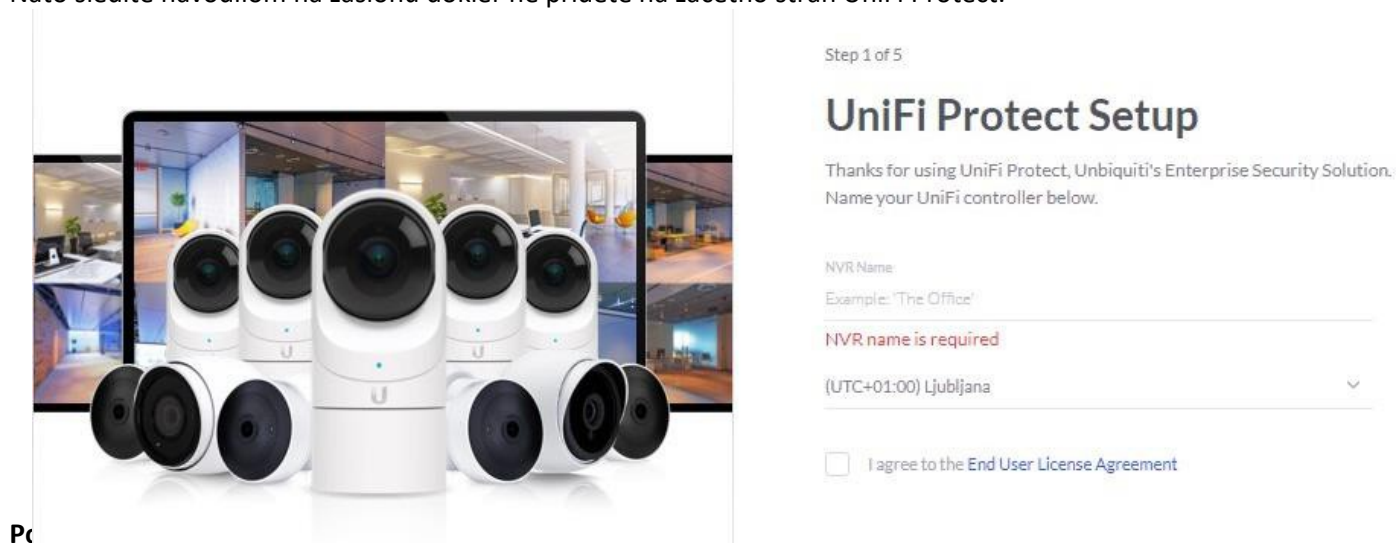


Po


Na začetnem zaslonu UniFi Protect kliknite »Add Cameras«, in vaš kontroler bo pričel z iskanjem priključenih kamer (kamere morajo biti priključene na enako omrežje, kot je UniFi Protect kontroler).

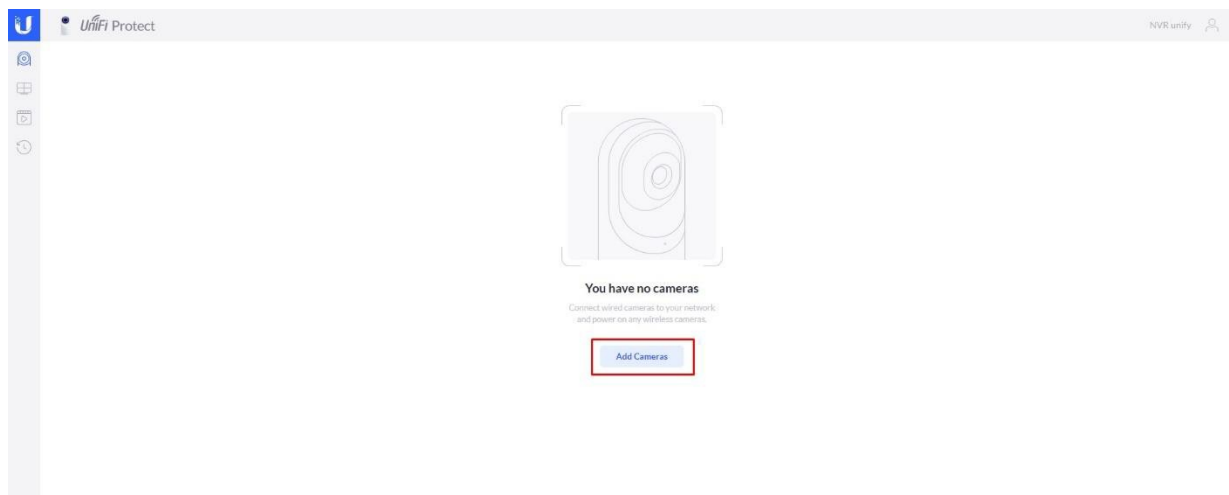

Izberite kamere, katere želite dodati. Lahko jih še preimenujete. Ko ste izbrali vse kamere, kliknite na »Add Devices«

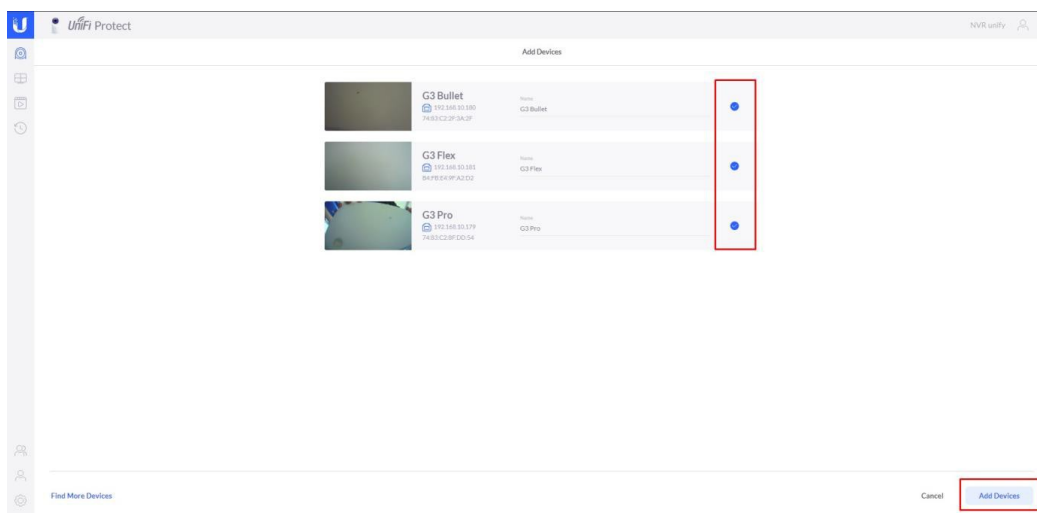

V primeru, da vaše kamere kontroler ne najde, kliknite na »Find More Devices« in s seznama izberite vašo napravo.

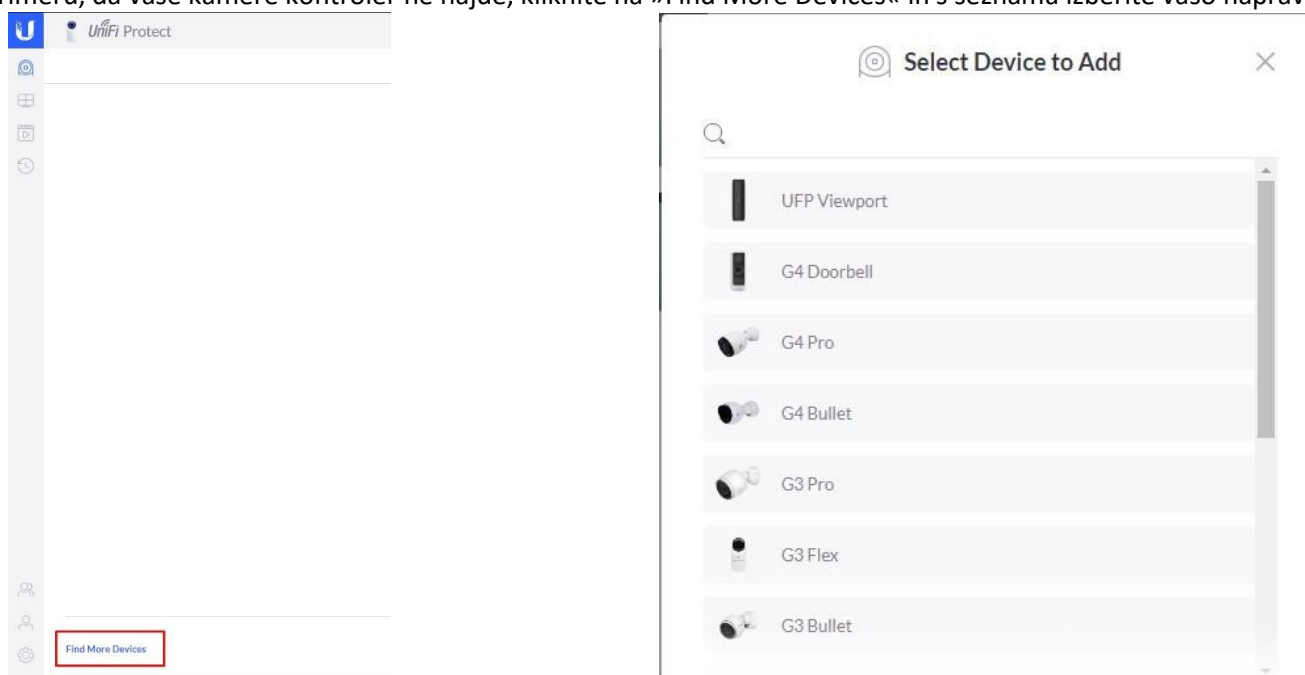

Ko so kamere uspešno posvojene bo ob kameri pisalo »**ONLINE**«

UniFi Protect									
Filter									
TYPE	NAME	STATUS	MODEL	IP ADDRESS	MAC ADDRESS	LAST MOTION	LINK STATE		
	UVC G3 3A2F	ONLINE	UVC G3	192.168.10.180	74:83:C2:2F:3A:2F		100 Mbps	Live Feed	Timelapse
	UVC G3 Flex A2D2	ONLINE	UVC G3 Flex	192.168.10.181	84:FB:E4:9F:A2:D2		100 Mbps	Live Feed	Timelapse
	UVC G3 Pro DD54	ONLINE	UVC G3 Pro	192.168.10.179	74:83:C2:8F:DD:54		100 Mbps	Live Feed	Timelapse

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"UBIQUITI NETWORKS" izjavlja, da je ta model, **UVC-G4-INS**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv za nizkonapetostne naprave **2014/35/EU** in elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

Ubiquiti Networks inc, 2580 Orchard Pkwy, San Jose, CA 95131, California

SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO

- Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor.
- Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
- Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
- Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.
- Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen tresenju.
- Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označen na zadnjem delu izdelka.
- Trižilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.
- Upoštevajte vsa navodila, označena na izdelku in opisana v originalnih navodilih za uporabo.
- Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odklopite priključni kabel iz omrežja.
- Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
- Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to lahko smrtno nevarno. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.
- Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
- Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
- Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
- Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povežite med seboj le, kadar niso priključene na električno omrežje.

Izjave in certifikati izdelkov so dosegljivi na:

www.techtrade.si → V iskalnik izdelkov vpišite 7-mestno kodo izdelka.

Navodila so priložena izdelkom, najdete jih tudi na www.techtrade.si

GARANCIJSKA IZJAVA

Izjavljamo:

- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih
- da bomo v 45 dnevem zakonskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti
- da bomo zagotovili proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dela in prikladne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravljamo sami ali imamo sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.
- da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vam bomo zanj vrnili kupnino
- da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu
- **Ozemeljsko območje garancije:** Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemelskem območju Republike Slovenije

Garancija preneha zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil
- malomarnega ravnanja z izdelkom
- posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi elementarne nesreče – neposrednim ali posrednim udarom strele ter ob prenapetosti zaradi stikalnih manipulacij, poplave, požara ipd.
- če so z izdelka odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke ali serijska številka

GARANCIJSKI ROK: 1 leto

Garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom in pravilno izpolnjeno garancijo.

Distribucija:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-22-111, e-pošta: info@techtrade.si

Pooblaščen servis:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-20-708, e-pošta: servis@techtrade.si

Garancija velja samo ob priloženem računu!

Serijska št. : _____

žig podjetja, ki je izdelek prodalo

Datum izročitve blaga: _____

