



8601013

TECHTRADE

Digitus polnilna postaja prenosna 3,7kW Tip2 enofazna z napajalnim kablom 5m DK-1P16-A-050-BL

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev:

Z DIGITUS prenosnim polnilcem DK-1P16-A-050-BL ni potrebna nobena montaža ali zapletene povezave. Polnjenje je mogoče iz katere koli standardne 230 V vtičnice, saj je priključek Tip 2 že vgrajen. S 5-metrskim kablom je povezava udobna. Zahvaljujoč zaščiti razreda IP55 pa je prenos na različne lokacije preprost.

Tehnični podatki:

Nazivna moč: 3,7 kW
Dolžina kabla: 5 metrov
Nazivni tok: 8 A / 10 A / 12 A / 16 A (nastavljiv tok)
Nazivna napetost: 230 V
Priključek: EN 62196-2 Tip 2
Nastavljiva moč polnjenja: 1,8 kW, 2,3 kW, 2,8 kW, 3,7 kW
LCD zaslon: prikazuje polnilni tok, napetost, moč, čas polnjenja, stanje polnjenja, notranjo temperaturo
Zaščita: zaščita pred prenapetostjo, zaščita pod napetostjo, zaščita pred prenapetostjo, zaščita pred pregrevanjem
Vrsta kabla povezovalni kabel: H05 VV-F 3 x 2,5 mm²
Vrsta kabla povezovalni kabel: EV07EE-H 3 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm²
Razred zaščite: IP55 (zaščiten pred vodnim curkom)
Delovna temperatura: -20°C ~ +50°C

Paket vsebuje: 1x Digitus polnilna postaja prenosna 230V 3,7kW Tip2 z napajalnim kablom 5m, 1x Torba za prenos, 1x Navodila



1.1. Namestitev

- Namestiti ga je treba na mesto brez močnih vibracij in udarcev ter postaviti navpično za lažje prezračevanje. Namestite ga na nevnetljive materiale, kot so kovina, sicer obstaja nevarnost požara.
- Uporabljajte ga le na električnem omrežju z varovalko za prenapetost.


1.2. Vzdrževanje

- Priporočljivo je izvajati redne varnostne preglede polnilca vsaj enkrat tedensko.
- Ne poskušajte razstaviti, popravljati ali spreminjati polnilca sami. Če je potrebno vzdrževanje ali sprememba, se obrnite na certificiranega električarja. Nepravilna uporaba lahko poškoduje opremo.
- Ne postavljajte vnetljivih, eksplozivnih ali gorljivih materialov, kemikalij, gorljive pare in drugih nevarnih snovi blizu polnilne postaje, sicer obstaja nevarnost požara.
- Prosimo, ohranite polnilni adapter čist in suh ter ga obrišite s čisto, suho krpo, če je umazan. Ne dotikajte se polnilne postaje med polnjenjem.


1.3. Delovanje

- Strogo prepovedano je, da se otroci ali osebe s omejenimi sposobnostmi približujejo polnilni napravi, da se izognejo poškodbam.
- Prisilno polnjenje je strogo prepovedano, ko električno vozilo ne deluje pravilno.
- Električno vozilo se sme polniti le, če je motor izključen in miruje. Ne polnite v deževnem in nevihtnem vremenu.
- Strogo je prepovedano uporabljati polnilnik, če je polnilni adapter ali polnilni kabli poškodovan, razpokan, obrabljen, zlomljen ali če je izpostavljen. Če opazite kaj od tega, se obrnite na dobavitelja pravočasno.
- V primeru dežja ali nevihte pazljivo polnite.
- Ne polnite, če je vtičnica poškodovana, zarjavela, razpokana ali slabo povezana.
- Pred polnjenjem preverite, ali sta vtič in vtičnica združljiva.
- Modra LED-diode vedno sveti, ko je baterija popolnoma napolnjena.
- Ne uporabljajte naprave pri ekstremnih temperaturah izven običajnega delovnega območja.
- Izdelek mora biti ozemljen.
- Ne uporabljajte te enote s podaljševalnim kablom ali adapterjem.


- Ne vstavljajte prstov v polnilni vtič.
- Če enota ne deluje pravilno v skladu z navodili za uporabo, je ne uporabljajte. Obrnite se na trgovca za popravilo ali zamenjavo.
- Ne stikajte kovinskih prevodnikov, da preprečite nesreče z električnim udarom.

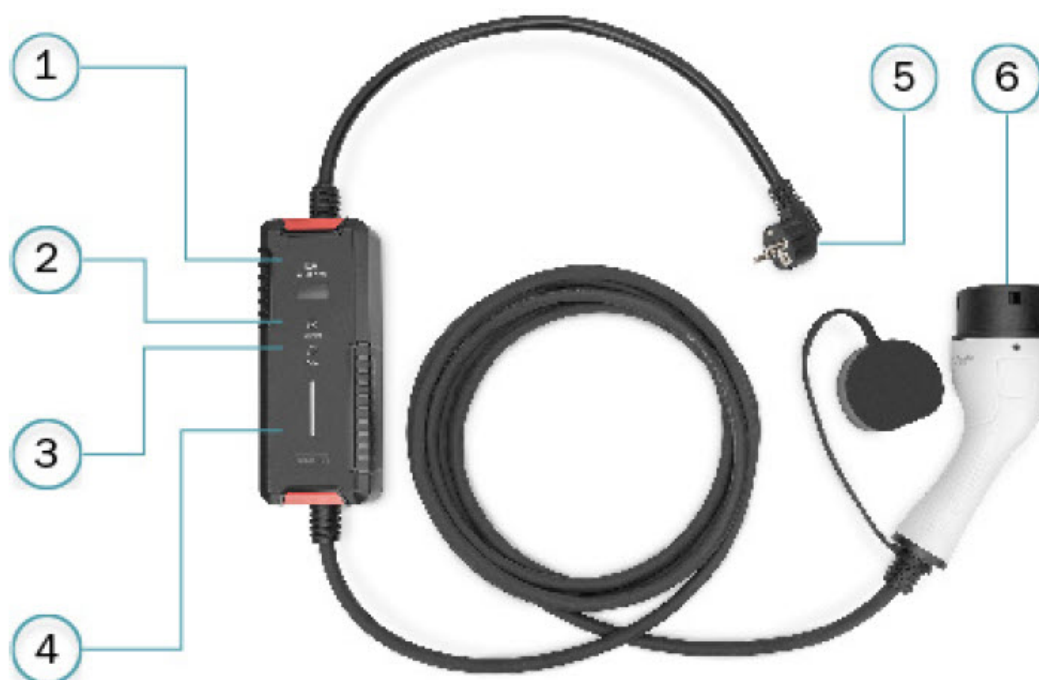


1. Zaslón
2. Gumb za nastavitev toka
3. Gumb za časovno nastavitev
4. Indikator
5. Priključek za napajanje
6. Priključek za priklop avtomobila

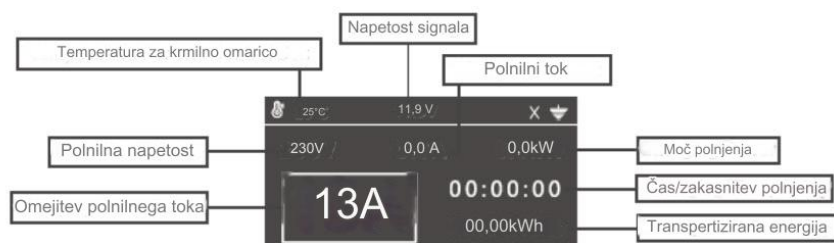

Začetni vmesnik




Tok
Kliknite za nastavitev moči
8A/10A/13A/16A



Zakasnitev
Kliknite enkrat, da
dodate 1 uro. Največja
nastavitev je 8 ur



GND
Kliknite za način ozemljitve
Dolgo pritisnite 3 sekunde
na gumb Current, da izberete



GND
Klikni za način Brez ozemljitve
Dolgo pritisnite 3 sekunde gumb
Delay, da izberete

Firma in sedež proizvajalca:

ASSMANN Electronic GmbH, AUF DEM SCHÜFFEL 3, D - 58513 LÜDENSCHIED; NEMČIJA