



8001222

Tenda IP kamera 4.0MP brezžična PT zunanja CH7

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

Tenda CH7 4.0MP Pan/Tilt je zmogljiva zunanja nadzorna kamera za spremljanje s 360° panoramsko pokritost, polno barvno nočno gledanje, video z ločljivostjo 2560*1440, dvosmerni zvok, zaznavanje ljudi, zvok in funkcije svetlobnega alarma. Izdelek se lahko uporablja za zunanji nadzor dvorišča, kmetije, trgovine, restavracije itd. Uporabniki lahko dostopajo do videa prek brezžične ali žične povezave z internetom.

Tehnične lastnosti:

Vodoravni pogled: 360°

Navpični pogled: 137°

Vodoravna rotacija: 355°

Navpična rotacija: 90°

Shranjevanje: Micro SD kartica (do 256GB, Class10 in več)

Napajanje: DC 12V 1A

Ethernet: 1x RJ45, 10M/100M Ethernet priklp

Objektiv: 4mm@F1.6

LED indikator: Dvobarvni (rdeči in modri)

Antena: Dvojne zunanje antene

Velikost izdelka: 138mm*120mm*187mm

Brezžični standard: IEEE 802.11b/g/n pri 2,4 GHz

Brezžični prenos: do 300 Mbps

Širina kanala 20/40MHz

Frekvenčni pas: 2,4 GHz (DSSS/OFDM): 2412 MHz-2472 MHz (CH1-CH13)

Varnost: 64/128-bitni WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK



Delovno območje:

Delovna temperatura: -30°C~ 60°C

Temperatura shranjevanja: -40°C~70°C

Vlažnost delovanja: 10%-95% RH (brez kondenzacije)

Vlažnost pri shranjevanju: 3% ~ 95% RH (brez kondenzacije)

Certificiranje: CE, RoHS, FCC, RCM, UKCA, IP65

Paket vsebuje:

1x Tenda IP kamera 4.0MP brezžična PT zunanja CH7, 1x Napajalnik s kablom 3m, 1x Montažni set, 1x Navodil

OPIS INDIKATORJEV DELOVANJA

LED indikator	Sveti rdeče: Inicializacija in zagon. Počasi utripa rdeče: prekinjena povezava z omrežjem Wi-Fi 2,4 GHz. Hitro utripa rdeče: Povezovanje z omrežjem Wi-Fi 2,4 GHz. Sveti modro: vzpostavljena povezava z omrežjem Wi-Fi 2,4 GHz. Počasi utripa modro: nadgradnja. Hitro utripa modro: Čakanje na povezavo z omrežjem Wi-Fi 2,4 GHz.
Mrežni priključek	10/100Mbps Ethernet vrata s samodejnim pogajanjem, ki se uporabljajo za povezavo usmerjevalnika, stikala itd.
Gumb za ponastavitev	Pridržite gumb za ponastavitev približno 5 sekund in ga spustite, ko indikator LED hitro utripa modro ali zaslišite pozivni ton. Kamera je uspešno ponastavljena.



Dodajte kamero v aplikacijo TDSEE

Namig

Preden dodate kamero, se prepričajte, da je usmerjevalnik uspešno povezan z internetom in je funkcija filtra onemogočena.

Vklopite kamero.

Po vklopu kamere LED indikator sveti rdeče. Ko indikator LED hitro utripa modro, pomeni, da kamera čaka na povezavo z omrežjem Wi-Fi 2,4 GHz.

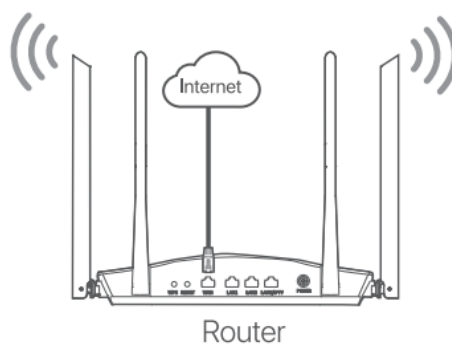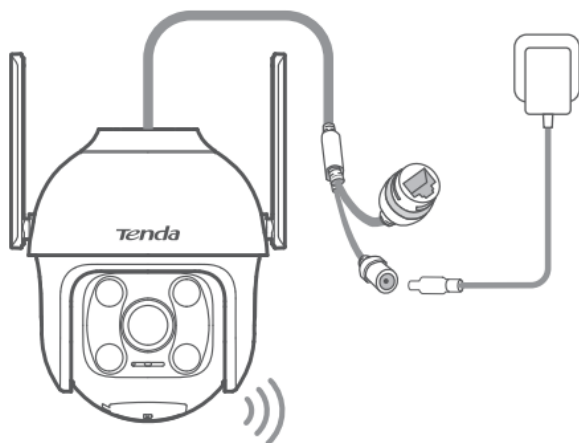

Prenesite TDSEE na svojo mobilno napravo tako, da v App Store ali Google Play poiščete TDSEE ali skenirate kodo QR.




Or





QR code

Zaženite aplikacijo TDSEE in sledite navodilom za dokončanje registracije uporabnika. Odprite domačo stran, tapnite Dodaj napravo ali + v zgornjem desnem kotu domače strani. Skenirajte kodo QR na dnu kamere in sledite navodilom v aplikaciji.

Montaža na strop

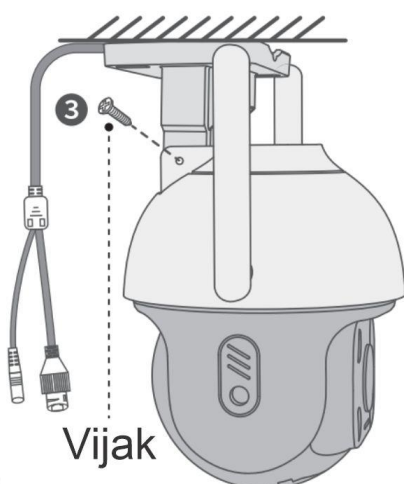



Montaža na steno ali drog

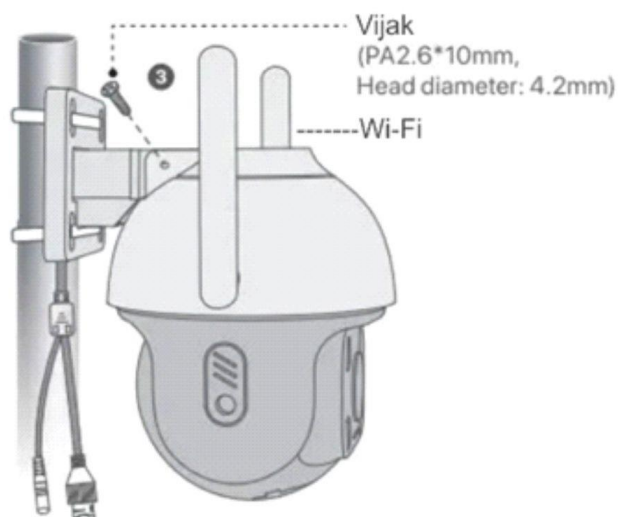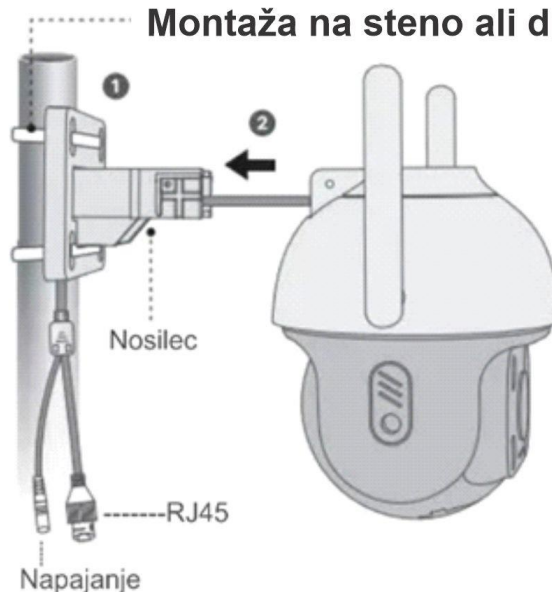

Namestite vodoodporen komplet

Namestite lahko vodoodporen komplet in po potrebi ovijete konec z vodoodpornim izolirnim trakom mrežno in napajalno vtičnico.

Priloženi vodotesni komplet ne velja za zaključene mrežne kable (patch kable) z zaščito na priključku. Desno je prikazan mrežni kabel z zaščito.

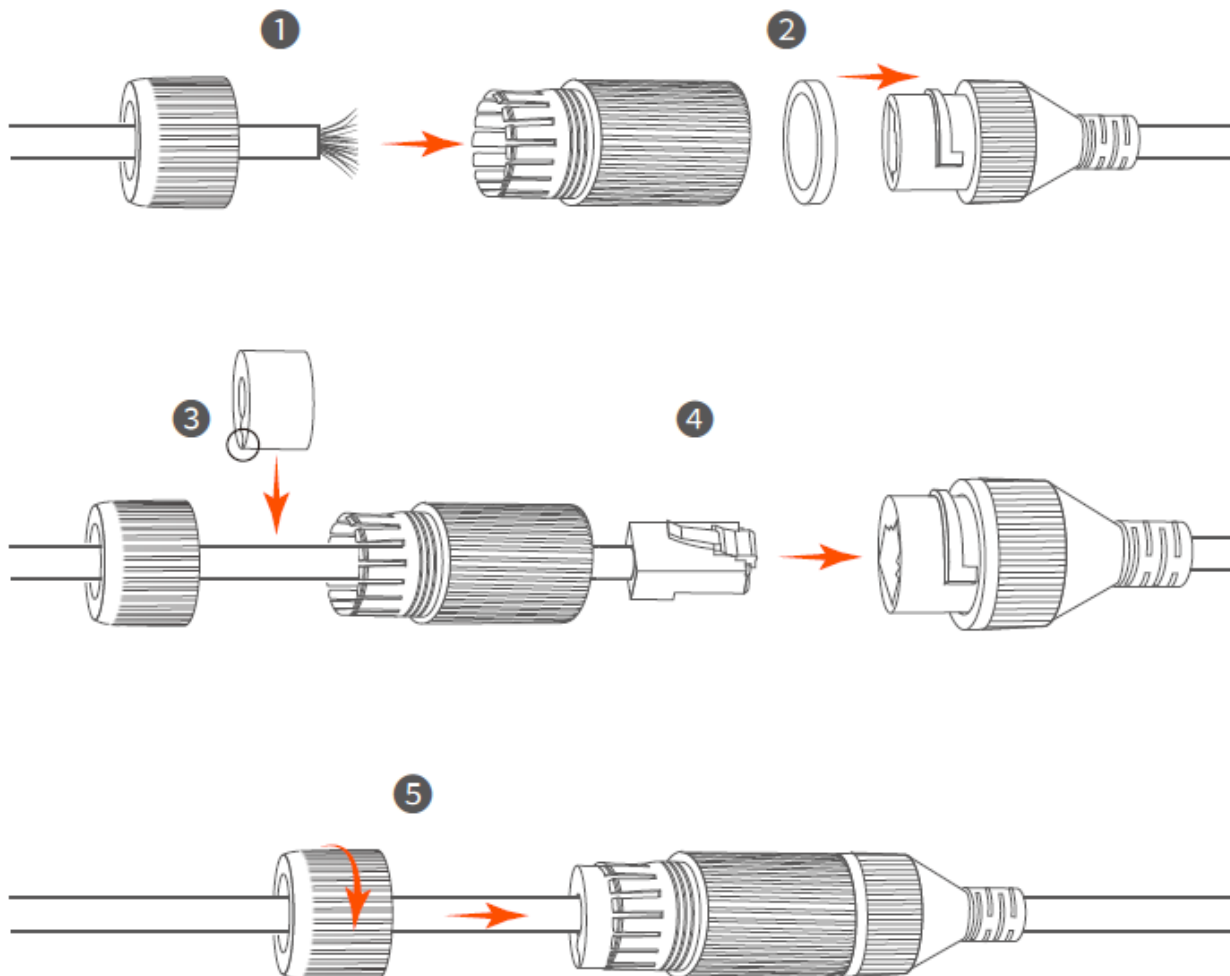

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Tenda" izjavlja, da je ta model, **Tenda CH7**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv za nizkonapetostne naprave **2014/35/EU** in elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

TENDA TECHNOLOGY (HK) INTERNATIONAL CO, RM611,6/F RICKY CENTRE, 36 CHONG YIP STREET, KWUN TONG KOWLOON, HONG KONG