



9903087

TECHTRADE

Fantec prenosna polnilna postaja 296Wh P PGS-300

NAVODILA ZA UPORABO

Fantec PGS-300 je prenosna polnilna postaja z 230V AC vtičnico in čisto sinusno napetostjo, primeren za naprave do 300W. Idealen za kampiranje, delavnico ali piknike. Pregleden zaslon prikazuje obremenitev in stanje baterije. Vgrajena 3W LED lučka ima stroboskop in SOS funkcijo. Možnost priklopa solarnega panela.

Tehnične lastnosti:

AC izhod: 1x Schuko vtičnica (tip-F)
AC izhodna moč: 300 W
Kapaciteta baterije (Wh): 296 Wh
600 W največ uporabno za kratek čas
Litij-ionska baterija notranja: 14,8 V 20 Ah, 3,7 V 80000 mAh
Posebne lastnosti: Transportni ročaji, vključno s svetilko
DC izhod: 1x cigaretni vžigalnik (12V)
Teža: 14,00 kg
Solarni polnilni tok maks.: 15A
USB izhod: 1x USB-C (45 W), 2x USB-C (18 W), 1x USB-C (12W), USB-C
Priključek priloženega polnilnika AC 100~240 V 50~60 Hz 1,5A
Čas polnjenja z originalnim polnilnikom približno 6 ur
1x LED lučka, 3W, 2 stopnji zatemnitve, s funkcijo strobe, funkcijo SOS signala v sili
Območje delovne temperature: -10°C do 60°C
Avtomatski ventilator, ki se po potrebi samodejno vklopi
Priklopi USB, DC 12V, AC 230V
Obsežne funkcije polnjenja USB:
-2x USB 5V 2,4 A
-1x USB QC3.0 (Quick Charge 3.0) 18 W: 5 V 3 A, 9 V 2 A, 12 V 1,5 A
-1 x USB-C PD (Power Delivery) 45 W: 5 V, 9 V, 12 V, 15V 3A)
Obsežen 12V napajalnik:
-1x 12V vtičnica za cigaretni vžigalnik
-3x 12V vtičnica, votel vtič, 2,1 mm nožica



Povezave:

Vhod: DC 19V 3A
Izhodna AC napetost: 220V ~ 240V, 50Hz/60Hz - čisti sinusni val
Izhod USB-C: PD 45 W (5 V, 9 V, 12 V, 15 V/3 A)
Izhod USB Quick Charge: QC3.0 18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A)
USB izhod: 5V/2,4A
Izhodna enosmerna napetost: največ 3x 12V/8A
Izhodni avtomobilski cigaretni vtič: 12V/8A

Paket vsebuje: 1x Fantec prenosna polnilna postaja 296Wh P PGS-300 2557, 1x Polnilni adapter AC 110~240V 50~60Hz 1.5A, 1x Napajalni kabel za AC polnilni adapter, 1x Kabel za 12V avtomobilski vtič, 1x Navodila

NAVODILA POLNENJA PRIKLOPNE POLNILNE POSTAJE FANTEC


Uporabite le priloženo polnilno opremo, saj ta zagotavlja največjo zaščito za postajo. Če uporabljate drugo polnilno napravo, se prepričajte, da so tehnični podatki ustrezni: enosmerni tok (DC) 19V/3A. Priključite polnilnik v polnilno postajo in nato v električno vtičnico. Po priklopu bo postaja začela s polnjenjem.

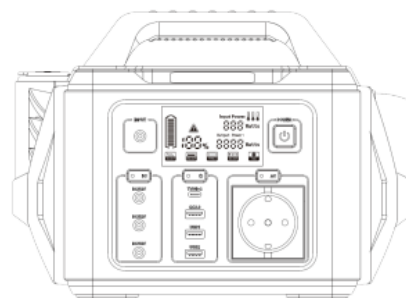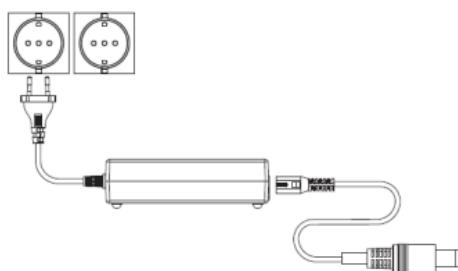

Obsežne zaščitne funkcije:


- Zaščita pred kratkim stikom
- Zaščita pred preobremenitvijo
- Zaščita pred pregrevanjem
- Zaščita pred prenapetostjo
- Zaščita pred prenapolnjenostjo
- Zaščita pred globokim praznjenjem

OPIS PRIKAZOVALNIKA

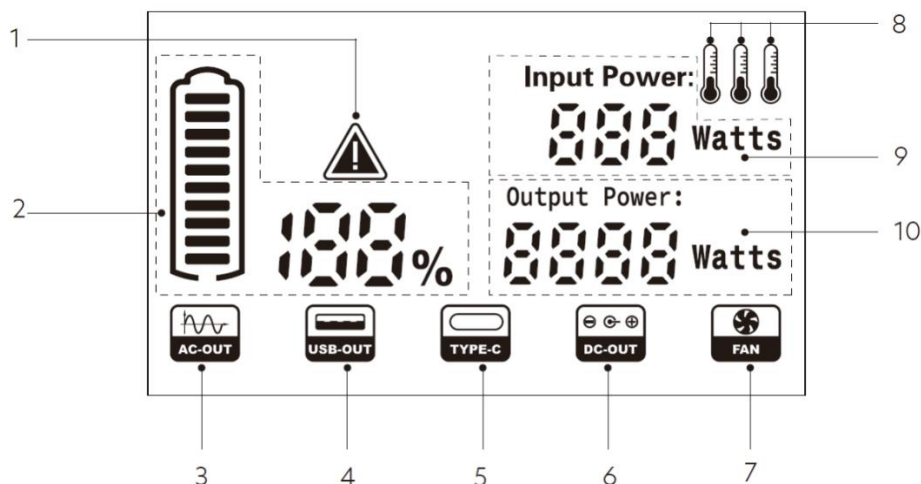

- 1) Napake
- 2) Trenutno stanje napolnjenosti baterije
- 3) Upoštevajte, da je AC 230V vklopljen
- 4) Upoštevajte, da je USB vklopljen
- 5) Upoštevajte, da je USB-C vklopljen
- 6) Upoštevajte, da so izhodi DC 12 V vklopljeni
- 7) Opazite, da ventilator deluje
- 8) Stanje temperature
- 9) Vhodna moč
- 10) Izhodi moči

OPIS NAPRAVE

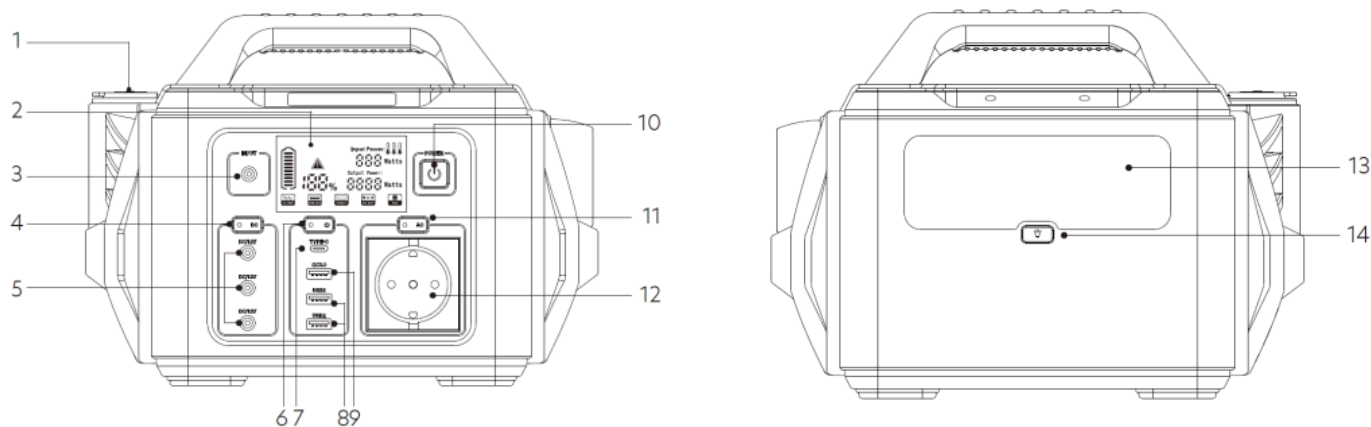

- 1) DC 12V priključek za avtomobilski vžigalnik (izhod)
- 2) Zaslona operatorja
- 3) Priključek za polnilni adapter (vhod)
- 4) Centralno stikalo za vklop in izklop za 12V izhode
- 5) 3x priključek DC 12V (izhod)
- 6) Centralno stikalo za vklop in izklop za USB izhode
- 7) Povezava USB-C PD 45 W (izhod)
- 8) 2x priključek USB 5V / 2.4A (izhod)
- 9) USB QuickCharge 18W priključek (izhod)
- 10) Centralno stikalo za vklop in izklop za celotno postajo
- 11) Centralno stikalo za vklop/izklop za 230V evro vtičnico
- 12) Priključek AC 230V Euro vtičnica
- 13) LED lučka / SOS lučka
- 14) Stikalo za vklop in izklop LED luči

Firma in sedež proizvajalca

FANTEC GMBH, BILLWERDER BILLDEICH 605B, D-21033 HAMBURG; NEMČIJA