



8001247

TECHTRADE

EZVIZ IP kamera 8.0MP brezžična BC1C + solarni panel CS-BC1C/SP (4K)

NAVODILA ZA UPORABO

Kakovostna kamera in solarni panel po akcijski ceni. Kamera je opremljena z najnovejšo tehnologijo, ki omogoča visoko kakovostno snemanje in prenos videa. Solarni panel pa zagotavlja, da bo kamera vedno delovala, saj jo napaja sončna energija z vgrajeno baterijo tudi v slabem vremenu.

Kamera

Zahvaljujoč dvema vgrajenima LED svetilkama lahko kamera prikaže živo barvno sliko tudi v trdi temi. To vam omogoča, da vidite ključne podrobnosti, ki bi se sicer izgubile.

Senzor: 1/2.7" Progressive Scan CMOS 8MP

Min. osvetlitev: barvno 0.01Lux pri F1.6 (AGC ON), čb: 0 Lux z vključenimi IR

Hitrost zaklopa: Samoprilagodljiv zaklop

Goriščna razdalja: 2.8mm @ F1.6

Vidni kot: H113°, V60°, D135°

Pritrditev objektiva: M12

Dan/Noč: IR Cut Filter s samodejnim preklopom

DNR: 3D DNR

Razdalja nočnega snemanja: do 10m

Video

Najvišja ločljivost: 3840*2160 4K / 8MP

Število sličic: 15fps

Video kodiranje: H.265/H.264

Bitna hitrost: do 4 Mbps

Zvok

Vmesnik: Vgrajen mikrofoni in zvočnik

Omrežje

Komunikacija: Wi-Fi omrežje (IEEE802.11 b/g/n/ax)

Frekvenčno območje: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz

Širina kanala: 20MHz

Hitrost brezžičnega prenosa: 11b: do 11Mbps, 11g: do 54Mbps, 11n: do

72Mbps, 11ax: 114Mbps

Varnost: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Dostop: Preko mobilne aplikacije ali aplikacije za računalnik, ne podpira spletnega vmesnika

Minimalne omrežne zahteve: 8Mbps

Sistem

Dostop: Preko mobilne aplikacije ali aplikacije za računalnik, ne podpira spletnega vmesnika

Brezplačna aplikacija za mobilne naprave s sistemom Android in Apple IOS

Sprožitev dogodka: AI zaznavanje oseb

Prilagodljivo območje alarma: Podprto

Dvosmerni pogovor: Podprto

Splošne funkcionalnosti: Preprečevanje utripanja, dvojni tok, zrcalna slika, vodni žig

Protokol: EZVIZ Cloud proprietary protocol

Shranjevanje: Podpira spominsko kartico do 512GB

Splošno

Območje delovanja: temperatura -20°C~50°C, vlaga: 0~95%(brez kondenza)

Napajanje: 5 VDC / max 2A (preko USB TipC vmesnika)

Vgrajen polnilni akumulator

Kapaciteta akumulatorja: 10400mAh

Čas delovanja kamere (z enim polnjenjem): do 180 dni (laboratorijske razmere)

Poraba: 10W MAX

Reset gumb: Da

Odpornost na zunanje vplive: IP65

Dimenzije: 149,33 x 62,95 x 62,95 mm


Teža: 348g



OPOMBA:

Do kamere ni mogoče dostopati z brskalnikom, deluje pa z uporabo aplikacije.

Opis:

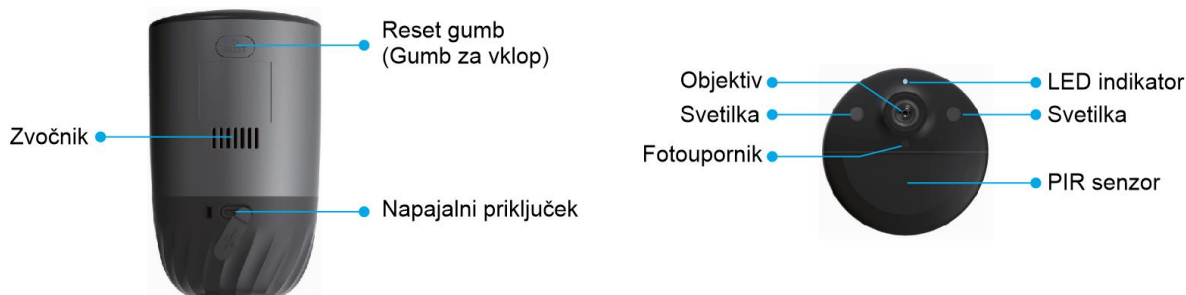

LED indikator:

Gori modro: Kamera se zaganja / Do kamere se dostopa v aplikaciji EZVIZ

Hitro utripa modro: Kamera je pripravljena za Wi-Fi povezavo / Povezovanje z Wi-Fi v teku

Počasi utripa rdeče: Izjema v omrežju

Hitro utripa rdeče: Izjema kamere

Gori zeleno: Baterija je napolnjena

Počasi utripa zeleno: Baterija se polni


*Reset gumb (Gumb za vklop):

- **Vklop:** Ko je kamera izklopljena držite gumb 2s za vklop kamere.
- **Ponastavitev:** Držite gumb 5s za ponastavitev kamere na tovarniške nastavitve.
- **Izklop:** V obdobju 1s pritisnite gumb 3x za izklop kamere.


Namestitev:

Z nosilcem:

1. Na steno namestite priloženo predlogo.
2. Uporabite predlogo za vrtanje primernih lukenj. V izvrtane luknje vstavite priložene vložke (če je potrebno).
3. Privijte priloženi nosilec na montažno ploščo (kovinska baza za pritrditev z magnetom ali baza z vijakom).
4. Namestite kamero na nosilec.

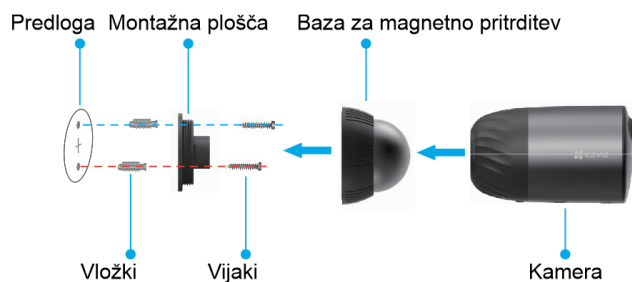


Slika1: Montaža z bazo za magnetno pritrditev

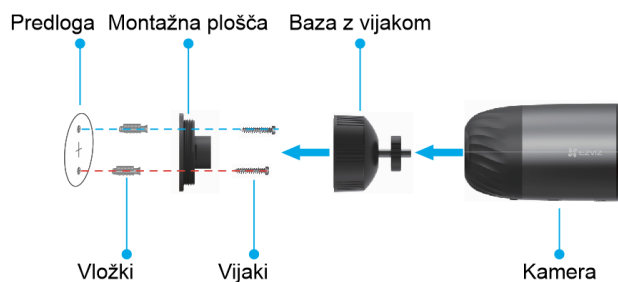

Slika2: Montaža z bazo z vijakom

Brez nosilca:

1. Kamero približajte kovinski površini.
2. Kamera se bo z vgrajenim magnetom pritrdila na želeno kovinsko površino.



Slika3: Montaža neposredno na kovinsko površino

Uporaba kamere:

1. Priključitev kamere na napajanje

Kamero preko priloženega adapterja in napajalnega kabla priključite na mikro USB priključek na kameri. Ko prične LED indikator s hitrim utripanjem modre barve je kamera pripravljena za uporabo. Sedaj lahko nastavite na katero Wi-Fi omrežje bo kamera povezana.

Opombe:

- Priporočena je uporaba priloženega napajalnika in kabla.
- Pred napajanjem kamero odstranite z mesta montaže.
- Kamere **NE** polnite, če je temperatura nad 45°C ali pod 0°C!
- Polnjenje kamere s priloženim napajalnikom na prostem NI dovoljeno!
- Med polnjenjem je kamera vedno prižgana.



2. Namestitev EZVIZ aplikacije

- Vaš pametni telefon ali vašo tablico povežite na Wi-Fi omrežje
- Namestite EZVIZ aplikacijo za vašo napravo z Google Play ali App Store. V iskalno vrstico vpišite »EZVIZ«



ALI



- **Zaženite aplikacijo in si ustvarite uporabniški račun.** Če ga že imate se v že obstoječ račun le prijavite.

3. Dodajanje kamere v EZVIZ račun

- Povežite vaš pametni telefon ali vašo tablico z Wi-Fi omrežjem (5G Wi-Fi ni podprt)
- Vpišite se v EZVIZ aplikacijo
- Pritisnite in držite reset gumb na kameri vsaj 5s. LED indikator bo prišel s hitrim utripanjem modre barve
- Na domači strani aplikacije pritisnite »+«, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu
- **Zajemite QR kodo na spodnji strani ohišja kamere, ki jo želite dodati vašemu računu →**
- Sledite navodilom EZVIZ aplikacije za dokončanje Wi-Fi nastavitve
(Če želite spremeniti brezžično omrežje na katerega se povezuje kamera držite reset gumb na kameri najmanj 5s in ponovite zgornje korake).



Pogosta vprašanja:

Q: Zakaj se alarm sproži, ko na sliki ni nikogar?

A: Poskusite znižati občutljivost alarma. Upoštevajte, da so lahko vir alarma tudi vozila in živali.

Q: Ali kamera podpira namestitev kartice micro SD?

A: Da, kamera podpira dodajanja pomnilnika z micro SD kartico.

Namestitev solarnega panela


Solarni panel lahko namestite na steno ali strop.

POZOR: Kot alternativna polnilna oprema, lahko na količino moči ki jo ustvari ta solarni panel vpliva dejanska okolica, predvsem intenzivnost sončne svetlobe in časovna dolžina osvetlitve.

Če se baterija kamere hitro izprazni, upoštevajte, da ta sončna plošča sama ne more zagotoviti, da kamera ostane v delovnem stanju.

1 Namestite nosilec


- Postavite šablono za vrtanje na čisto in ravno površino.
- (Samo za cementno steno/strop) Izvrtajte luknje za vijake v skladu z šablono in vstavite zidne vložke.
- Uporabite tri vijake, da pritrdite nosilec.

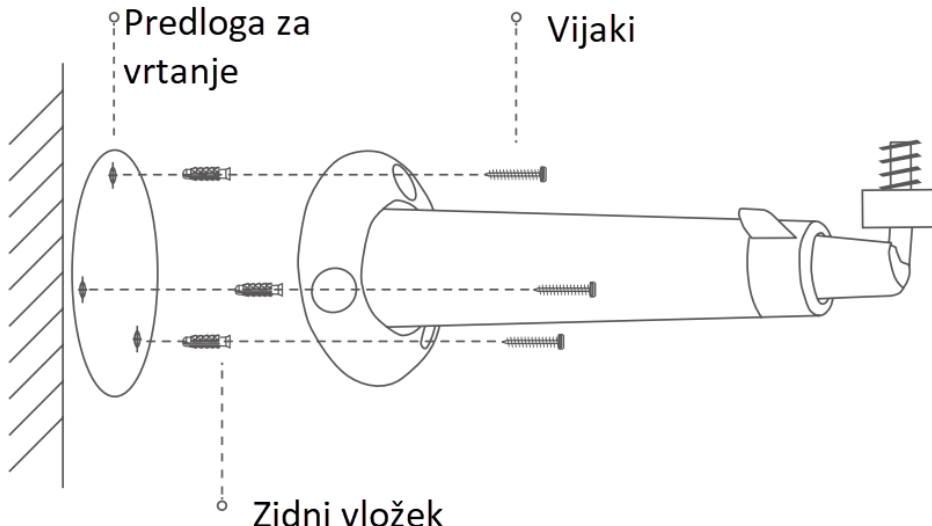

Pri vrtanju lukenj za raztezne vijake pazite na premer vrtalne glave je 5,5 mm do 6 mm in da globina luknje ni manjša od 25 mm.


2 Namestite sončno ploščo

- Namestite sončno ploščo na nosilec.
- Privijte pritrdilni vijak.

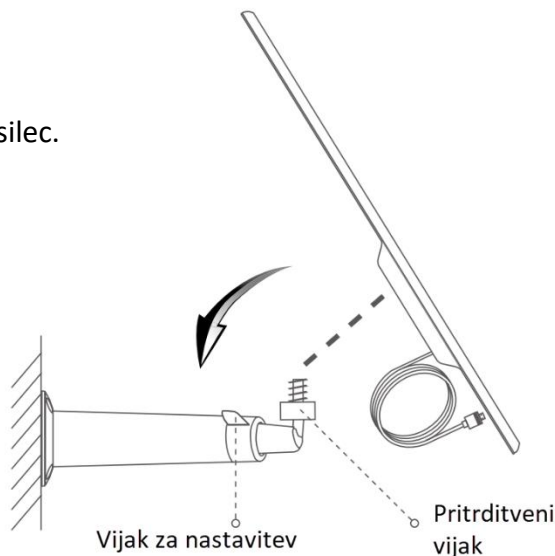

3 Prilagodite kot

- Odvijte nastavitveni vijak.
- Prilagodite kot solarnega panela na želeno mesto.
- Zategnite nastavitveni vijak, ko imate solarno ploščo v položaju ki ga želite.
- Prosimo, ne postavljajte solarne plošče povsem vzporedno s tlemi, da se izognete prahu ali drugi umazaniji.
- Sončna plošča mora biti nagnjena, da sprejme največjo možno količino sončnega sevanja in priporočeni kot nagiba je 25°-40°.

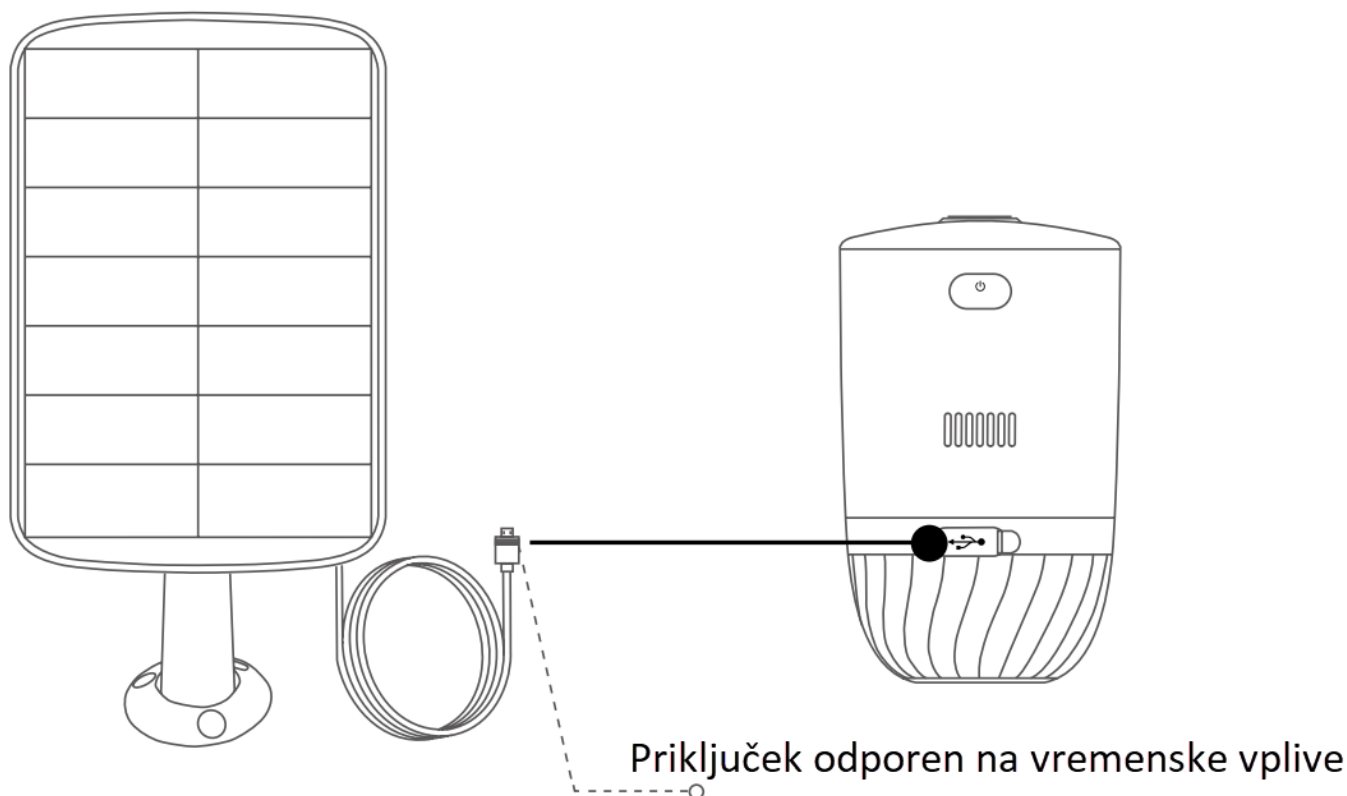

- V skladu z varnostnimi in zakonskimi zahtevami delovno okolje temperaturno območje za polnjenje baterije je treba vzdrževati pri 0-45°C.

- Za podrobnejše informacije obiščite www.ezvizlife.com.

Firma in sedež proizvajalca: EZVIZ Europe B.V., Dirk Storklaan 3, 2132PX, Hoofddorp, Amsterdam, Nizozemska

Poenostavljena izjava EU o skladnosti: "EZVIZ Europe B.V." izjavlja, da je ta model, **CS-BC1C/SP(4K)**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si