



8001322

TECHTRADE

## EZVIZ IP kamera 3.0MP brezžična zunanja vgrajen akumulator EB3 + solarni panel

## NAVODILA ZA UPORABO

Zunanja brezžična IP kamera za video nadzor EZVIZ za domačo rabo. Ponaša se s 3MP senzorjem ter širokim vidnim kotom. Vgrajen akumulator kapacitete 5200mAh poskrbi za delovanje kamere do 120 dni z enim polnjenjem. Kamera omogoča snemanje na spominsko kartico do kapacitete 256GB.

### Kamera

Senzor: 1/2.8 3MP " Progressive Scan CMOS  
Min. osvetlitev: barvno 0.01Lux pri F2.0 (AGC ON), čb: 0 Lux z vključenimi IR  
Hitrost zaklopa: Samoprilagodljiv zaklop  
Goriščna razdalja: 2.8mm @ F2.0  
Vidni kot: H110°, V58°, D131°  
Dan/Noč: IR Cut Filter s samodejnim preklopom  
DNR: 3D DNR  
Razdalja nočnega snemanja: do 10m

### Video

Najvišja ločljivost: 2304 x 1296  
Število sličic: 15fps  
Video kodiranje: H.265/H.264  
Bitna hitrost: do 1.5Mbps

### Zvok

Vmesnik: Vgrajen mikrofoni in zvočnik

### Omrežje

Komunikacija: Wi-Fi omrežje (IEEE802.11 b/g/n)  
Frekvenčno območje: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz  
Širina kanala: 20MHz  
Hitrost brezžičnega prenosa: 11b: do 11Mbps, 11g: do 54Mbps, 11n: do 72Mbps  
Varnost: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK  
Dostop: Preko mobilne aplikacije ali aplikacije za računalnik, ne podpira spletnega vmesnika

### Sistem

Dostop: Preko mobilne aplikacije ali aplikacije za računalnik, ne podpira spletnega vmesnika

### **Shranjevanje: Podpira spominsko kartico do 256GB**

Brezplačna aplikacija za mobilne naprave s sistemom Android in Apple IOS  
Sprožitev dogodka: AI zaznavanje oseb  
Prilagodljivo območje alarma: Podprto  
Dvosmerni pogovor: Podprto  
Splošne funkcionalnosti: Preprečevanje utripanja, dvojni tok, zrcalna slika, vodni žig  
Protokol: EZVIZ Cloud proprietary protocol

### Splošno

Območje delovanja: temperatura -20°C~50°C, vlaga: 0~95%(brez kondenza)  
Napajanje: 5 VDC / max 2A (preko USB TipC vmesnika)

### **Vgrajen polnilni akumulator**

Kapaciteta akumulatorja: 5200mAh  
Čas delovanja kamere (z enim polnjenjem): do 120 dni (laboratorijske razmere)  
Poraba: 10W MAX  
Reset gumb: Da  
Odpornost na zunanje vplive: IP66  
Dimenzije: fi 62,80mm×104,76mm  
Teža: 365g

### Paket vsebuje


1x IP Kamera, 1x Napajalnik, 1x Napajalni kabel, 1x Komplet za montažo, 1x Navodila



## OPOMBA:

Do kamere ni mogoče dostopati z brskalnikom, deluje pa z uporabo aplikacije.

## Opis:

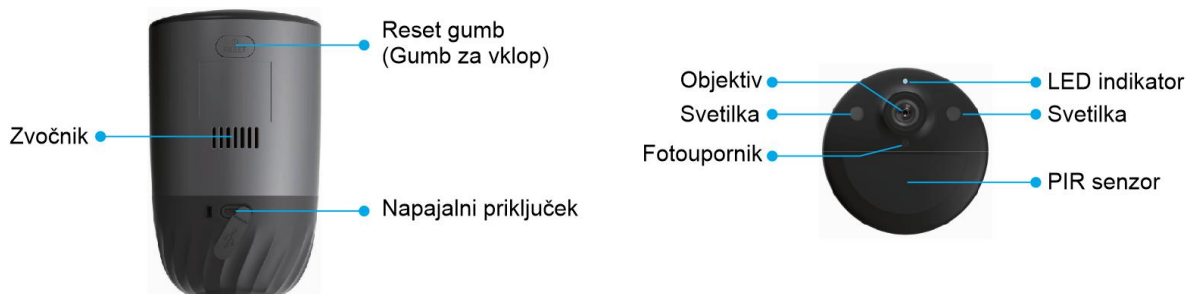

## LED indikator:

**Gori modro:** Kamera se zaganja / Do kamere se dostopa v aplikaciji EZVIZ

**Hitro utripa modro:** Kamera je pripravljena za Wi-Fi povezavo / Povezovanje z Wi-Fi v teku

**Počasi utripa rdeče:** Izjema v omrežju

**Hitro utripa rdeče:** Izjema kamere

**Gori zeleno:** Baterija je napolnjena

**Počasi utripa zeleno:** Baterija se polni


\*Reset gumb (Gumb za vklop):

- Vklp: Ko je kamera izklopljena držite gumb 2s za vklop kamere.
- Ponastavitev: Držite gumb 5s za ponastavitev kamere na tovarniške nastavitve.
- Izklop: V obdobju 1s pritisnite gumb 3x za izklop kamere.


## Namestitev:

### Z nosilcem:

1. Na steno namestite priloženo predlogo.
2. Uporabite predlogo za vrtanje primernih lukenj. V izvrtane luknje vstavite priložene vložke (če je potrebno).
3. Privijte priloženi nosilec na montažno ploščo (kovinska baza za pritrditev z magnetom ali baza z vijakom).
4. Namestite kamero na nosilec.

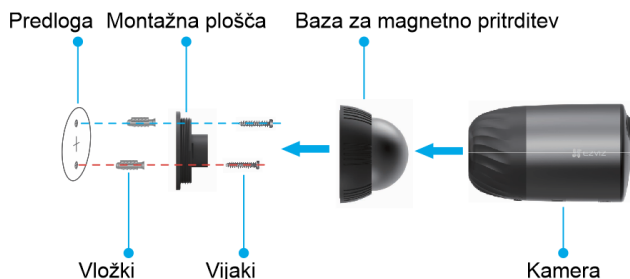


Slika1: Montaža z bazo za magnetno pritrditev

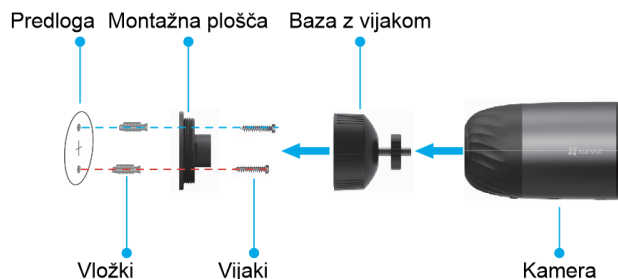

Slika2: Montaža z bazo z vijakom

### Brez nosilca:

1. Kamero približajte kovinski površini.
2. Kamera se bo z vgrajenim magnetom pridrila na želeno kovinsko površino.

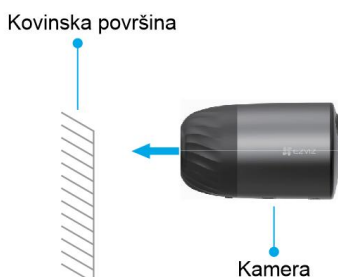

Slika3: Montaža neposredno na kovinsko površino

## Uporaba kamere:

### 1. Priključitev kamere na napajanje

Kamero preko priloženega adapterja in napajalnega kabla priključite na TipC USB priključek na kameri. Ko prične LED indikator s hitrim utripanjem modre barve je kamera pripravljena za uporabo. Sedaj lahko nastavite na katero Wi-Fi omrežje bo kamera povezana.

#### Opombe:

- Priporočena je uporaba priloženega napajalnika in kabla.
- Pred napajanjem kamero odstranite z mesta montaže.
- Kamere **NE** polnite, če je temperatura nad 45°C ali pod 0°C!
- Polnjenje kamere s priloženim napajalnikom na prostem NI dovoljeno!
- Med polnjenjem je kamera vedno prižgana.



### 2. Namestitev EZVIZ aplikacije

- Vaš pametni telefon ali vašo tablico povežite na Wi-Fi omrežje
- Namestite EZVIZ aplikacijo za vašo napravo z Google Play ali App Store. V iskalno vrstico vpišite »EZVIZ«



ALI



- **Zaženite aplikacijo in si ustvarite uporabniški račun.** Če ga že imate se v že obstoječ račun le prijavite.

### 3. Dodajanje kamere v EZVIZ račun

- Povežite vaš pametni telefon ali vašo tablico z Wi-Fi omrežjem (5G Wi-Fi ni podprt)
- Vpišite se v EZVIZ aplikacijo
- Pritisnite in držite reset gumb na kameri vsaj 5s. LED indikator bo pričel s hitrim utripanjem modre barve
- Na domači strani aplikacije pritisnite »+«, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu
- **Zajemite QR kodo na spodnji strani ohišja kamere, ki jo želite dodati vašemu računu →**
- Sledite navodilom EZVIZ aplikacije za dokončanje Wi-Fi nastavitve  
(Če želite spremeniti brezžično omrežje na katerega se povezuje kamera držite reset gumb na kameri najmanj 5s in ponovite zgornje korake).



## Pogosta vprašanja:

### Q: Zakaj se alarm sproži, ko na sliki ni nikogar?

A: Poskusite znižati občutljivost alarma. Upoštevajte, da so lahko vir alarma tudi vozila in živali.

### Q: Ali kamera podpira namestitev kartice micro SD?

A: Kamera podpira dodajanja pomnilnika z micro SD kartico do 256GB.

### Q: Zakaj je prikazana kapaciteta v aplikaciji manj kot je spominska kartica?

A: Zaradi razlike v računu med binarno in decimalno aritmetiko je dejanska zmogljivost pomnilniške kartice približno 90 % standardne zmogljivosti.

**Firma in sedež proizvajalca:** EZVIZ Europe B.V., Dirk Storklaan 3, 2132PX, Hoofddorp, Amsterdam, Nizozemska

**Poenostavljena izjava EU o skladnosti:** "EZVIZ Europe B.V." izjavlja, da je ta model, **CS-EB3(3MP)+S**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: [www.techtrade.si](http://www.techtrade.si)