



8020074

TECHTRADE

EZVIZ solarni panel 5W CS-PSP5-R100-3M

NAVODILA ZA UPORABO

EZVIZ CS-PSP5-R100-3M je solarni panel, ki zagotavlja neprekinjeno napajanje združljivih EZVIZ baterijskih kamer na prostem. Z močjo 5 W in monokristalnimi solarnimi celicami omogoča učinkovito pretvorbo sončne energije do 23,5 %, zato zmanjšuje potrebo po ročnem polnjenju in je primeren za vrtove, kmetijska območja, gradbišča in druge večje zunanje površine.

Z vgrajenim USB Tip-C priključkom, povezovalnim kablom dolžine 3 m ter nastavljivim 360° nosilcem za lažjo namestitev na steno ali drog. Ohišje z zaščito IP65 je prilagojeno za uporabo v dežju, prahu, snegu in na soncu.

- Moč polnjenja do 5 W za stalnejše napajanje kamere
- Monokristalne solarne celice z učinkovitostjo do 23,5 %
- USB Tip-C povezava za združljive EZVIZ baterijske kamere
- 3 m kabel za bolj prilagodljivo postavitve na sončni lokaciji
- Nastavljiv 360° nosilec za montažo na steno ali drog
- Zaščita IP65 za zunanjo uporabo v različnih vremenskih pogojih

Tehnične lastnosti:

- Model: EZVIZ CS-PSP5-R100-3M
- Združljivost: EZVIZ brezžične zunanje kamere
- Največja moč: 5 W
- Pretvorba solarnih celic: $\geq 23,5 \%$
- Tip solarnih celic: monokristalne solarne celice
- Vmesnik za povezavo : USB Tip-C
- Zaščita: IP65
- Delovna temperatura: -20°C do 60°C
- Vlažnost delovanja: do 90 % brez kondenzacije
- Dolžina kabla: 3 m
- Dimenzije: 210 x 154 x 33 mm
- Teža: 0,2860 kg

Napajanje:

- Izhodna napetost: 5,7 V
- Izhodni tok: 877 mA
- Napetost odprtega tokokroga: 6,9 V
- Tok kratkega stika: 0,92 A



Paket vsebuje: 1x EZVIZ solarni panel 5W CS-PSP5-R100-3M, 1x Nosilec, 1x Set za montažo, 1x Navodila

Namestitev


Solarni panel lahko namestite na steno ali strop.

POZOR: Kot alternativna polnilna oprema, lahko na količino moči ki jo ustvari ta solarni panel vpliva dejanska okolica, predvsem intenzivnost sončne svetlobe in časovna dolžina osvetlitve.

Če se baterija kamere hitro izprazni, upoštevajte, da ta sončna plošča sama ne more zagotoviti, da kamera ostane v delovnem stanju.

1 Namestite nosilec


- Postavite šablono za vrtanje na čisto in ravno površino.
- (Samo za cementno steno/strop) Izvrtajte luknje za vijake v skladu z šablono in vstavite zidne vložke.
- Uporabite tri vijake, da pritrdite nosilec.

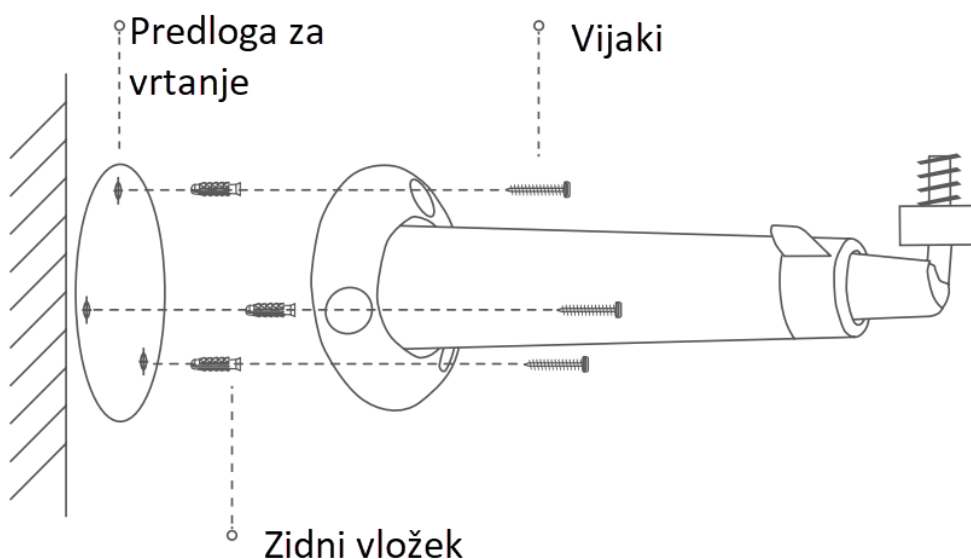

Pri vrtanju lukenj za raztezne vijake pazite na premer vrtalne glave je 5,5 mm do 6 mm in da globina luknje ni manjša od 25 mm.

2 Namestite sončno ploščo

- Namestite sončno ploščo na nosilec.
- Privijte pritrdilni vijak.

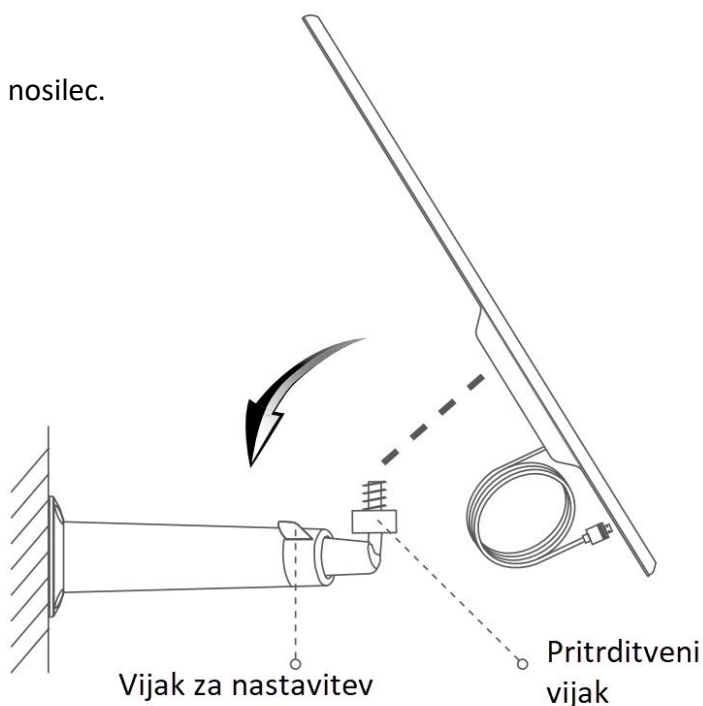


3 Prilagodite kot

- Odvijte nastavitveni vijak.
- Prilagodite kot solarnega panela na želeno mesto.
- Zategnite nastavitveni vijak, ko imate solarno ploščo v položaju ki ga želite.
- Prosimo, ne postavljajte solarne plošče povsem vzporedno s tlemi, da se izognete prahu ali drugi umazaniji.
- Sončna plošča mora biti nagnjena, da sprejme največjo možno količino sončnega sevanja in priporočeni kot nagiba je 25°-40°.

4 Napolnite baterijo kamere

- Povežite ga z baterijsko kamero.

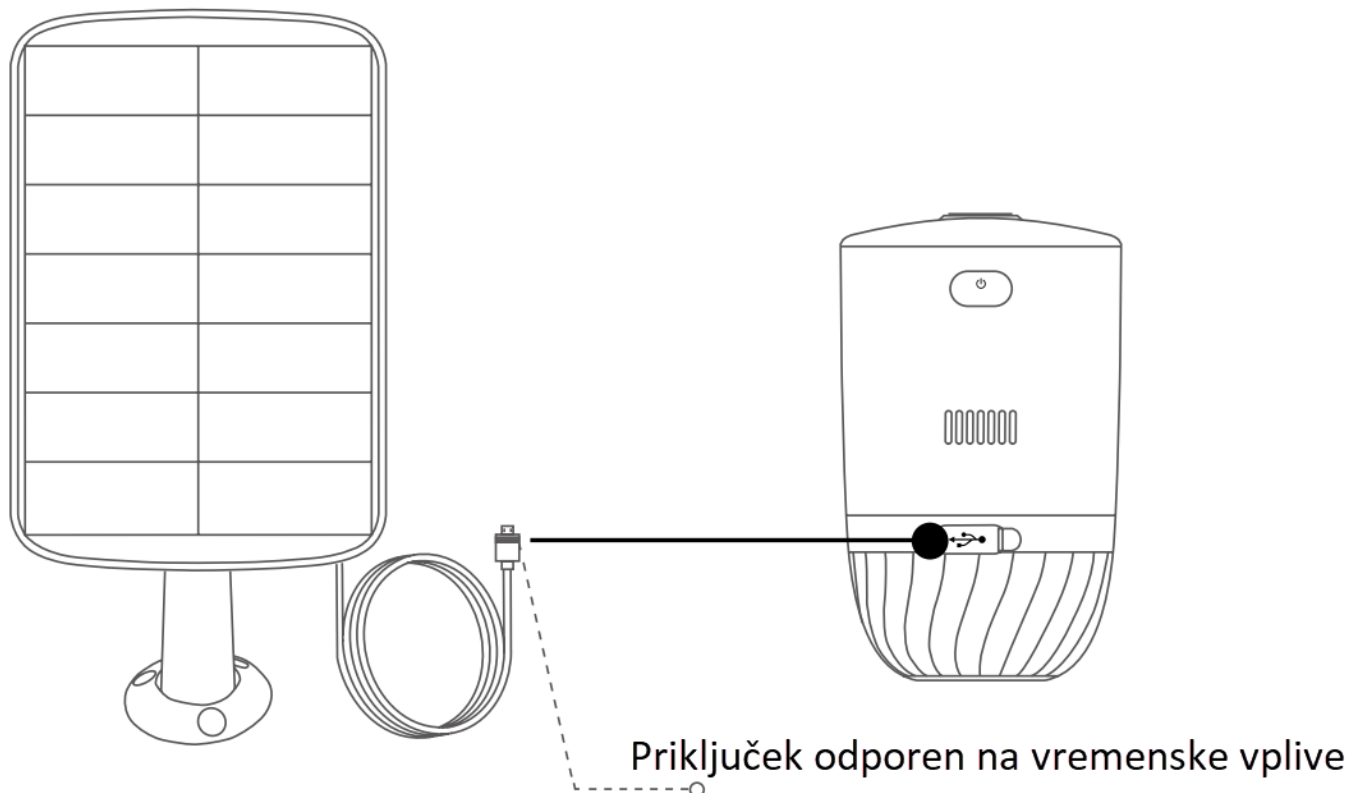

- V skladu z varnostnimi in zakonskimi zahtevami delovno okolje temperaturno območje za polnjenje baterije je treba vzdrževati pri 0-45°C.
- Za podrobnejše informacije obiščite www.ezvizlife.com.

Firma in sedež proizvajalca: EZVIZ Europe B.V., Dirk Storklaan 3, 2132PX, Hoofddorp, Amsterdam, Nizozemska

Poenostavljena izjava EU o skladnosti: "EZVIZ Europe B.V." izjavlja, da je ta model, **CS-PSP5-R100-3M**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**.