



8202024

TECHTRADE

Pametna vtičnica IP – Razdelilec 3x220V
WiFi, 2,4GHz SP15 Tenda

NAVODILA ZA UPORABO

Tenda SP15 je pametni 220V razdelilec s tremi neodvisnimi vtičnicami in dvema USB napajalnima priključkoma. SP15 deluje z Amazon Alexa in Google Assistant. Z uporabo aplikacije Tenda Beli lahko upravljate z razdelilcem kjerkoli ste. SP15 vaše obstoječe naprave spremeni v "pametne" naprave in jim z vgrajeno prenapetostno zaščito ponuja nivo dodatne zaščite.

Tehnične lastnosti:

Vhodna napetost: 220 ~ 250 VAC; 50/60 Hz; 16A

Izhodna napetost USB: 5V; 2.4A (skupno)

Maksimalni tok: 16A

Maksimalna obremenitev: 3.68kW

Omrežje:

Protokoli: IEEE 802.11b/g/n

Brezžične frekvence: 2.4GHz

Sistemske zahteve: Android 5.0 ali novejši, iOS 10 ali novejši

3x "Shuko" vtičnica

2x USB tip-A napajalni priključek

Gumb za vklop/izklop/reset

LED indikator delovanja, LED indikator prenapetostne zaščite

Podpora merjenja porabe

Delovna temperatura: 0°C ~ 40°C; Vlažnost: 10% ~90% (brez kondenza)


Dimenzije(DxŠxV): 264 x 67.4 x 44.5 mm

Paket vsebuje:

1x Pametni razdelilec SP15, 1x Navodila



LED indikator in gumb:

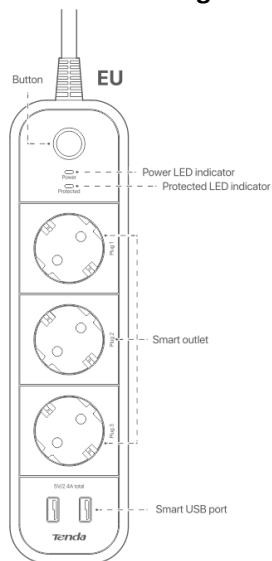

LED indikator napajanja	Utripa oranžno: Razdelilec se inicializira in zaganja.
	Gori oranžno: Razdelilec ni povezan z 2.4GHz brezžičnim omrežjem.
	Utripa zeleno: Razdelilec se povezuje z 2.4GHz brezžičnim omrežjem.
	Gori zeleno: Razdelilec je povezan z 2.4GHz brezžičnim omrežjem.
	Ne gori: Razdelilec je izklopljen iz električnega napajanja ali ugasnjen.
LED indikator prenapetostne zaščite	Gori zeleno: Prenapetostna zaščita razdelilca deluje pravilno.
Gumb	Pritisnite gumb za vklop/izklop razdelilca
	Držite gumb 5s in ga spustite, ko začne LED indikator utripati oranžno. Razdelilec bo ponastavljen na tovarniške nastavitve
220V pametna vtičnica	Vtičnica za priključitev različnih naprav (npr. prenosnik). Vsaka vtičnica je neodvisna in jo lahko z uporabo aplikacije Tenda Beli vklopite ali izklopite.
USB pametna vtičnica	Vtičnica namenjena napajanju pametnih naprav (npr. pametni telefon). USB vtičnici lahko vklopite ali izklopite z uporabo aplikacije Tenda Beli. Izhod: 5V/2.4A na vtičnico ali 5V/2.4A skupno

Konfiguracija vtičnice:

Opomba:

- Razdelilec podpira le 2.4GHz brezžična omrežja
 - Privzet SSID (ime omrežja) pametnega razdelilca je Tenda_Power Strip_XXXX (XXXX je indikator zadnjih štirih znakov MAC naslova razdelilca – nahajaj se na nalepki na razdelilcu)
- Na vašo tablico ali pametni telefon naložite **Tenda Beli** aplikacijo – v Google Play store ali App Store vpišite **Tenda Beli**
 - Za konfiguracijo pametnega razdelilca sledite navodilom v aplikaciji

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Tenda" izjavlja, da je ta model, **Tenda SP15**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremljenosti **2014/53/EU**

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja: TENDA TECHNOLOGY (HK) INTERNATIONAL CO, RM611,6/F RICKY CENTRE, 36 CHONG YIP STREET, KWUN TONG KOWLOON, HONG KONG

