



8001207

Tenda IP kamera 3.0MP brezžična zunanja 2K CT6

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

Varnostna kamera Tenda CT6 je visoko zmogljiva 3MP kamera, ki združuje funkcije kot so infrardeči nočni vid, zaznavanje gibanja, zajem zvoka in napajanje PoE. Varnostna kamera je ključno orodje za zagotavljanje nadzora tako v zaprtih prostorih kot na prostem. Uporabniki lahko prek svojih mobilnih telefonov ali računalnikov v realnem času spremljajo dogajanje na objektu v resoluciji 2K (2304x1296). Uporabniki lahko dostopajo do videa preko brezžične ali žične povezave z internetom. Zanesljivo varovanje doma in mirno spanje z opazovanjem okolice 24/7...

Tehnične lastnosti:

Resolucija: 2304 * 1296

Standard kodiranja: H.265

Objektiv: [4mm@F1.6](#)

Shranjevanje: Micro SD kartica (do 128G, Class10 in več)

Napajanje: DC 12V

Način dnevnega in nočnega snemanja: Tip ICR

Zmanjšanje hrupa: 3D digitalno zmanjšanje šuma

DWDR: Podpora

Kompensacija osvetlitve ozadja: Podpora

ROI: Podpora

Pametni alarm

Zaznavanje gibanja in človeške oblike ter zaznavanje območja po meri

Razdalja infrardečega nočnega vida: 30 metrov

Delovno območje:

Delovna temperatura: -30°C~50°C

Temperatura shranjevanja: -40°C~70°C

Vlažnost delovanja: 10%-95% RH (brez kondenzacije)

Vlažnost pri shranjevanju: 3% ~ 95% RH (brez kondenzacije)

Certificiranje: CE, RoHS, FCC

Paket vsebuje:

1x Tenda IP kamera 3.0MP brezžična zunanja 2K CT6, 1x Komplet dodatkov za stensko montažo, 1x Navodila



Audio

Vgrajen mikrofoni

Dvosmerni zvok

Zvočni in svetlobni alarm

Omrežni protokol


RTSP, HTTP, DHCP, DDNS, ONVIF

Internetni omrežni protokol: IPV4

Žična RJ45 priključek in brezžična povezava Wi-Fi (300Mbps)

Varnost: 64/128-bitni WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

OPIS INDIKATORJEV DELOVANJA IN PRIKLJUČKOV

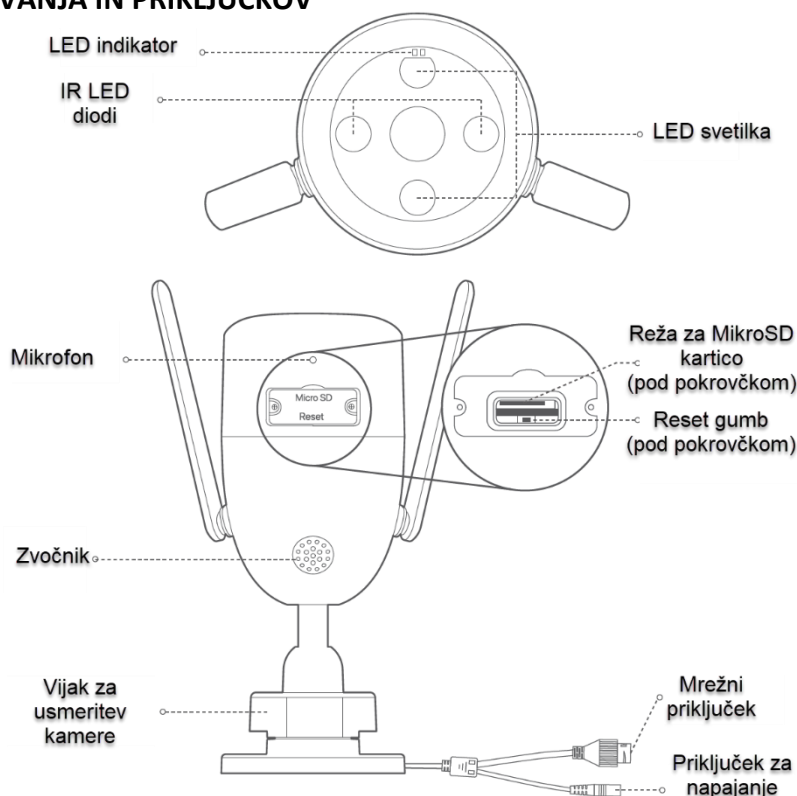

LED indikator	Sveti rdeče: Inicializacija in zagon. Počasi utripa rdeče: prekinjena povezava z omrežjem Wi-Fi 2,4 GHz. Hitro utripa rdeče: Povezovanje z omrežjem Wi-Fi 2,4 GHz. Sveti modro: vzpostavljena povezava z omrežjem Wi-Fi 2,4 GHz. Počasi utripa modro: nadgradnja. Hitro utripa modro: Čakanje na povezavo z omrežjem Wi-Fi 2,4 GHz.
Mrežni priključek	10/100Mbps Ethernet vrata s samodejnim pogajanjem, ki se uporabljajo za povezavo usmerjevalnika, stikala itd.
Gumb za ponastavitev	Pridržite gumb za ponastavitev približno 5 sekund in ga spustite, ko indikator LED hitro utripa modro ali zaslišite pozivni ton. Kamera je uspešno ponastavljena.


Dodajte kamero v aplikacijo TDSEE

Namig

Preden dodate kamero, se prepričajte, da je usmerjevalnik uspešno povezan z internetom in je funkcija filtra onemogočena.

Vklopite kamero.

Po vklopu kamere LED indikator sveti rdeče. Ko indikator LED hitro utripa modro, pomeni, da kamera čaka na povezavo z omrežjem Wi-Fi 2,4 GHz.

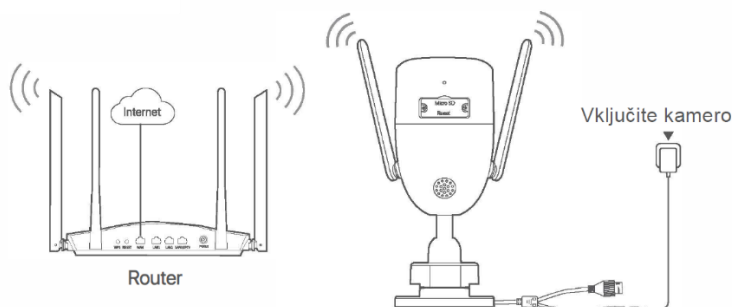

Prenesite TDSEE na svojo mobilno napravo tako, da v App Store ali Google Play poiščete TDSEE ali skenirate kodo QR.





Or




QR code

Zaženite aplikacijo TDSEE in sledite navodilom za dokončanje registracije uporabnika. Odprite domačo stran, tapnite Dodaj napravo ali + v zgornjem desnem kotu domače strani. Skenirajte kodo QR na dnu kamere in sledite navodilom v aplikaciji.

Namestitev kamere

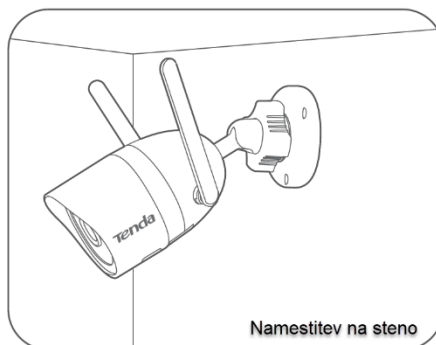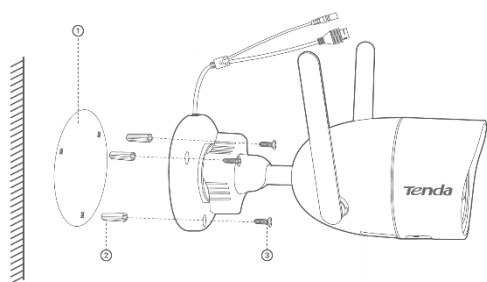


Namestitev na steno

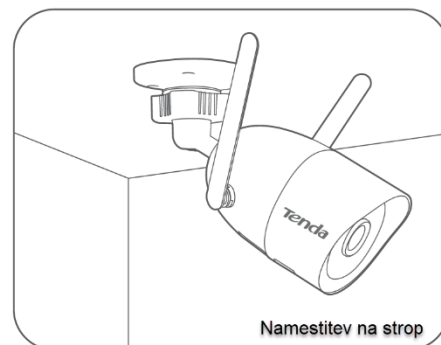

Namestitev na strop


1. Namestite predlogo za vrtanje na željeno mesto
2. Izvrtajte luknje in vstavite zidne vložke (premer svedra 6mm, globina luknje 28-32mm)
3. Pritrdite kamero s priloženimi vijaki

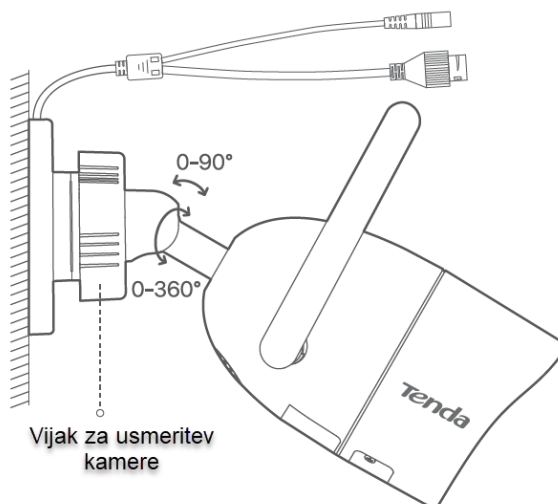

Namestite vodoodporen komplet

Namestite lahko vodoodporen komplet in po potrebi ovijete konec z vodoodpornim izolirnim trakom mrežno in napajalno vtičnico.

Priloženi vodotesni komplet ne velja za zaključene mrežne kable (patch kable) z zaščito na priključku. Desno je prikazan mrežni kabel z zaščito.

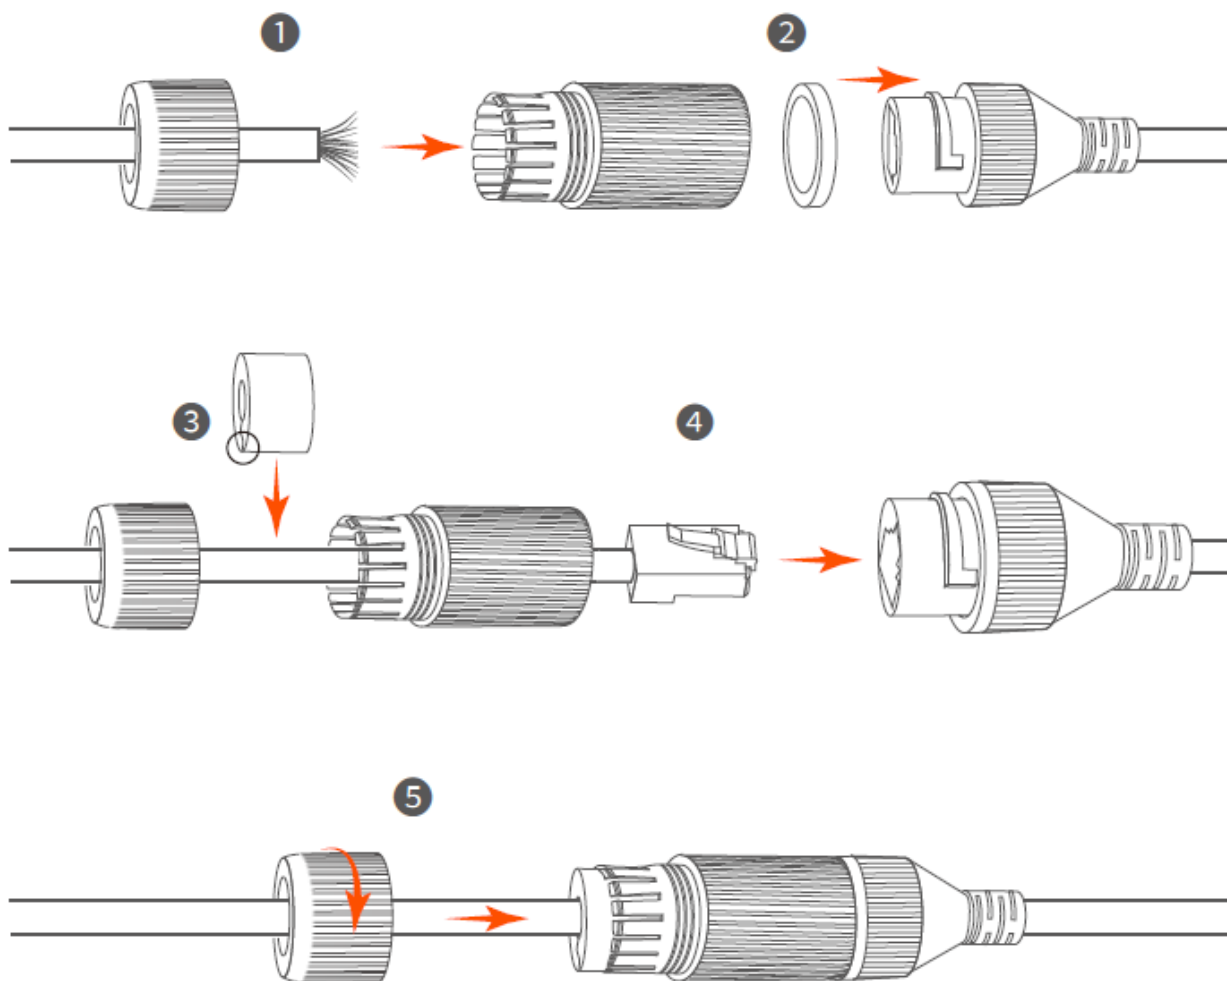

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Tenda" izjavlja, da je ta model, **Tenda CT6**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv za nizkonapetostne naprave **2014/35/EU** in elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

TENDA TECHNOLOGY (HK) INTERNATIONAL CO, RM611,6/F RICKY CENTRE, 36 CHONG YIP STREET, KWUN TONG KOWLOON, HONG KONG