



8560005

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

Line extender-HDMI HDBT Lite VE801 Aten

Predstavitev izdelka:

ATEN HDMI podaljševalec audio in video signala

Max. resolucija: 1080p @ 60m (Cat 5e/6) / 70m (Cat 6a) in
4K@35m (Cat 5e/6) / 40m (Cat 6a);

Vmesniki:

HDMI A tip vmesnika

FO optična LC Simplex vmesnika (SFP)

Napajanje DC 5.7V, oddajnik poraba 4,23W, sprejemnik poraba
4,23W

Podpira 3D, Deep color in je HDCP kompatibilen

Prenos preko enojnega optičnega kabla do 10,2 Gbps

Vgrajena tudi IR port za upravljalnik in serijski port za zaslone

na dotik ali barcode čitalce

Podpira obojestransko IR komunikacijo, vendar ne istočasno Možnost montaže v kabinete - Rack-mountable, Hot-pluggable

Lahko deluje tudi pri -20°C.

Kovinsko ohišje

Dimenzije: 12.47 x 8.70 x 3.00 cm



Opis naprave:

Prednja in zadnja stran VE801T

1. F/W Upgrade Port
2. HDMI vhod
3. Napajalni vhod
4. HDBaseT izhod

Vrhnja stran VE801T


1. Link LED
2. Power LED

Prednja in zadnja stran VE801R

1. Napajalni vhod
2. HDBaseT vhod
3. F/W Upgrade Port
4. HDMI izhod

Vrhnja stran VE801R


1. HDMI izhod LED
2. Link LED
3. Power LED

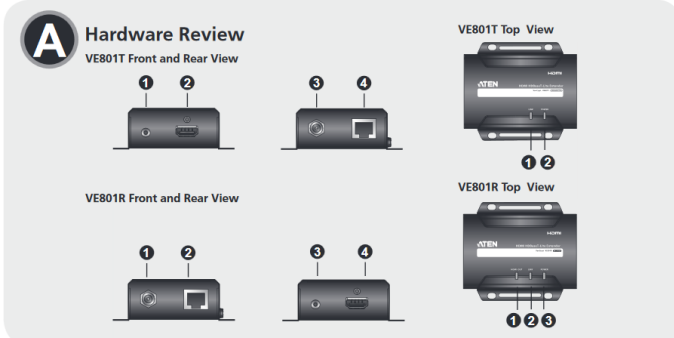

Priklučitev / delovanje:

*Izklopite vse naprave, ki jih boste uporabljali pri povezovanju.

1. Priključite enega izmed HDMI konektorjev v HDMI OUT priključek na vašo napravo (računalnik, DVD predvajalnik itd.). Priključite drugi HDMI konektor v HDMI In priključek na napravo VE801T.
2. Uporabite RJ-45 kabel za povezavo med VE801T in VE801R
3. Priključite enega izmed HDMI konektorjev v HDMI IN priključek na vašem zaslonu. Priključite drugi HDMI konektor v HDMI OUT priključek na napravo VE801R.
4. Priključite priložen napajalnik na VE801.

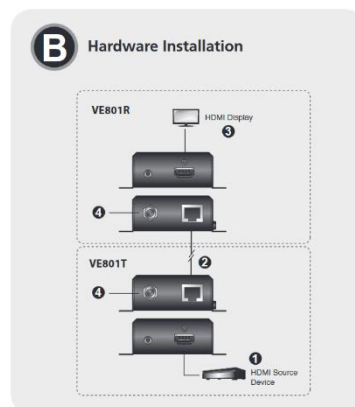

LED INDIKATOR	OPIS DELOVANJA
POWER – napajanje (zelena)	Ko sveti naprava dobi napajanje in deluje pravilno
LINK – povezava	Ko sveti naprava deluje pravilno, ko utripa indicira problem v povezavi
HDMI Out – HDMI izhod	Ko sveti deluje normalno z HDCP podporo, utripa brez HDCP podpore, ne sveti – ni signala

- F/W Upgrade Switch – stikalo za nadgradnjo programske opreme je rezervirano za uporabo pooblaščenega serviserja

Firma in sedež proizvajalca: ATEN INFOTECH N.V. MIJNWERKERSLAAN 34 B-3550 HEUSDEN-ZOLDER BELGIJA