



8702001

TECHTRADE

Množilnik SVGA 4mon-1pc 350mhz VS-94A Aten

NAVODILA ZA UPORABO



Predstavitev

Množilnik SVGA signala iz enega računalnika na 4 analogna zaslone, Model ATEN VS-94A

VGA pasovna širina 250 MHz

Ojačevalec za prenos signala na razdalje do 65 m

1 HDB-15 moški video vhod na 4 HDB-15 ženski video izhod



Možna vezava več zaporednih naprav

Primeren za SVGA, VGA in multisync zaslone

Ločljivost do 1600x1200 pri 70 Hz, Kovinsko ohišje, Teža 350g

Opis izdelka

1. LED indikator delovanja
2. Vhod za električno napajanje
3. Video vhod
4. Video izhod

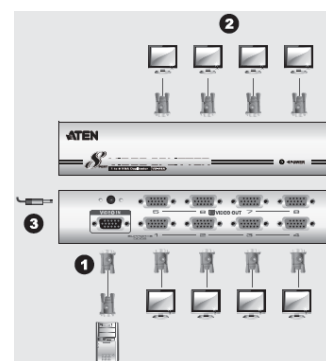


Namestitev

Enojna povezava

1. Z uporabo VGA HDB-15 moški/moškega kabla povežite vaš množilnik z želeno napravo, ki ima video vhod.
2. Sedaj množilnik s pomočjo napajalnika povežite še na AC električno omrežje.
3. Množilnik in vaše naprave vklopite.

Kaskadna povezava

1. Za vzpostavljanje več VGA povezav je potrebna kaskadna povezava preko večjih video množilnikov
2. Za povezavo preprosto vaš množilnik povežite z drugim množilnikom preko moško/moškega VGA kabla
3. Povezavo je potrebno vzpostaviti preko VGA izhodne in VGA vhodne enote.

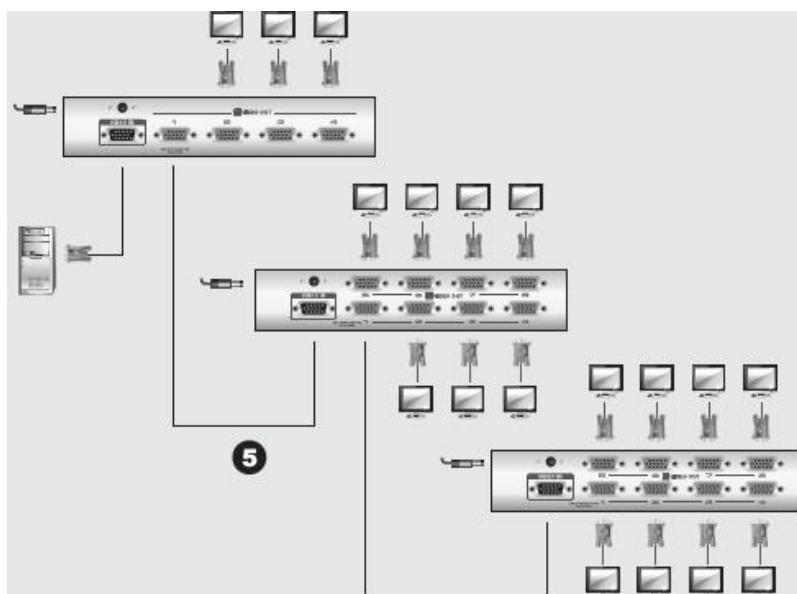

Specifikacije

Funkcija		VS-92A	VS-94A	VS-98A
Zaslonska povezava		2 / 8*	4 / 64*	8 / 512*
Povezave	Video vhod	1 x HDB-15 Moški		
	Video izhod	2 x HDB-15 Ženski	4 x HDB-15 Ženski	8 x HDB-15 Ženski
	Napajanje	1 x DC Jack		
LED	Napajanje	1 (Oranžen)		
Video	Resolucija	1920 x 1440 @ 60 Hz		
	Pasovna širina	350 MHz		300 MHz
Kabelska dolžina		65 m		
Poraba el. energije		DC9V, 1.24W	DC9V, 2.03W	DC9V, 3.94W
Značilnosti okolja	Temp. delovanja	0–50°C		
	Temp. shranjevanja	-20–60°C		
	Vlažnost	0–80% RH, Brez kondenza		
Fizične značilnosti	Ohišje	Kovinsko		
	Teža	0.42 kg	0.61 kg	0.69 kg
	Dimenzije (L x W x H)	13.00 x 7.50 x 4.50 cm	20.00 x 7.50 x 4.50 cm	

Firma in sedež proizvajalca: ATEN INFOTECH N.V. MIJNWERKERSLAAN 34 B-3550 HEUSDEN-ZOLDER Belgija