



8025007

Video napajalnik 12V/5A Vtični

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev izdelka:

Napajalnik je narejen za kamere in naprave, ki potrebujejo 12VDC napajanje in ne presega 5A trenutne porabe.

Napajalnik je opremljen z indikatorjem, ki ob prisotnosti napajanja sveti zeleno. Vhod: AC 230 V. Izhod: DC 12 V

Moč: 60W. Max. poraba: 5A. Vtič: 2.1/5.5 mm Ravni vtič. Ohišje: trda plastika Napajalnik je opremljen z dolžino kabla 220 cm zaključenega z vtičem 2.1/5.5 mm („+” je notranji) ter indikatorjem za stanje (vklop/izklop) na trpežnem ohišju naprave.

Univerzalen in primeren za vse CCTV kamer, ki ne presega 5A trenutne porabe 5A.



Pozor! Če je napajalnik namenjen za neprekinjeno delo (24H), nazivni tok napajalnika ne sme prekoračiti 80% maksimalne jakosti toka.

Posebno pozornost je treba nameniti pravilnemu hlajenju napajalnika tekom dela!


Uporaba izdelka:

Preverite da ima vaša naprava res 12V napajanje, da moč napajalnika ustreza in preverite polariteto priključka.

Vklopite napajalnik v vaš izdelek, npr analogna video nadzorna kamera. Vklopite napajalnik v 220V električno napajanje. Vklipi se zeleni LED delovanja. V primeru da se LED ne vklopi v vtičnici ni napajanja ali pa je napajalnik v okvari.

Vedno poskrbite da ni napajalnik preobremenjen. V primeru preobremenitve se bo napajani izdelke ugašal, npr na video nadzorni kameri bo slika prekinjala. Vedno upoštevajte specifikacije vaših naprav in porabo ob polni bremenitvi, npr ob vklopljenih IR diodah.

OPOZORILO: Izdelek je samo za notranjo uporabo. Hranite izven dosega otrok. Napajalnik postavite tako, da ima možnost zračenja. V primeru okvare ne odpirajte in ne razstavljajte napajalnika, temveč se obrnite na servis. Izdelek izklopite iz električnega omrežja, ko ni v uporabi. Z nepravilno izbrano polariteto lahko poškodujete aparat in usmernik, zato prek priklopom preverite pravilno polariteto priključka.

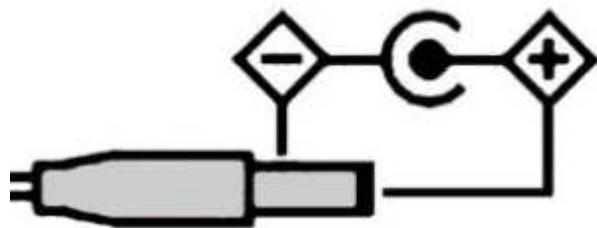

VARNOSTNA OPOZORILA



POZOR
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA
UDARA
NE ODPIRAJ



OPOZORILO: Naprave ne odpirajte saj obstaja možnost udara električnega toka! Napravo lahko odpira le ustrezno usposobljeno osebje ali pooblaščen servis. V primeru okvare ali tehničnih težav, napravo odklopite iz električnega omrežja in jo odnesite na najbližji pooblaščen servis. Naprave ne izpostavljajte vodi ali vlagi.



OPOZORILO: Znak STRELE v enakostraničnem trikotniku je namenjen za opozarjanje na prisotnost visoke napetosti. Lahko pride do poškodbe električnega udara. Naprave nikoli ne odpirajte sami. Napravo lahko odpira le ustrezno usposobljena oseba ali pooblaščen servis.



POZOR: Znak KLICAJA v enakostraničnem trikotniku opozarja uporabnika na prisotnost pomembnih navodil v priložnem priročniku za upravljanje in vzdrževanje.

Firma in sedež proizvajalca:

DELTA-OPTI MONIKA MATYSIAK, GRANICZNA 10, 60-713 POZNAN, POLJSKA