



8015024

TECHTRADE

PoE - napajanje preko UTP 12W
POE-24V-12W UBIQUITI

NAVODILA ZA UPORABO

Opis:

Ubiquiti PoE napajalnik omogoča napajanje različnih izdelkov Ubiquiti. Združjivi so z večino Ubiquiti PoE naprav, ki podpirajo pasivni PoE, med katere spadajo naprave airFiber, airMAX, EdgeMAX, mFi, UniFi AP. Adapter ponudi še dodatno ESD zaščito omrežju.

Tehnične specifikacije:

2x 10/100 RJ45 priključka

Vhodno napajanje: 90 – 260 VAC, 47 – 63 Hz

Izhodno napajanje: pasivni PoE 24VDC 500 mA


Temperaturno območje delovanja: -30°C do 70°C

Dimenzije: 87mm x 44mm x 29mm

Paket vsebuje:

1x PoE napajalnik, 1x napajalni kabel

1. RJ45 izhod – Priključek mrežnega kabla ki vodi do POE izdelka, npr. IP kamere, podatki in napajanje
2. RJ45 vhod – Priključek mrežnega kabla iz stikala
3. LED indikator delovanja
4. Priključek tripolnega kabla za napajanje

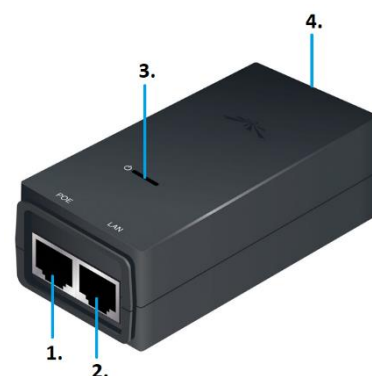


Če LED indikator delovanja ni aktiven, pomeni da napajalni kabel ni pravilno priključen. S tem vmesnikom lahko povežete le napravo, ki podpira pasivno PoE napajanje.

POZOR: Naprave ne izpostavite vročini, vlažnosti, vibracijam ali prahu. Poskrbite za vsaj 30cm razdaljo med napravo in virom toplote. Poskrbite da mrežni kabel od vmesnika do PoE naprave ni daljši od 100m.

Priklopite vmesnik v električno omrežje s priloženim kablom. Uporabite mrežni Cat.5 kabel za povezavo stikala in vmesnika v »data in« RJ45 vtič.

PoE napravo pa priklopite na »data&power out« RJ45 vtič s pomočjo Cat.5 kabla.

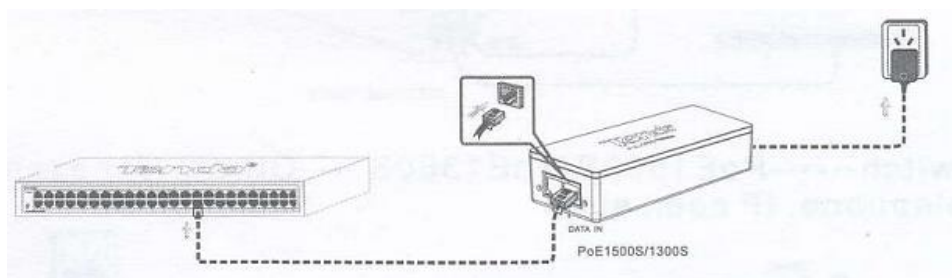

Firma in sedež podjetja:

Ubiquiti Networks inc, 2580 Orchard Pkwy, San Jose, CA 95131, California

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"UBIQUITI NETWORKS" izjavlja, da je ta model, **POE-24-12W**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv za nizkonapetostne naprave **2014/35/EU** in elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

