



7702041

Nosilec namizni LCD 2x monitor
LCD-352/2 SBOX črn

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV IZDELKA

Nosilec za dva LCD zaslona, Primeren za domačo uporabo ali urejeno pisarniško delo

Preprosta montaža, montaža brez vrtanja

Nastavitev po višini in širini, zasuk do 360°

Vertikalni nagib +45°

Roka za montažo na mizo ali polico, največje debeline 75mm

Primeren za ekrane od 33 do 68,6cm (13-27")

Za zaslone do 10 kg teže

Razmik med centroma ekranov 735mm

Višina 450mm, Center ekrana na višini 415mm

VESA standard (75 ali 100)

Material: Jeklo in aluminij



ODPIRANJE PAKETA

! Pazljivo odprite škatlo, zložite vsebino na karton ali drugo zaščitno površino (tako da ne poškodujete nosilca).

! Na drugi strani navodil so opisani vsi priloženi deli, zato pazljivo preverite če s o vsi deli v škatli in niso poškodovani. Nikakor ne uporabljajte poškodovane ali uničene dele.

! Pazljivo preberite navodila pred sestavo in montažo.

POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA

Previdno uporabljajte in sestavljajte nosilec. Pred montažo obvezno preberite vso vsebino in pozorno sledite navodilom. Med samo montažo pa uporabljajte vso predpisano zaščitno opremo.

Prosimo ,da za pomoč pokličete kvalificiranega monterja, v primerih da:

! Vam niso jasna navodila ali imate dvome glede varne montaže.

! Niste sigurni iz kakšnega materiala je vaša miza in ali je primerna za montažo nosilca.

Ne uporabljajte stojala za druge namene ali drugačne izdelke, ter na način, ki ni opisan v navodilih. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za kakršnokoli nastalo škodo ali poškodbo pri nepravilnem sestavljanju, nepravilni montaži ali napačni uporabi izdelka.

Potrebno orodje: KRIŽNI IZVIJAČ, IMBUS KLJUČ (PRILOŽEN)



OPOZORILO


PREVIDNO!

Nosilec mora biti čvrsto pritrjen na mizo.
V kolikor ni pravilno montiran, lahko nosilec pade
in s tem povzroči poškodbe in/ali škodo.


Vsebina paketa



(1) 35mm držalo



(1) "C" spona-b



(1) VESA plošča z roko-c



(8) M4x12 vijak-d



(8) M4x30 vijak-e



(16) M4 podložka



(8) M4
distančnik



(2) organizator kablov



(2) M10x15 vijak-i




(1) imbus ključ-j (2) rezervni plastični
pokrov-k




KORAK 1 – Montaža „C“ spona glede na debelino mize

Odmik „C“ spona je možen v treh pozicijah. Izberite pravo glede na debelino mize. Pričvrstite spono z dvema M10x15 vijakoma (i) z uporabo priloženega imbus ključa

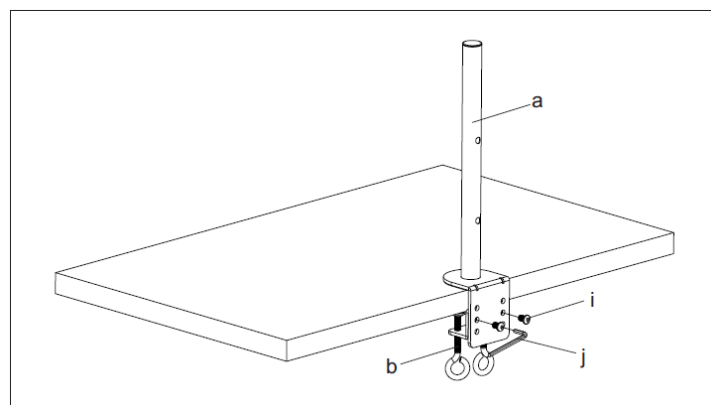


KORAK 2 – montaža roke na držalo

Montirajte roko na držalo in pazite da je organizator kablov obrnjen navzdol. Privijajte z imbus ključem.

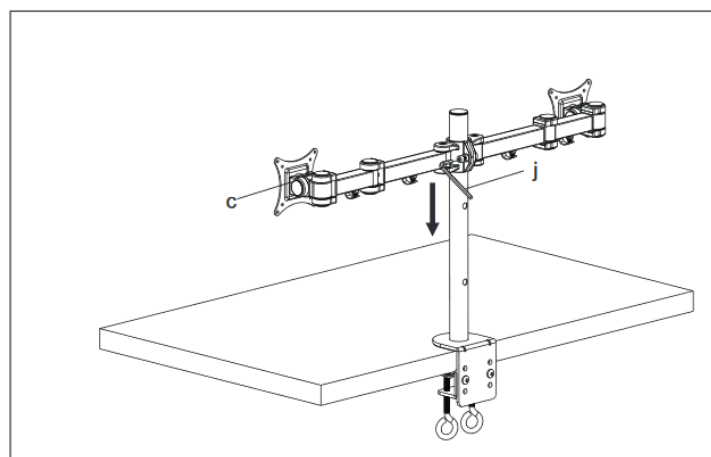


KORAK 3 – montaža monitorja na VESA ploščo

Privijajte monitor na VESA ploščo z ali brez uporabe distančnikov glede na to ali je vaš monitor zadaj raven.


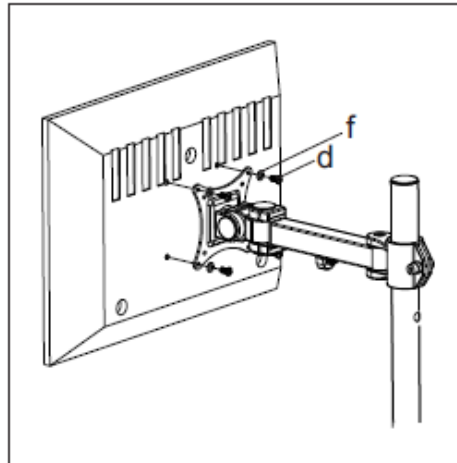


za ravno zadnjo stran monitorja


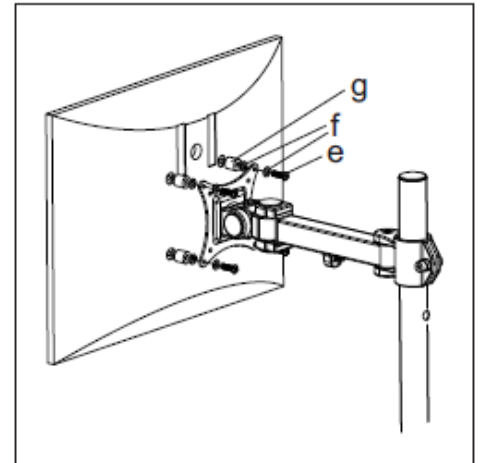


za ukrivljeno zadnjo stran monitorja

KORAK 4- nastavite višino roke in organizatorja kablov

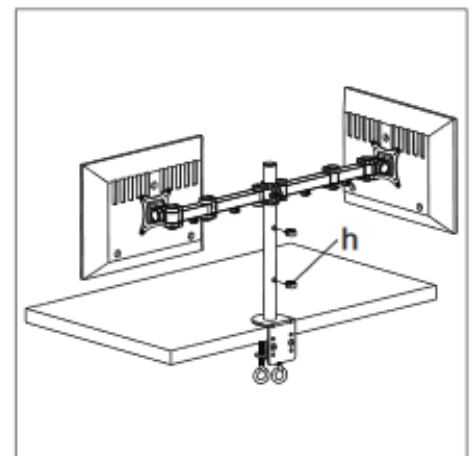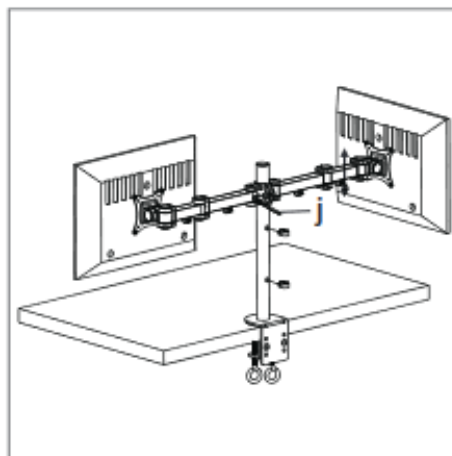

KORAK 5 – nastavite nagib, priključite kable ter jih vstavite v organizatorje kablov

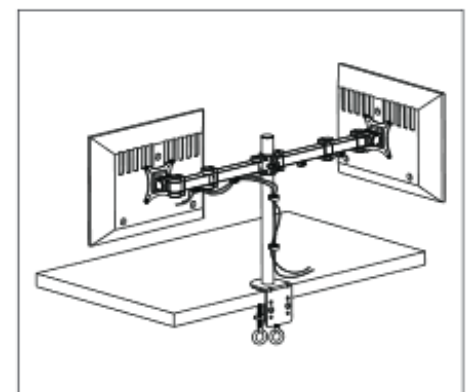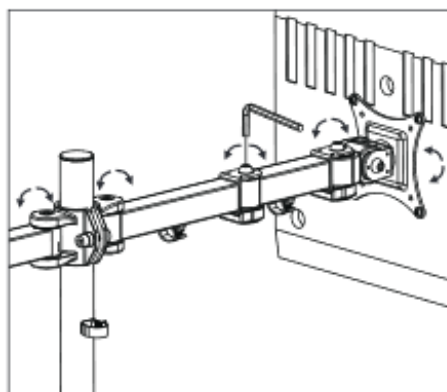

Firma in sedež proizvajalca:

SBOX TECHNOLOGY LIMITED IMPORT, EXPORT, SALES & SERVICE FLAT 906, 9/F.,
WORKINGPORT COMM. BLDG., 3 HAU FOOK ST. TSIM SHA TSUI, KOWLOON
HONG KONG