



2190063

TECHTRADE

Qi brezžični hitri polnilec 15W magnetni
iPhone magsafe Tip C 1.5m bel Baseus

NAVODILA ZA UPORABO

Baseus MagSafe polnilec bele barve omogoča hitro brezžično polnjenje do 15W, ki vam zagotavlja popolno brezskrbnost. S pomočjo magnetov se pritrdi na vaš iPhone 12/12 Pro ali novejši model z MagSafe tehnologijo. Za maksimalni izkoristek polnjenja MagSafe potrebuje polnilec dovolj močan USB-C polnilni adapter.

Tehnične lastnosti:

- Vmesnik: 1x USB tip-C moški
- Vhodna napetost: 5V/2A; 9V/2.67A ali 12V/2A (priporočljiva uporaba PD napajalnika z izhodno močjo vsaj 18W)
- Moč polnjenja: do 15W
- Magnetni polnilec, deluje samo z iPhone 12 ali novejšo serijo telefonov z MagSafe tehnologijo
- Polnilec ima prenapetostno zaščito, preobremenitveno zaščito, zaščito pred kratkim stikom in zaščito pred pregrevanjem
- Polnilec podpira PD (Power Delivery)
- Material: Aluminij, kaljeno steklo in TPE
- Barva: bela
- Dolžina kabla: 1.5m
- Dimenzije: 65.6 x 60.6 x 6.5 mm

Pozor:

Polnilec je združljiv in deluje le z Apple iPhone 12 ali novejšo serijo telefonov

Paket vsebuje:


1x Brezžični polnilec MagSafe, 1x Navodila



Uporaba brezžičnega polnjenja:

1. V električno vtičnico vklopite pretvornik USB – 220V z USB tip-C ženskim priključkom. Napajalnik mora imeti 5V / 2A, 9V / 2A ali 12V / 2A s PD (Power Delivery) podporo.
Priporočamo uporabo PD napajalnikov moči 18W ali več.
2. USB kabel polnilca vključite v USB tip-C priključek napajalnika.
3. Polnilec lahko sedaj namestite na vaš telefon iPhone 12 serije, in polnilec se bo z uporabo MagSafe magnetov pritrdil in namestil na pravo mesto za polnjenje.
4. LED indikator se nahaja na zadnji strani polnilca. LED indikator deluje v načinu dihanja v zeleni barvi, ko se nameščen telefon polni. Če polnilec zazna tuj objekt, kateri lahko poškoduje telefon ali polnilec bo LED indikator hitro utripal zeleno.

Primerne in neprimerne postavitev:

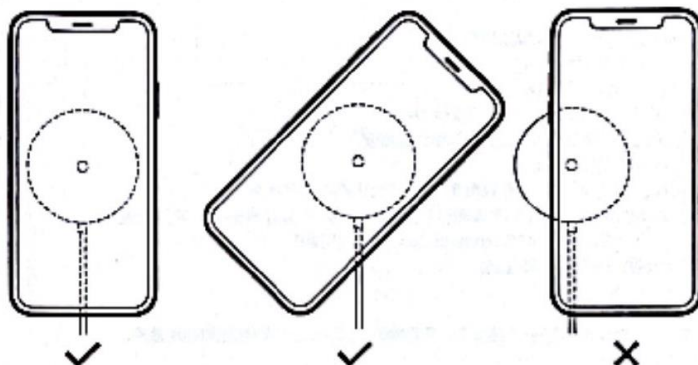

Firma in sedež proizvajalca:

BESING TECHNOLOGY (HK) CO LIMITED, 45 Des Voeux Road Central, Hong Kong, Kitajska