



8001184

TECHTRADE

IP Kamera EZVIZ CS-BC1C 4.0MP brezžična,
zunanja, vgrajen akumulator

NAVODILA ZA UPORABO

Prihranite si napeljevanje električnih in mrežnih kablov z uporabo EZVIZ brezžične kamere z vgrajenim akumulatorjem. Delovanje na akumulator pomeni povsem prosto izbiro lokacije namestitve kamere. Magnetni nosilec kamere vam omogoča enostavno namestitev kamere na katero koli kovinsko površino, vgrajen akumulator kapacitete 7800mAh pa omogoča do 210 dni delovanja kamere z enim polnjenjem.

Vgrajeni PIR senzor in algoritem za zaznavanje oseb poskrbita da je kamera dovolj inteligentna, da loči osebe od drugih premikajočih se predmetov, vas varuje, hkrati pa zmanjšuje prejetje neželjenih obvestil.

Zahvaljujoč dvema vgrajenima svetilkama lahko kamera prikaže živo barvno sliko tudi v trdi temi. To vam omogoča, da vidite ključne podrobnosti, ki bi se sicer izgubile.

Kamera

Senzor: 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Min. osvetlitev: barvno 0.2Lux pri F1.6 (AGC ON), čb: 0Lux z vključenimi IR

Hitrost zaklopa: Samoprilagodljiv zaklop

Goriščna razdalja: 2.8mm @ F1.6

Vidni kot: H107°, D125°

Pritrditev objektiv: M12

Dan/Noč: IR Cut Filter s samodejnim preklopom

DNR: 3D DNR

Razdalja nočnega snemanja: do 10m

Video

Najvišja ločljivost: 1920×1080

Število sličic: 25fps

Video kodiranje: H.265/H.264

Bitna hitrost: do 2Mbps

Zvok

Vmesnik: Vgrajen mikrofoni in zvočnik

Omrežje

Komunikacija: Wi-Fi omrežje (IEEE802.11 b/g/n)

Frekvenčno območje: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz

Širina kanala: 20MHz

Hitrost brezžičnega prenosa: 11b: do 11Mbps, 11g: do 54Mbps, 11n: do 72Mbps

Varnost: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Dostop: Preko mobilne aplikacije ali aplikacije za računalnik, ne podpira spletnega vmesnika

Sistem

Dostop: Preko mobilne aplikacije ali aplikacije za računalnik, ne podpira spletnega vmesnika

Shranjevanje: Vgrajen 32GB eMMC pomnilnik

Brezplačna aplikacija za mobilne naprave s sistemom Android in Apple IOS

Sprožitev dogodka: AI zaznavanje oseb

Prilagodljivo območje alarma: Podprto

Dvosmerni pogovor: Podprto

Splošne funkcionalnosti: Preprečevanje utripanja, dvojni tok, zrcalna slika, vodni žig

Protokol: EZVIZ Cloud proprietary protocol

Splošno

Območje delovanja: temperatura -20°C~50°C, vlaga: 0~95%(brez kondenza)

Napajanje: 5 VDC / max 2A (preko mikro USB vmesnika)

Vgrajen polnilni akumulator

Kapaciteta akumulatorja: 7800mAh

Čas delovanja kamere (z enim polnjenjem): do 210 dni (laboratorijske razmere)

Poraba: 5W MAX

Reset gumb: Da

Odpornost na zunanje vplive: IP66

Dimenzije: fi 62,80mm×104,76mm

Teža: 365g

Paket vsebuje


1x IP Kamera, 1x Napajalnik, 1x Napajalni kabel, 1x Komplet za montažo, 1x Navodila

OPOMBA:

Do kamere ni mogoče dostopati z brskalnikom, deluje pa z uporabo aplikacije.



Opis:

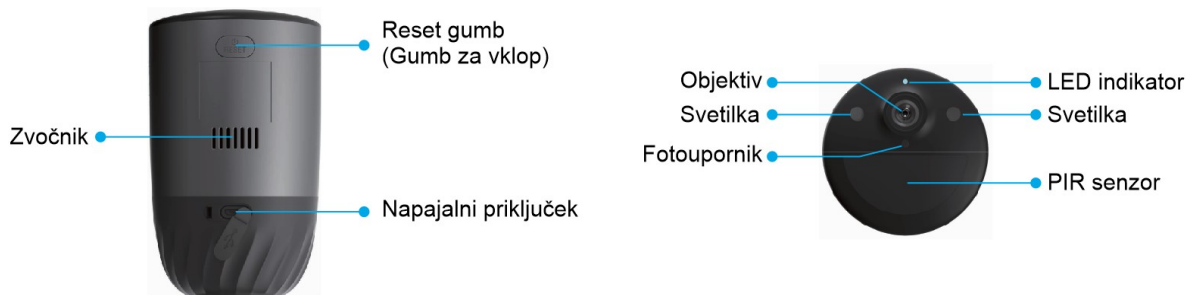

LED indikator:

Gori modro: Kamera se zaganja / Do kamere se dostopa v aplikaciji EZVIZ

Hitro utripa modro: Kamera je pripravljena za Wi-Fi povezavo / Povezovanje z Wi-Fi v teku

Počasi utripa rdeče: Izjema v omrežju

Hitro utripa rdeče: Izjema kamere

Gori zeleno: Baterija je napolnjena

Počasi utripa zeleno: Baterija se polni


*Reset gumb (Gumb za vklop):

- **Vklop:** Ko je kamera izklopljena držite gumb 2s za vklop kamere.
- **Ponastavitev:** Držite gumb 5s za ponastavitev kamere na tovarniške nastavitve.
- **Izklop:** V obdobju 1s pritisnite gumb 3x za izklop kamere.


Namestitev:

Z nosilcem:

1. Na steno namestite priloženo predlogo.
2. Uporabite predlogo za vrtanje primernih lukenj. V izvrtane luknje vstavite priložene vložke (če je potrebno).
3. Privijte priloženi nosilec na montažno ploščo (kovinska baza za pritrditev z magnetom ali baza z vijakom).
4. Namestite kamero na nosilec.

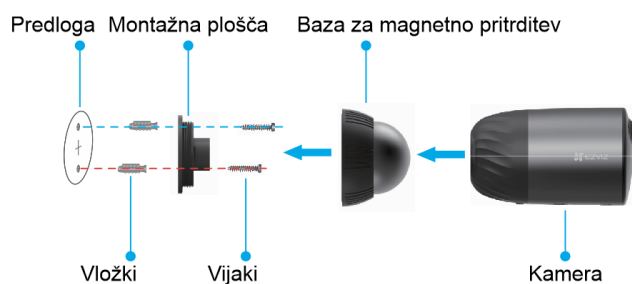


Slika1: Montaža z bazo za magnetno pritrditev

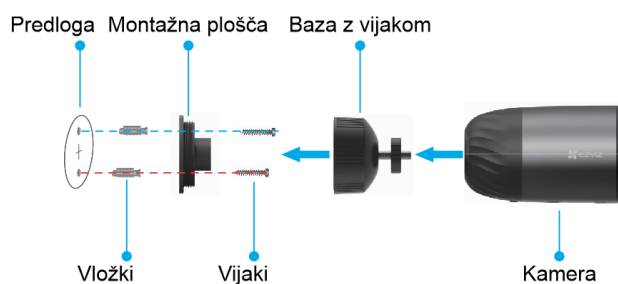

Slika2: Montaža z bazo z vijakom

Brez nosilca:

1. Kamero približajte kovinski površini.
2. Kamera se bo z vgrajenim magnetom pritrdila na želeno kovinsko površino.



Slika3: Montaža neposredno na kovinsko površino

Uporaba kamere:

1. Priključitev kamere na napajanje

Kamero preko priloženega adapterja in napajalnega kabla priključite na mikro USB priključek na kameri. Ko prične LED indikator s hitrim utripanjem modre barve je kamera pripravljena za uporabo. Sedaj lahko nastavite na katero Wi-Fi omrežje bo kamera povezana.

Opombe:

- Priporočena je uporaba priloženega napajalnika in kabla.
- Pred napajanjem kamero odstranite z mesta montaže.
- Kamere **NE** polnite, če je temperatura nad 45°C ali pod 0°C!
- Polnjenje kamere s priloženim napajalnikom na prostem NI dovoljeno!
- Med polnjenjem je kamera vedno prižgana.



2. Namestitev EZVIZ aplikacije

- Vaš pametni telefon ali vašo tablico povežite na Wi-Fi omrežje
- Namestite EZVIZ aplikacijo za vašo napravo z Google Play ali App Store. V iskalno vrstico vpišite »EZVIZ«



ALI



- **Zaženite aplikacijo in si ustvarite uporabniški račun.** Če ga že imate se v že obstoječ račun le prijavite.

3. Dodajanje kamere v EZVIZ račun

- Povežite vaš pametni telefon ali vašo tablico z Wi-Fi omrežjem (5G Wi-Fi ni podprt)
- Vpišite se v EZVIZ aplikacijo
- Pritisnite in držite reset gumb na kameri vsaj 5s. LED indikator bo prišel s hitrim utripanjem modre barve
- Na domači strani aplikacije pritisnite »+«, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu
- **Zajemite QR kodo na spodnji strani ohišja kamere, ki jo želite dodati vašemu računu →**
- Sledite navodilom EZVIZ aplikacije za dokončanje Wi-Fi nastavitve
(Če želite spremeniti brezžično omrežje na katerega se povezuje kamera držite reset gumb na kameri najmanj 5s in ponovite zgornje korake).



Pogosta vprašanja:

Q: Zakaj se alarm sproži, ko na sliki ni nikogar?

A: Poskusite znižati občutljivost alarma. Upoštevajte, da so lahko vir alarma tudi vozila in živali.

Q: Ali kamera podpira namestitev kartice micro SD?

A: Kamera ima vgrajen 32GB eMMC pomnilnik, vse snemanje poteka na vgrajeni pomnilnik. Kamera ne podpira dodajanja pomnilnika z micro SD kartico.

Q: Zakaj je prikazana kapaciteta v aplikaciji manj kot 32GB?

A: Zaradi razlike v izračunu med binarno in decimalno aritmetiko je dejanska zmogljivost pomnilniške kartice približno 90 % standardne zmogljivosti.

Firma in sedež proizvajalca: EZVIZ Europe B.V., Dirk Storklaan 3, 2132PX, Hoofddorp, Amsterdam, Nizozemska

Poenostavljena izjava EU o skladnosti: "EZVIZ Europe B.V." izjavlja, da je ta model, **CS-BC1C-A0-2C4WPBDL**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si