



9489013

TECHTRADE

Hladilna enota 4x vent. s termostatom Digitus siva

NAVODILA ZA UPORABO

Strešne prezračevalne enote so primerne za vse omrežne omare serije Unique, kot tudi za vse omrežne in strežniške omare serije Dynamic Basic. Poleg tega se prilegajo tudi vsem samostoječim omrežnim in strežniškim omaram (-EC). Namestitev v strešni modul omare lahko izvedete hitro in enostavno. Stikalo in nastavljiv termostat nudita najboljše možnosti za prilagajanje. Proizvedena po nemških standardih.



Specifikacije:


- Za vgradnjo v nadstropni modul
- 4 ventilatorji
- Raven hrupa: 47 dBm
- vklj. termostat, nastavljiv od 0 °C do +70 °C
- Stikalo za vklop/izklop
- Pretok zraka: 9,2 m³/min. (552 m³/h)
- 1,8 m kabel z varnostnim vtičem CEE 7/7 (Tip-F)
- Razred zaščite IP21 zagotovljen pri vgradnji pod streho v omrežne omarice serije Unique
- Barva: svetlo siva, RAL 7035
- Pretok zraka: 9,2 m³/min
- Filter: ne
- Za serije omar: Unique Network, Dynamic Basic
- Montažno območje: Streha
- Število vgrajenih ventilatorjev: 4
- Dimenzije: 45 x 430 x 415 mm

Paket vsebuje: **1x ventilator, 1x material za pritrdjevanje, 1x navodila za uporabo**


Namestitev

1. Hladilno enoto v komunikacijski omari namestite v želeni vodoravni položaj.
2. Hladilno enoto nato pritrdite z vijaki.
3. Enoto priklopite na zunanje električno omrežje ter jo vklopite.

Navodila za vgradnjo v omrežne kabinete serije Unique

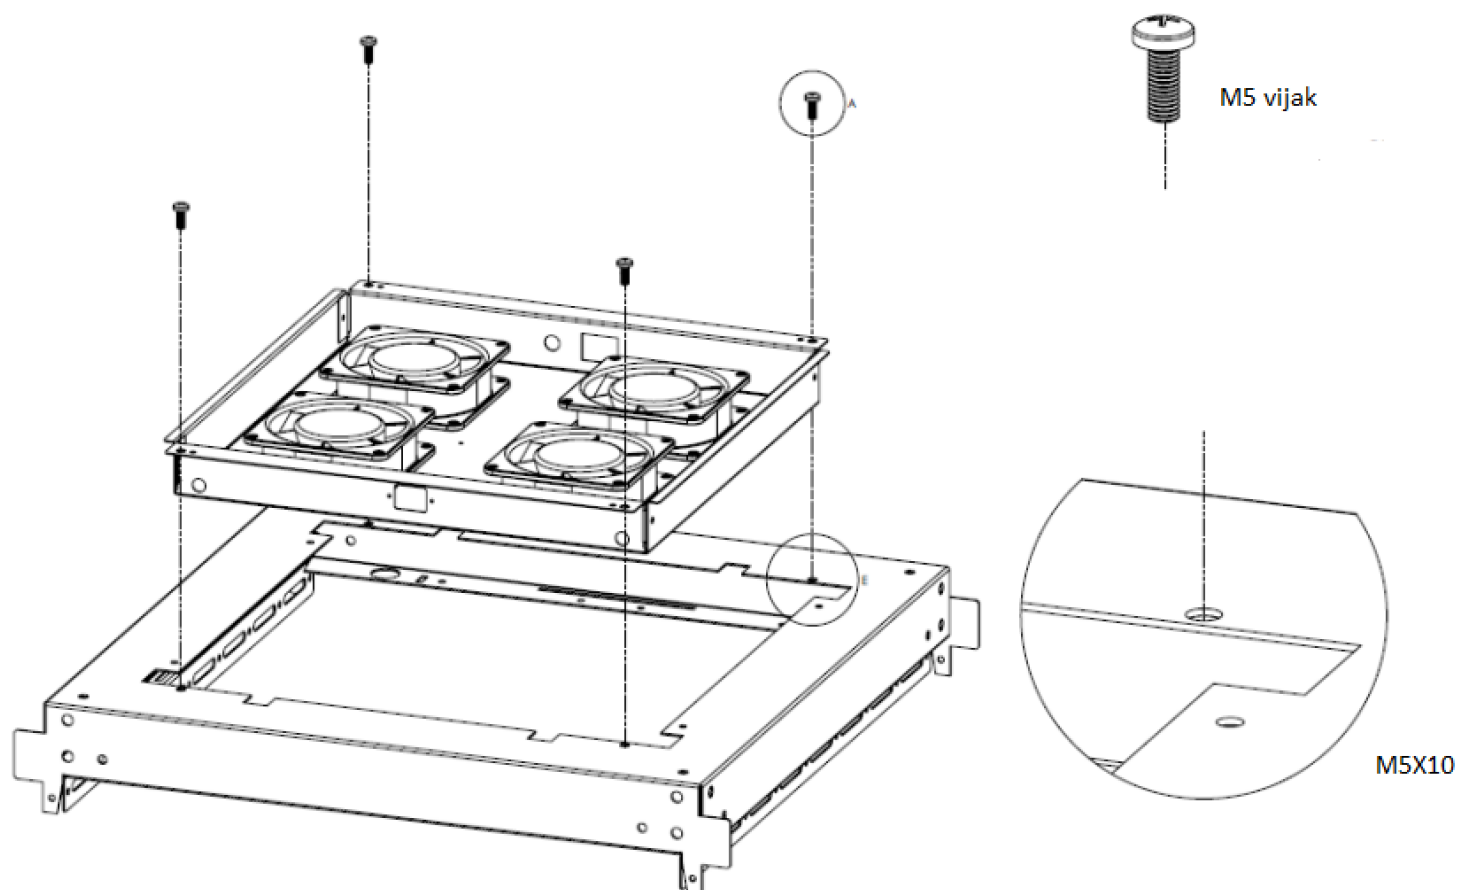

Navodila za vgradnjo omrežne & server kabinete serije Dynamic Basic

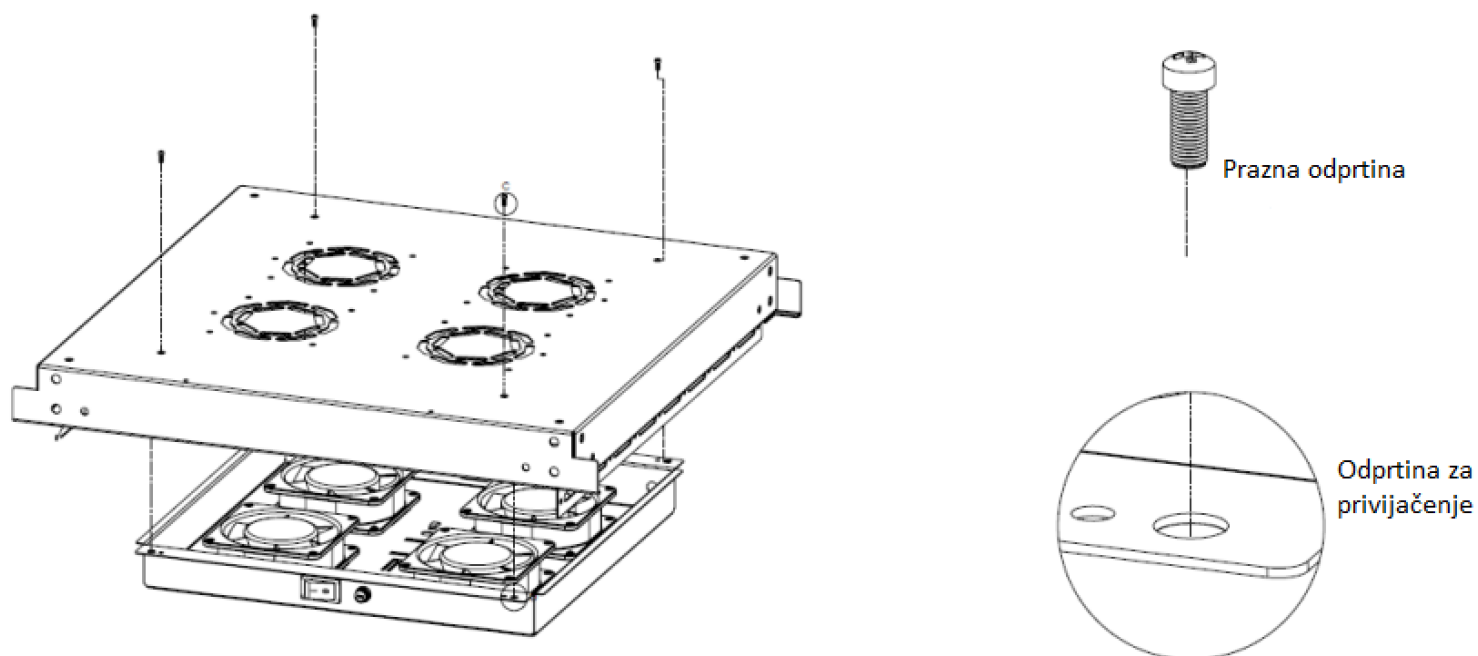

Uporaba

1. Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor. Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšni uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
2. Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo
3. Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte
4. Izdelek ne sme biti izpostavljen tresljajem
6. Upoštevajte vsa navodila označena na izdelku in opisana v originalnem navodilu za uporabo
7. Kadar izdelka dlje časa ne uporabljate, odklopite priključni kabel iz omrežja
8. Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
9. Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to smrtno nevarno.
10. Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
11. Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
12. Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povezujte med seboj samo, ko niso priključene na električno omrežje.

Firma in sedež proizvajalca:

ASSMANN Electronic GmbH, AUF DEM SCHÜFFEL 3, D - 58513 LÜDENSCHIED; NEMČIJA