



9948055

TECHTRADE

EZVIZ centralna enota CS-A3-A0-W

NAVODILA ZA UPORABO

Osrednje vozlišče za vaš povezan in zaščiten dom

A3 domača centralna enota brezhibno deluje z vašimi EZVIZ napravami in vam omogoča pametno in varno spremljanje doma. Kar pomeni, da lahko preverite ali prejmete obvestila o domačih dejavnostih kadarkoli in kjer koli na dosegu roke. A3 omogoča medsebojno delovanje vašega senzorskega sistema...

Enota je majhna zato jo lahko postavite skoraj povsod – kavne mizice, nočne omarice, knjižne police ali katero koli drugo priročno mesto. Povežite ga z internetnim kablom ali prek domačega omrežja Wi-Fi.

Z A3 lahko razširite svoj varnostni sistem in dodate do 32 baterijskih združljivih EZVIZ naprav ali 64 žično povezanih EZVIZ združljivih naprav. Povezani senzor se lahko poveže tudi z vašimi kamerami EZVIZ za izboljšano zaščito. Če uporabite kartico microSD ali se naročite na EZVIZ CloudPlay, lahko nastavite povezano kamero, da začne samodejno snemati za 5 sekund vsakič, ko senzor zazna kakršno koli aktivnost

Tehnične lastnosti:

Komunikacijske metode: Omrežni kabel vmesnika RJ45 Wi-Fi 2,4 GHz ZigBee 3.0

Komunikacijska razdalja: Wi-Fi (2,4 GHz) < 200 m ZigBee 3.0 < 200 m (v odprtem okolju)

Antena: Vgradna


Napajanje: mikro USB, DC 5V / 1A

Poraba energije: do 3W

Paket vsebuje: 1x EZVIZ centralna enota, 1x Napajalnik, 1x USB kabel, 1x Navodila

Opis naprave in pregled funkcij:

Ime	Opis
Multifunkcijski gumb	• Pritisnite in držite gumb več kot 4 sekunde in prehod bo vstopil v konfiguracijski način Wi-Fi. • Enkrat pritisnite gumb in prehod bo vstopil v način dodajanja naprav; znova pritisnite in prehod bo zapustil način dodajanja naprav. • Če prehod pošilja alarme, pritisnite gumb za izbris alarmov.
LED indikator	Bela • Sveti: Deluje pravilno in je bil povezan z oblakom EZVIZ. • Počasno utripanje: vstop v način dodajanja naprave. • Hitro utripa: Konfiguriranje omrežja. Oranžna • Sveti: Zagon ali nadgradnja. • Počasno utripanje: Brez povezave. • Hitro utripanje: pride do okvar ali alarmov.
RESET gumb	Medtem ko prehod deluje, z iglo ali sponko za izmet kartice SIM pritisnite gumb za več kot 4 sekunde, prehod se bo znova zagnal in konfiguracija Wi-Fi, lokalni zapisi, trenutno stanje alarma in vse podnaprave bodo izbrisani. Po ponastavitvi prehoda bo prikazan glasovni poziv »Ponastavitev je bila uspešna«.

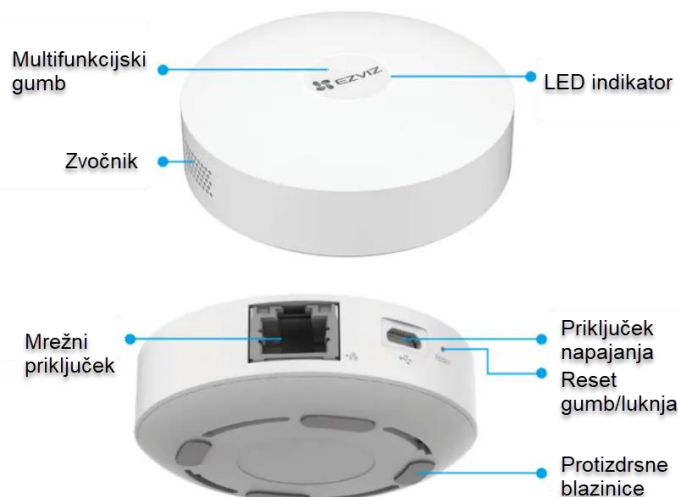

Namestitev:

1. Prenesite aplikacijo EZVIZ



ALI



Namestitev EZVIZ aplikacije

- Vaš pametni telefon ali vašo tablico povežite na Wi-Fi omrežje
- Namestite EZVIZ aplikacijo za vašo napravo z Google Play ali App Store. V iskalno vrstico vpišite »EZVIZ«
Zaženite aplikacijo in si ustvarite uporabniški račun. Če ga že imate se v že obstoječ račun le prijavite.

Vklopite napravo

Napravo priključite v električno vtičnico. Ko indikator LED hitro utripa modro, je pripravljen za Wi-Fi povezavo.

Držite gumb 5 sekund, da začnete konfiguracijo Wi-Fi, če indikator LED ne utripa hitro modro.
Ne vstavljajte pametnih vtičnic eno v drugo.

Dodajanje naprave v EZVIZ račun

- Povežite vaš pametni telefon ali vašo tablico z Wi-Fi omrežjem (5G Wi-Fi ni podprt)
- Vpišite se v EZVIZ aplikacijo
- Pritisnite in držite reset gumb vsaj 5s. LED indikator bo pričel s hitrim utripanjem modre barve
- Na domači strani aplikacije pritisnite »+«, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu
- **Zajemite QR kodo, ki jo želite dodati vašemu računu →**
- Sledite navodilom EZVIZ aplikacije za dokončanje Wi-Fi nastavitve


Naprava deluje s signali Wi-Fi 2,4 GHz. Če imate dvopasovni usmerjevalnik z ločenim 2,4 GHz in 5 GHz frekvenčnim pasom, se prepričajte, da je vaš telefon povezan z omrežjem 2,4 GHz. Izberite isto omrežje Wi-Fi za svojo napravo, kot se je povezal vaš mobilni telefon. Če vaše naprave ni uspelo povezati z Wi-Fi, pritisnite gumb za 5 sekund, dokler indikator ne zasveti hitro utripa modro, nato ponovite zgornje korake.

EZVIZ Connect

Uporabite lahko Amazon Alexa ali Google Assistant za upravljanje s pametno vtičnico. To storite tako, da v nastavitvah za Amazon Alexa ali Google Assistant dodate »EZVIZ skill«. Med postopkom se boste morali vpisati v svoj EZVIZ račun.


Izberite ustrezno lokacijo

- Prehod mora biti priključen.
- Da zagotovite stabilno povezavo med preходом in podnapravami, postavite prehod na sredino podnaprav, razdalja med preходом in usmerjevalnikom pa mora biti ≤ 6 metrov.
- Med preходом in podnapravami ter preходом in usmerjevalnikom ne sme biti kovinskih ovir in sten.

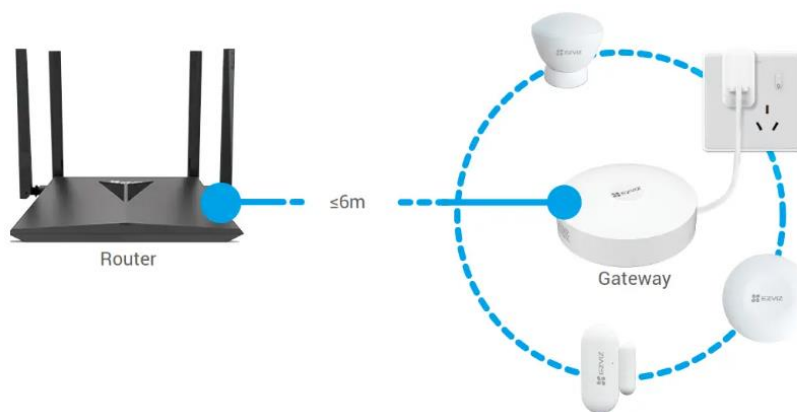


Povežite se z virom napajanja

Priključite prehod. Ob prvem zagonu prehoda se LED indikatorski obroč spremeni iz oranžne v hitro utripajočo belo, kar pomeni, da je prehod prešel v način konfiguracije omrežja.

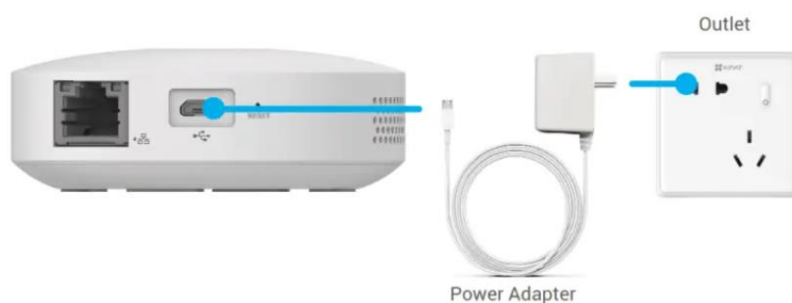

Povežite se z omrežjem

- Priporočljivo je žično omrežje. Prehod morate povezati z vrati LAN usmerjevalnika z napajalnim kablom (kupite posebej), kot je prikazano na spodnji sliki.
- Uporabite lahko tudi brezžično omrežje. Skenirajte kodo QR na dnu prehoda z aplikacijo EZVIZ in nato povežite prehod z Wi-Fi, tako da sledite navodilom na zaslonu.

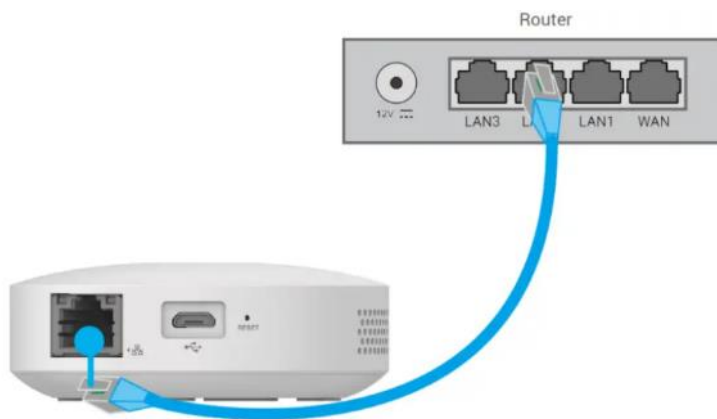


Če povezava Wi-Fi ni uspela ali če želite prehod povezati z drugim omrežjem Wi-Fi, morate prehod najprej omogočiti brez povezave. Pritisnite in držite funkcijski gumb več kot 4 sekunde, dokler ne zaslišite glasovnega poziva, nato povežite prehod z Wi-Fi, tako da sledite navodilom na zaslonu.

Dodaj napravo

Dodajte prehod

1. Povežite telefon z Wi-Fi.
2. Prijavite se v svoj račun prek aplikacije EZVIZ.
3. Tapnite napravo in dodajte ikono, nato pa se bo prikazal vmesnik za skeniranje kode QR.
4. Skenirajte kodo QR na dnu prehoda ali na naslovnici uporabniškega priročnika.
5. Dodajte pametni gumb v prehod tako, da sledite čarovniku v aplikaciji.

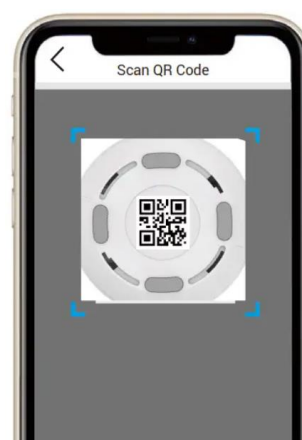

Dodaj podnaprave

1. Enkrat pritisnete funkcijski gumb prehoda, da prehod vstopi v način dodajanja naprav, in indikatorski obroč LED počasi utripa belo.
2. Naj podnaprave vstopijo v način dodajanja, kot je navedeno v uporabniških priročnikih podnaprav.
3. Pojavil se bo glasovni poziv, ki vas bo opomnil, da so bile podnaprave samodejno dodane v prehod.

Firma in sedež proizvajalca: EZVIZ Europe B.V., Dirk Storklaan 3, 2132PX, Hoofddorp, Amsterdam, Nizozemska

Poenostavljena izjava EU o skladnosti: "EZVIZ Europe B.V." izjavlja, da je ta model, **CS-A3-A0-W**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opreми **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si