



9948056

TECHTRADE

EZVIZ pametni senzor gibanja PIR CS-T1C-A0-BG

NAVODILA ZA UPORABO

EZVIZ-ov novi senzor gibanja T1C uporablja pasivno infrardečo (PIR) tehnologijo za zaznavanje človeških gibanj in lahko pošlje opozorila neposredno na vaš pametni telefon. Senzor T1C se poveže z vašo centralno enoto EZVIZ, je majhne velikosti, da se prilega kateri koli steni za enostavno montažo.

Senzor namestite kamorkoli, kjer potrebujete zaščito, in ga zavrtite za polnih 360 stopinj, da najdete najboljši kot zaznavanja. Prav tako lahko natančno prilagodite njegovo pokritost zaznavanja z uporabo ščita za hišne ljubljence, ki delno pokrije senzor, tako da vas opozori samo na človeške dejavnosti in ne vsakič, ko vaš hišni ljubljenček teče skozi sobo.

Povežite svoj senzor z EZVIZ centralno enoto in ga povežite s kamerami EZVIZ za izboljšano zaščito – vse prek aplikacije EZVIZ. Če uporabljate lokalno pomnilniško kartico ali ste naročeni na EZVIZ CloudPlay, lahko kamera začne samodejno snemati za 5 sekund vsakič, ko senzor zazna aktivnost.

Senzor lahko priročno dodate v vaš alarmni sistem EZVIZ za razširjeno zaščito. Preko aplikacije EZVIZ boste obveščeni o kakršni koli zaznani dejavnosti.

Za delovanje potrebuje povezavo z EZVIZ centralno enoto CS-A3-A0-W!

Tehnične lastnosti:

Vrsta odkrivanja: asivni infrardeči (PIR)

Razdalja zaznavanja: Do 7 m / 23 ft

Kot zaznavanja: 90° vodoravno, 90° navpično

Priporočena višina namestitve: 1,8 do 2,5 m za stensko montažo

Zaznavanje hišnih ljubljencev: Zahteva uporabo ščita za hišne ljubljence in višino namestitve 50 cm ali več nad hišnim ljubljencem

Metode namestitve: Lepilna hrbtna stran z magnetom. Podpira preklopno namestitev na steno in strop

Tip baterije: Celična baterija CR2450

Življenjska doba baterije: Visoko zmogljiv način: do 1 leta, način varčevanja z energijo: do 2 leti

Protokol: ZigBee 3.0

Komunikacijska razdalja: < 200 m (testirano v odprtem okolju)

Paket vsebuje: 1x Pametni senzor gibanja T1C, 1x Ščit senzorja, 1x Obojestranski lepilni trak, 1x Navodila

Opis naprave in pregled funkcij:



pritisnite in držite gumb za ponastavitev 5s, nato pa bo naprava prešla v način dodajanja naprav.
Dvakrat pritisnite za spremembo delovnega načina (interval med obema pritiskoma mora biti krajši od 1 sekunde).

- Način varčevanja z energijo vklopljen (privzeto)
Zaznavanje predmetov vsako minuto.
- Način za varčevanje z energijo izklopljen / način za odpravljanje napak
Zaznavanje predmetov vsakih 10 sekund.

* Po uspešni povezavi z omrežjem naprava vstopi v način odpravljanja napak, 5 min kasneje se naprava prestavi v način za varčevanje z energijo



Namestitev:

1. Prenesite aplikacijo EZVIZ



ALI



Namestitev EZVIZ aplikacije

- Vaš pametni telefon ali vašo tablico povežite na Wi-Fi omrežje
 - Namestite EZVIZ aplikacijo za vašo napravo z Google Play ali App Store. V iskalno vrstico vpišite »EZVIZ«
- Zaženite aplikacijo in si ustvarite uporabniški račun.** Če ga že imate se v že obstoječ račun le prijavite.

Vklopite napravo

Dodajanje naprave v EZVIZ račun

- Povežite vaš pametni telefon ali vašo tablico z Wi-Fi omrežjem (5G Wi-Fi ni podprt)
- Vpišite se v EZVIZ aplikacijo
- Pritisnite in držite reset gumb vsaj 5s. LED indikator bo pričel s hitrim utripanjem modre barve
- Na domači strani aplikacije pritisnite »+«, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu
- **Zajemite QR kodo, ki jo želite dodati vašemu računu →**
- Sledite navodilom EZVIZ aplikacije za dokončanje Wi-Fi nastavitve

EZVIZ Connect

Uporabite lahko Amazon Alexa ali Google Assistant za upravljanje s pametno vtičnico. To storite tako, da v nastavitvah za Amazon Alexa ali Google Assistant dodate »EZVIZ skill«. Med postopkom se boste morali vpisati v svoj EZVIZ račun.

Priprave

1. Odstranite pokrov

Po odstranitvi izolacijskega traku počakajte, preden začnete s kakršnimi koli posegi približno 2-3 minute, zaradi česar bo delovanje zaznavanja PIR bolj stabilno.

- Ko je nivo baterije nizek, bo obvestilo o nizki bateriji potisnjeno na vašo mobilno napravo Aplikacija EZVIZ, ki vas opomni na zamenjavo baterij.
- Če morate zamenjati baterije, kupite baterije CR2450 620 mAh.

2. Odstranite izolacijski trak

Odstranite trak za izolacijo baterije, kot je prikazano na spodnji sliki.

- Če morate baterijo zamenjati, kupite model CR2450 620 mAh
- Pri zamenjavi baterij vstavite s pozitivno stranjo navzgor.
- Ko se dotaknete vezja, naj bodo roke suhe in čiste.



Izolacijski trak

Dodaj napravo

Napravo je treba uporabiti skupaj z Ezviz Zigbee Smart Gateway A3 (kasneje imenovano samo "prehod"). Prosimo, dodajte prehod v oblak Ezviz, tako da se nanašate na Uporabniški priročnik prehoda in nato dodajte pametni gumb na prehod.


Prva metoda: dodajanje naprave s skeniranjem kode QR

1. Prijavite se v svoj račun prek aplikacije EZVIZ, tapnite ikono za dodajanje naprave in nato se bo prikazal vmesnik za skeniranje kode QR.
2. Skenirajte QR kodo na notranji strani ovitka ali na uporabniškem priročniku in nato dodajte detektor v prehod.
3. Zavrtite pokrov v smeri urinega kazalca, dokler se ne prikaže oznaka z navodili za namestitev in logotip EZVIZ je poravnana.

2. Druga metoda: Dodajanje naprave prek prehoda

Ko dodajate detektor k prehodu, postavite detektor čim bližje prehodu.

1. Po navodilih uporabniškega priročnika prehoda preklopite prehod v način dodajanja naprav
2. Pritisnite in držite gumb za ponastavitev na detektorju 5 s, dokler indikator na detektorju ne postane hitro utripajoč modro, nato pa detektor bo vstopil v način dodajanja.
3. Detektor bo samodejno dodan prehodu in LED indikator bo ugasnjen.
4. Zavrtite pokrov v smeri urinega kazalca, dokler se ne prikaže oznaka z navodili za namestitev

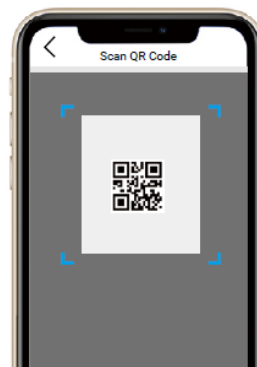


Namestitev

Detektor lahko postavite na mizo ali pa ga prilepite na željeno mesto z dvostranskim trakom na dnu detektorja.

Naslednji položaji namestitve in koti so samo za referenco.


- Ko ste namestili detektor, morate prilagoditi kot detektorja za ustrezno območje zaznavanja.
- Kot zaznavanja detektorja je 90° navpično in vodoravno.
- Detektor naj bo obrnjen proti območju, kjer ljudje pogosto hodijo. Pred detektorjem ne sme biti ovir.
- Detektorja ne nameščajte na mesta z intenzivno neposredno sončno svetlobo ali na mesta, kjer so velike spremembe temperature (v bližini klimatskih naprav, hladilnikov, električnih ventilatorjev, pečic, oken in podobno).
- Pred lepljenjem detektorja najprej očistite površino. Detektorja ne lepите na porozne materiale.

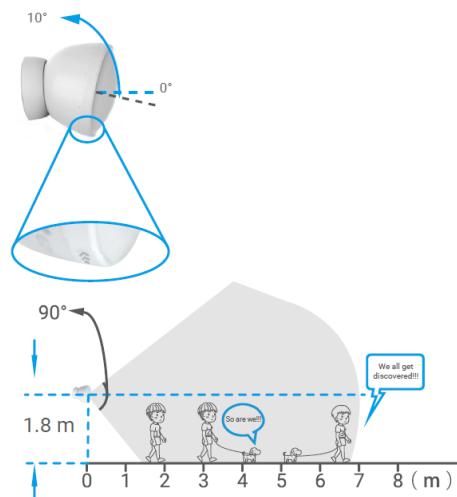



Obseg zaznavanja

Uporabite zaščitni pokrov (izbirno)

logotip EZVIZ je obrnjen proti tlom, kot je prikazano na sliki.

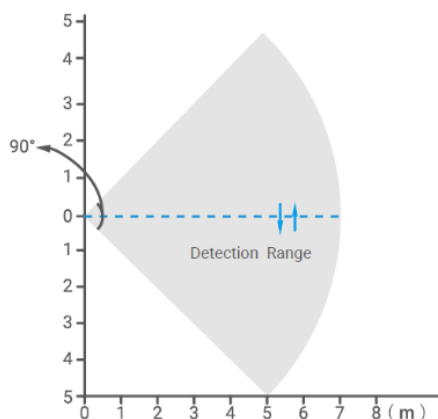

- Zaščitni pokrov bo preprečil oziroma omejil doseg detektorja. To lahko prepreči lažne alarme, ki jih povzročajo zlasti hišni ljubljenci.
- Če imate hišne ljubljence, višina namestitve=višina ljubljence+0,5m; če je višina hišnega ljubljence $\leq 0,5$ m, priporočena višina vgradnje je 1 m.
- Po uporabi zaščitnega pokrova je največja razdalja zaznavanja detektorja 5m.
- pričakovano je majhno območje zaznavanja

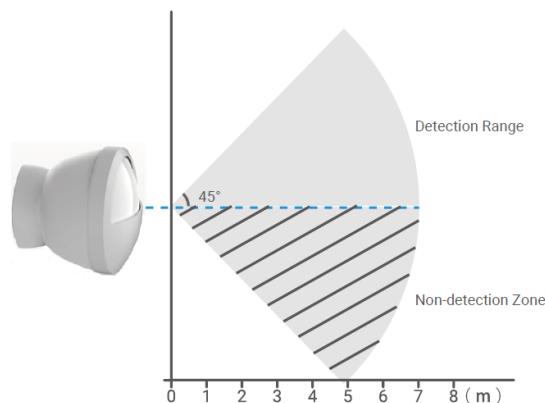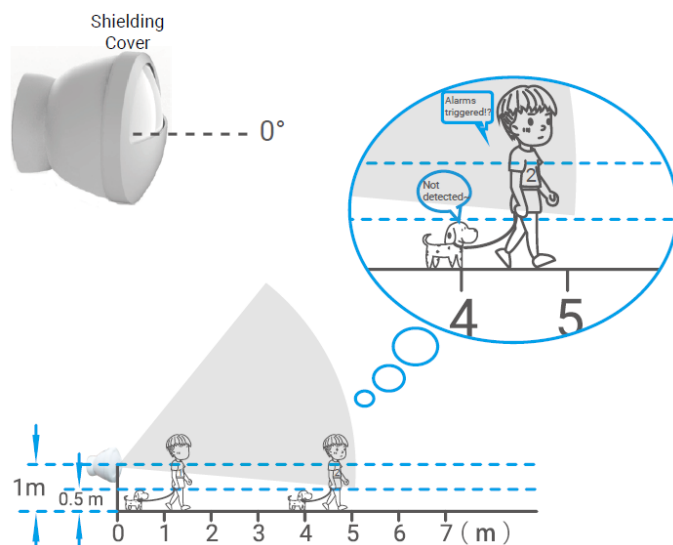

NAMESTITEV BATERIJE in ZAMENJAVA

Odstranite baterijo iz osnovne plošče in zamenjajte baterijo z litijevo baterijo CR2450

Firma in sedež proizvajalca: EZVIZ Europe B.V., Dirk Storklaan 3, 2132PX, Hoofddorp, Amsterdam, Nizozemska

Poenostavljena izjava EU o skladnosti: "EZVIZ Europe B.V." izjavlja, da je ta model, **CS-T3C-A0-BG**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremljeni **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si