



9948052

TECHTRADE

EZVIZ pametni senzor kontaktni za vrata / okna CS-T2C-A0-BG

NAVODILA ZA UPORABO

Namestite senzor odpiranja/zapiranja T2C, kjer koli ga potrebujete, in preverite svoj dom v realnem času. Ob vlomu, boste zaslišali glasen alarm in prejeli mobilno opozorilo kar na vaš pametni telefon.

Vrata, okna, vhodi za hišne ljubljence ali njihove kletke – pozabite na preverjanje in ponovno preverjanje, ali so odprta ali zaprta.. Uživajte v sproščenosti, ki ga prinaša zaščiten dom.

Se ne spomnite, ali ste dobro zaprli okna, ko ste šli od doma? S T2C lahko kadar koli in kjer koli preverite stanje odprtega/zaprtega na svojem pametnem telefonu. In če nekdo poskuša odpreti vrata ali okno, boste prejeli opozorila neposredno na svoj pametni telefon.

Ta senzor majhne velikosti se zlahka prilega vašemu domačemu okolju – samo odlepите nalepko in ga postavite kamor koli. Integrirajte svoj T2C s svojimi kamerami EZVIZ za izboljšano zaščito – vse z uporabo aplikacije EZVIZ. Povezano kamero lahko nastavite tako, da začne samodejno snemati 5 sekund vsakič, ko se odprejo vrata.

Za večjo brezskrbnost vas senzor takoj opozori, ko kdorkoli na silo odstrani njegov pokrov. Senzor za odpiranje/zapiranje je mogoče priročno dodati vašemu senzorskemu sistemu EZVIZ za razširjeno zaščito. Sistem lahko upravljate z brezplačno mobilno aplikacijo EZVIZ.

Za delovanje potrebuje povezavo z EZVIZ centralno enoto CS-A3-A0-W!

Tehnične lastnosti:

Priporočena razdalja sprožitve:

Lesena vrata: do 25 mm

Železna vrata: do 15 mm

Protokol: ZigBee 3.0

Tip baterije: Celična baterija 2x CR1632

Življenjska doba baterije: Do 2 leti (na podlagi uporabe 30 zaznav na dan)

Komunikacijska razdalja: do 200 m


Opomnik za nizko stanje baterije: Da

Alarm proti vdoru: Da



Paket vsebuje: 1x Senzor za odpiranje/zapiranje T2C, 1x Dvostranski lepilni trak, 1x Navodila

Opis naprave in pregled funkcij:

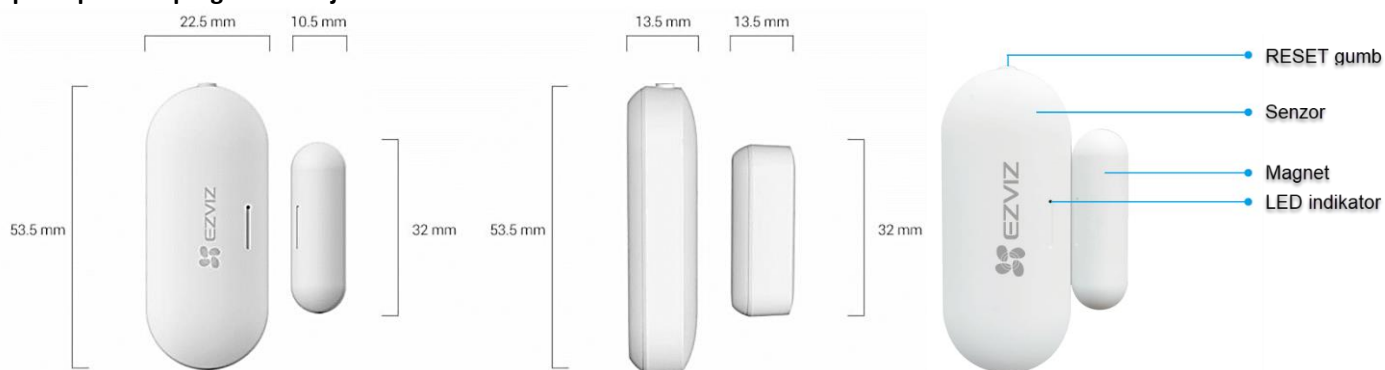

Namestitev:

1. Prenesite aplikacijo EZVIZ



ALI



Namestitev EZVIZ aplikacije

- Vaš pametni telefon ali vašo tablico povežite na Wi-Fi omrežje
 - Namestite EZVIZ aplikacijo za vašo napravo z Google Play ali App Store. V iskalno vrstico vpišite »EZVIZ«
- Zaženite aplikacijo in si ustvarite uporabniški račun.** Če ga že imate se v že obstoječ račun le prijavite.

Povezovanje

1. Odstranite pokrov

Odstranite pokrov senzorja na utoru za odstranitev.

2. Odstranite izolacijski trak

Odstranite izolacijski trak baterije, kot je prikazano na spodnji sliki.

- Ko je nivo baterije nizek, bo obvestilo o nizki bateriji potisnjeno na EZVIZ aplikacijo, ki vas opomni na zamenjavo baterij.
- Če morate zamenjati baterije, kupite dve bateriji CR1632.
- Ko menjate baterije, jih vstavite tako, da je pozitivna stran obrnjena navzgor.
- Ko se dotikate tiskanega vezja, naj bodo vaše roke suhe in čiste.

Dodaj napravo

Senzor za odpiranje/zapiranje je treba uporabljati skupaj s pametnim preходом EZVIZ (v nadaljevanju imenovan "prehod"). Dodajte prehod v oblak EZVIZ in nato dodajte senzor prehodu na naslednji dve metodi.

1. Prva metoda: dodajte s skeniranjem kode QR

1. Prijavite se v svoj račun prek aplikacije EZVIZ, tapnite ikono za dodajanje naprave in nato se bo prikazal vmesnik za skeniranje kode QR.
2. Skenirajte QR kodo na notranji strani pokrova ali na uporabniškem priročniku in nato dodajte senzor v prehod.
3. Namestite pokrov nazaj.

2. Druga metoda: Dodajanje prek prehoda

Pri dodajanju senzorja s preходом postavite senzor čim bližje prehodu.

1. Po navodilih priročnika za prehod preklopite prehod v način dodajanja naprav
2. Pritisnite in držite gumb RESET na senzorju več kot 5 sekund, dokler se indikator ne prižge, senzor hitro utripa modro, nato pa senzor preklopi v način dodajanja.
3. Senzor bo samodejno dodan v prehod.

Namestitev

- Senzor mora biti stran od magnetnega polja. Ko so vrata ali okno zaprta, mora biti razdalja med senzorjem in magnetom manjša od 20 mm.
 - Pred lepljenjem senzorja najprej očistite prah s površine vrat ali okna. Senzorja ne lepите na porozne materiale.
 - Utori za namestitev na senzorju in magnetu morajo biti poravnani skupaj.
 - Višina namestitve naj ne presega 1,8 m.
 - Delovno temperaturno območje senzorja je -10°C~55°C.
1. Izberite mesto, kjer lahko namestite senzor.
 2. Senzor z dvostranskim lepilnim trakom pritrdite na mesto, ki ste ga izbrali.
 3. Pritisnite na senzor za približno 20 sekund.



NAMESTITEV in ZAMENJAVA BATERIJE

Odstranite baterijo iz osnovne plošče in zamenjajte baterijo z litijevo baterijo CR1632

Preizkusite pravilno delovanje naprave vsakič, ko zamenjate baterije po ponovni namestitvi naprave na osnovno ploščo.

Firma in sedež proizvajalca: EZVIZ Europe B.V., Dirk Storklaan 3, 2132PX, Hoofddorp, Amsterdam, Nizozemska

Poenostavljena izjava EU o skladnosti: "EZVIZ Europe B.V." izjavlja, da je ta model, **CS-T3C-A0-BG**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si