



8001201

TECHTRADE

EZVIZ IP kamera 3.0MP brezžična zunanja CS-H3c

NAVODILA ZA UPORABO

Zunanja brezžična IP kamera za video nadzor EZVIZ za domačo rabo. Ponaša se z 2K 2304x1296 senzorjem ter vidnim kotom H82°, D98°. Kamera omogoča nočno snemanje z razdaljo snemanja do 30m in se napaja s priloženim 12V napajalnikom. Kamera omogoča snemanje na Micro SD kartico do 512GB ter dostop do posnetkov preko mobilne aplikacije...

Tehnične lastnosti:

Slikovni senzor: 1/2,7" CMOS s progresivnim skeniranjem
Minimalna osvetlitev: 0,01 Lux @ (F2.0, AGC VKLOP), 0 Lux z IR
IR razdalja nočnega vida: Do 98 ft / 30 m
Hitrost zaslonke: Samoprilagodljiv zaklop
Objektiv: 4 mm @ F2.0, vidni kot: 82° (vodoravno), 98° (diagonalno)
Nastavek za objektiv: M12
DNR: 3D DNR
WDR: Digitalni WDR
Preklop dan/noč: IR-Cut filter s samodejnim preklopom

Video in avdio

maks. Resolucija: 3 MP, 2304 × 1296
Hitrost slihc: Največ: 30fps; Samoprilagodljiv med omrežnim prenosom
Stiskanje videa: H.265 / H.264
Bitna hitrost videa: Quad HD; Hi-Def; Full HD; Standardno. Prilagodljiva bitna hitrost
Bitna hitrost zvoka: Samoprilagodljiv
maks. Bitna hitrost: 3 Mb/s

Omrežje

Standard Wi-Fi: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Frekvenčni razpon: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Pasovna širina kanala: Podpira 20 MHz
Varnost: 64/128-bitni WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Hitrost prenosa 11b: 11 Mb/s, 11g: 54 Mb/s, 11n: 144 Mb/s
Seznanjanje Wi-Fi: Združevanje AP
Protokol: EZVIZ lastniški protokol v oblaku
Vmesniški protokol: EZVIZ lastniški protokol v oblaku
Žično omrežje: RJ45 × 1 (10M / 100M)

Funkcije

Odkrivanje: Zaznavanje človeške oblike, zaznavanje gibanja
Prilagojeno območje opozoril
Integracija: Deluje z Alexa, Google Assistant, IFTTT
Splošna funkcija: Proti utripanju, dvojni tok, srčni utrip, zrcalna slika, zaščita z geslom, vodni žig

Shranjevanje

Lokalna shramba: Podpira kartico microSD (do 512 GB)
Shramba v oblaku: Podpira shranjevanje EZVIZ CloudPlay (potrebna je naročnina)

Splošno

Pogoji delovanja: -30 °C do 50 °C (-22 °F do 122 °F), vlažnost 95 % ali manj (brez kondenzacije)
IP razred: IP67
Napajanje: DC 12V / 1A
Poraba energije: do 9W

Paket vsebuje: 1x H3c 2K kamera, 1x Napajalnik, 1x Montažni set, 1x Navodila

OPOMBA:

Do kamere ni mogoče dostopati z brskalnikom, deluje pa z uporabo aplikacije.



Opis:



LED indikator:

Gori rdeče: Kamera se zaganja.

Počasi utripa rdeče: Neuspešna Wi-Fi povezava

Hitro utripa rdeče: Izjema naprave (npr. napaka pomnilniške kartice)

Gori modro: V aplikaciji EZVIZ se gleda sliko v živo ali posnetek kamere.


Počasi utripa modro: Kamera deluje pravilno.

Hitro utripa modro: Kamera je pripravljena za Wi-Fi povezavo.

*Reset gumb: Držite gumb 5s, dokler LED indikator ne gori rdeče. Kamera se nato ponastavi na tovarniške nastavitve.

Namestitev:


1. Na steno / strop namestite priloženo predlogo.
2. Uporabite predlogo za vrtanje primernih luknj. V izvrtane luknje vstavite priložene vložke (če je potrebno).
3. Privijte priloženi nosilec.
4. Zrahljajte nastavitveni vijak in nastavite kot leče. Nastavite lahko vodoravno rotacijo in pa nagib kamere.

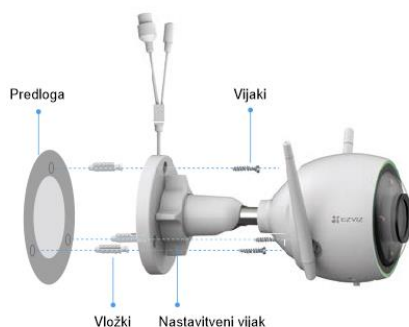

Uporaba kamere:

1. Priključitev kamere na napajanje

Kamero z uporabo priloženega napajalnika priključite v električno omrežje. Ko prične LED indikator s hitrim utripanjem modre barve je kamera pripravljena za uporabo. Sedaj lahko nastavite na katero Wi-Fi omrežje bo kamera povezana.

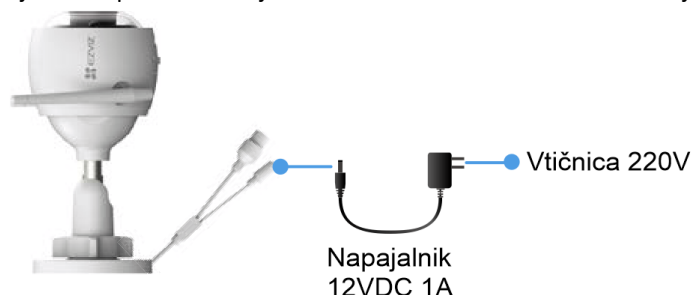

2. Namestitev EZVIZ aplikacije

- Vaš pametni telefon ali vašo tablico povežite na Wi-Fi omrežje
- Namestite EZVIZ aplikacijo za vašo napravo z Google Play ali App Store. V iskalno vrstico vpišite »EZVIZ«



ALI



- **Zaženite aplikacijo in si ustvarite uporabniški račun.** Če ga že imate se v že obstoječ račun le prijavite.

3. Dodajanje kamere v EZVIZ račun


Proces dodajanja kamere pričnite le takrat, ko LED indikator hitro utripa modro.

Brezžična povezava:

- Povežite vaš pametni telefon ali vašo tablico z Wi-Fi omrežjem (5G Wi-Fi ni podprt)
- Vpišite se v EZVIZ aplikacijo
- Na domači strani aplikacije pritisnite »+«, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu
- **Zajemite QR kodo na kameri ki jo želite dodati vašemu računu →**
- Sledite navodilom EZVIZ aplikacije za dokončanje Wi-Fi nastavitve
- * Držite reset gumb 5s v primeru:
 - a. Kamera se ne uspe povezati z vašim Wi-Fi omrežjem.
 - b. Želite izbrati drugo Wi-Fi omrežje za kamero.

Žična povezava:

- Kamero preko ethernet kabla povežite z (usmerjevalnik naj bo tisti, na katerega je povezan telefon)
- Povežite vaš pametni telefon ali vašo tablico z Wi-Fi omrežjem (5G Wi-Fi ni podprt)
- Vpišite se v EZVIZ aplikacijo
- Na domači strani aplikacije pritisnite »+«, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu
- **Zajemite QR kodo na kameri ki jo želite dodati vašemu računu →**
- Sledite navodilom EZVIZ aplikacije za dokončanje dodajanja kamere

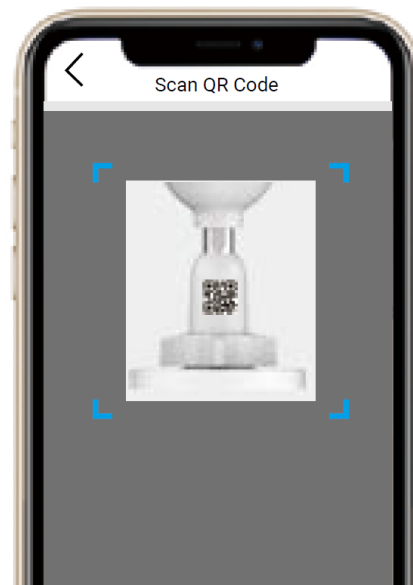

Namestitev Micro SD pomnilniške kartice (izbirno):

1. Odstranite zaščitni pokrov
 2. Vstavite vašo micro SD kartico (ni priložena!) v režo kot je prikazano na sliki
 3. Nazaj namestite pokrov
 4. V EZVIZ aplikaciji kliknite **Storage Status** v vmesniku **Device Settings** za pregled stanja spominske kartice.
 5. Če je stanje spominske kartice prikazano kot **Uninitialized**, kliknite na stanje za inicializacijo spominske kartice
- Opomba: Stanje se po inicializaciji spremeni v **Normal** in kartica je pripravljena za snemanje.



Firma in sedež proizvajalca: EZVIZ Europe B.V., Dirk Storklaan 3, 2132PX, Hoofddorp, Amsterdam, Nizozemska

Poenostavljena izjava EU o skladnosti: "EZVIZ Europe B.V." izjavlja, da je ta model, **CS-H3c**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si