



9904004

TECHTRADE

Choetech solarni panel
160W SC010

NAVODILA ZA UPORABO

Polnilec SC010 z močjo do 160W, opremljen z zložljivimi stojali, zagotavlja najboljši kot proti soncu in hkrati preseneča s svojo učinkovitostjo. Je tudi izjemno lahek, zahvaljujoč posebni konstrukciji, uporaba posebnih materialov pa naredi polnilec zelo vzdržljiv in odporen na vse neugodne razmere. Uživajte v udobju in svobodi polnjenja svojih naprav med pohodništvom in dogodivščinami na prostem!

Tehnične lastnosti:

Solarni panel iz monokristalnega silicija

Moč: do 160 W (maks.)

Priklopi:

2 x USB-A

1 x USB tipa C

1 x DC

USB 1: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A

USB2: 5V/2,4A

USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2,25A

DC: 18V / 8,33A

Temperaturno območje delovanja naprave: -10 °C - 65 °C

IP65

Dimenzije (zložen): 545x351x20cm

Dimenzije (nezložen): 1965x545x4mm



Opombe: Za samostojno uporabo ali pa v kombinaciji s Choetech prenosno polnilno postajo (9903055 ali 9903054)

Okolju prijazna, postaja napaja elektronske naprave ter zagotavlja čisto in stabilno energijo, ki je enako zanesljiva in varna kot domače vtičnice.

Paket vsebuje: 1x SC010 solarni panel 160W, 1x Adapterski kabli 2-v-1 MC4, 1x Anderson kabel 4v1, 3x USB priključki 1x Stojalo 1x Navodila

Uporaba solarnega panela


Najprej preverite okolje da je dovolj sončne svetlobe.

Zložljivi solarni polnilnik uporabljajte v učinkovitih svetlobnih pogojih (npr. od 9.00 do 17.00, vendar upoštevajte da se svetlobni pogoji razlikujejo od regije do regije).

Postavite sončno ploščo pravokotno na smer vira sončne svetlobe, tako da bo učinkovitost pretvorbe sončne energije najvišja.

Napravo povežite s kablom na solarni panel Choetech.

Povezano napravo postavite v žep polnilnika. Izogibajte se neposredni sončni svetlobi, ker lahko prekomerna vročina zaradi izpostavljenosti sončni svetlobi poškoduje napravo.

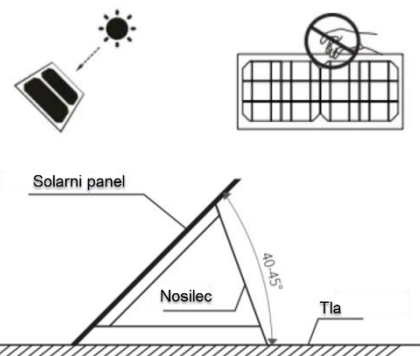

Pozor

Prosimo, da se sončne plošče ne dotikate z ostrimi predmeti.



Postavite solarno ploščo na neposredno sončno svetlobo in jo nastavite v pravokotno smer na sončno svetlobo, da zagotovite najboljši učinek polnjenja.

V deževnih dneh polnilnika ne postavljajte na prosto. Sončna energija se uporablja samo za nujno polnjenje. Dolgotrajna izpostavljenost soncu ni priporočljiva.

Temperatura solarne plošče se med delovnim časom dvigne, kar je normalen pojav. (Opomba: sončne celice je priporočljivo uporabljati, samo ko je sonce. Ne morete jih uporabljati, če je vreme oblačno ali deževno.)

Ko sončne svetlobe ni dovolj za oskrbo več naprav hkrati, bo solarna plošča dala prednost polnjenju naprav z visoko močjo.

Ta izdelek ne sme biti v stiku z močno korozivnimi snovmi.

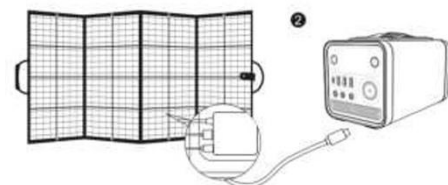

Firma in sedež proizvajalca: Smart Pro Solutions Kft., Bálint Mihály utca 43. fszt. 7.,

Győr, 9025, Hungary, +36 30 446 1912, info@choetech.hu, Choetech Europe, EU VAT number: HU27058037