



8702039

TECHTRADE

Množilnik HDMI 2x1 4K/60Hz Digitus

NAVODILA ZA UPORABO

Množilnik HDMI 2x1 4K Digitus DS-45322 omogoča prikazovanje ene slike na dveh zaslonih hkrati preko HDMI priklopa v 4K2K/60Hz resoluciji.

Specifikacije:

Podpira ločljivosti HDMI® do 4K / 60 Hz (4096 x 2160p)
1x HDMI vhod (source) in 2x HDMI izhoda (HDMI zaslona)
Hitrost prenosa podatkov: 18 Gbps (6 Gbps na kanal)
Podpira: RGB 4:4:4 / YCbCr 4:4:4 / YCbCr 4:2:2 / YCbCr 4:2:0
Podpira 36-bitno barvno globino (12 Gbps na kanal)
Podpira HDCP 2.2 / 1.4
Podpira: 3D
Podpira: HDR (High Dynamic Range)
Podpira kaskadno povezovanje do 8 razdelilnikov
Delovna temperatura: 0°C ~ 45°C
Poraba energije: 2 W (5 V/ 0,4 A)
Ohišje: kovina
Barva: Črna



Paket vsebuje: 1x Množilnik HDMI 2x1, 1x kabel Mikro USB - USB A


Priključki:

1. HDMI izvor (vhodni signal)
2. HDMI zaslon (izhodni signal)
3. USB napajalnik 5V/1A (ni priložen)



Namestitev

1. S HDMI kablom (ni priložen) se povežite na vir HDMI signala (npr. na DVD predvajalnik, TV, računalnik,...) in na množilnik v »input« priključek.
2. Zaslona na katerih želite predvajati HDMI signal, povežite z množilnikom na »output 1 in output 2« vmesnik.
3. Množilnik se samodejno vključi ko povežete priložen USB napajalni kabel na USB napajalnik (ni priložen)

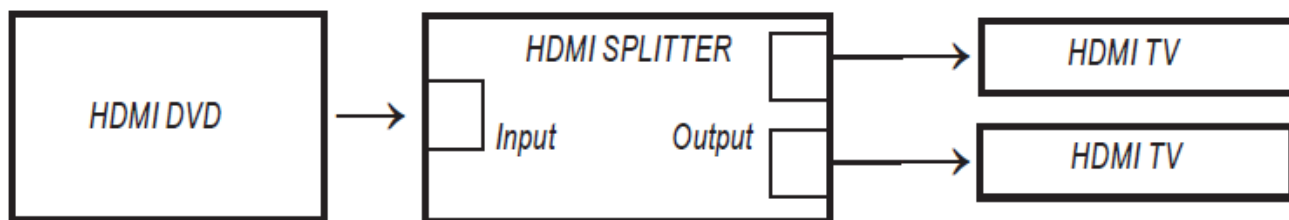

Opozorilo: Izogibajte se uporabi kablov daljših od 15m. Za reševanje morebitnih težav, poizkusite povezavo z največ 3m kabli, da preverite, če je prevelika dolžina kabla razlog za težave.

Firma in sedež proizvajalca:

ASSMANN Electronic GmbH, AUF DEM SCHÜFFEL 3, D - 58513 LÜDENSCHIED;NEMČIJA